



तिलोत्तमा नगरपालिका

स्थानीय राजपत्र

खण्ड १) तिलोत्तमा, भदौ महिना १ गते २०७४ साल (अतिरिक्ताङ्क १५

भाग : २

तिलोत्तमा नगरपालिका

तिलोत्तमा नगर कार्यपालिकाले बनाएको तल लेखिए बमोजिमको मापदण्ड सर्वसाधारणको जानकारीको लागि प्रकाशन गरिएको छ।

सम्वत् २०७४ सालको मापदण्ड नं. ९

मापदण्डको नाम : तिलोत्तमा भवन निर्माण मापदण्ड-२०७४

१. प्रारम्भिक

मिति २०७२ साल वैशाख १२ गते र २९ गते गएको विनासकारी भुकम्पबाट मुलुकमा जनधनको अतुलनीय एवं अपुरणीय क्षती भएको छ। आवास, शैक्षिक संस्था, स्वास्थ्य संस्था, व्यापारिक प्रतिष्ठान, कार्यालय भवनहरु, वस्तिहरु, खानेपानी, बाटो जस्ता भौतिक संरचनाहरु तहसनहस भएका। यसछन् अकल्पनीय दुःखद घटना पश्चात भवन लगायत भौतिक संरचनाहरुका वैज्ञानिक र व्यवस्थित मापदण्डको आवश्यकता अझ टडकारो भएको छ। तिलोत्तमा नगरपालिकाले यस अघि देखि नै सामान्य भवन मापदण्ड लागू गर्दै आएको भएतापाँि हालको अवस्थामा पूर्णरूपमा भवन सहिता कार्यान्वयन गर्नको लागि दिरिलो मापदण्डको आवश्यकता महशुस गरिएको परिप्रेक्ष्यमा नेपाल सरकार(माननिय मन्त्री स्तरको) मिति २०७२/४/२९ को निर्णयानुसार स्वीकृत बस्ती विकास, शहरी योजना तथा भवन निर्माण सम्बन्धी आधारभूत मार्गदर्शन, २०७२ जारी गरी संघीय मामिला तथा स्थानीय विकास मन्त्रालय द्वारा निर्देशन भए बमोजिम उक्त आधारभूत मार्गदर्शन, २०७२ समेतलाई आधार मानी तिलोत्तमा

खण्ड १) तिलोत्तमा, भदौ महिना १ गते २०७४ साल (अतिरिक्ताङ्क १५

भवन निर्माण मापदण्ड, २०७२ तयार गरिएको थियो । साथै हाल बस्ति विकास, शहरी योजना तथा भवन निर्माण सम्बन्धि आधारभुत निर्माण मापदण्ड, २०७२, पहिलो संशोधन २०७३ लाई पनि आधार मानि यो मापदण्ड “तिलोत्तमा भवन निर्माण मापदण्ड-२०७४” तिलोत्तमा नगरपालिका को नगर सभावाट पारित भए पछि तत्काल तिलोत्तमा नगरपालिका भरी लागू हुनेछ । जग्गा खडिङ्करण गरी विक्री-वितरण गर्ने प्रस्तावित भौतिक योजनालाई स्वीकृति दिन कुनै स्थानीय निकायले हाल लागू गरिरहेका मापदण्डमा न्यूनतम क्षेत्र ५ धुर भन्दा बढी हुनुपर्ने ।

२. संक्षिप्त नाम र प्रारम्भ

- (क) यस मापदण्डको नाम “तिलोत्तमा नगरपालिका भवन निर्माण मापदण्ड, २०७४रहेको” छ ।
(ख) यो मापदण्ड नगर सभावाट स्वीकृत भएकोमिति देखि लागू हुनेछ ।

३. परिभाषा

विषय र प्रसंगले अर्को अर्थ नलागेमा यस भवन मापदण्डमा

१. “ऐन” भन्नाले स्थानीय स्वायत्त शासन ऐन, २०५५ तथा “भवन ऐन २०५५”, लाई सम्झनु पर्दछ र “नियमावली” भन्नाले स्थानीय स्वायत्त शासन नियमावली, २०५६ तथा भवन नियमावली २०६६ लाई सम्झनु पर्दछ ।
२. “नगरपालिका” (यस पछि न.पा. भनी सम्बोधन भएको सम्बन्धित विषयमा अधिकार क्षेत्र प्राप्त स्थानीय निकाय) :
३. विभाग : भन्नाले सहरी विकास तथा भवन निर्माण विभाग जनाउँछ ।
४. डिभिजन कार्यालय : भन्नाले विभाग अन्तर्गतको डिभिजन कार्यालय जनाउँछ ।
५. प्राधिकरण : भन्नाले काठमाडौं उपत्यका विकास प्राधीकरण वा त्यस्तै किसिमको एउटा निश्चित भौगोलिक सीमाना भित्र रहेको सहरी विकास प्राधिकरण जनाउँछ ।
६. न. वि. स. : नगर विकास ऐन २०४५ अन्तर्गत गठन गरिएको नगर विकास समिति जनाउँछ ।
७. न. पा. : न.पा भन्नाले नगरपालिका जनाउँछ ।
८. जग्गा उपयोग प्रतिशत (Ground Coverage) : भन्नाले भवनको भूइ तलाको क्षेत्रफल र भवन बन्ने जग्गा वा घडेरीको क्षेत्रफलको अनुपातलाई १०० लेगुणा गर्दाहुन आउने प्रतिशतलाई जनाउँछ ।
९. भूई क्षेत्रको अनुपात (FAR FloorArea ratio) : भन्नाले भवनको सम्पूर्ण तलाहरूमा निर्मित क्षेत्रफलको योगफललाई

- भवन बने जग्गा वा घडेरीको क्षेत्रफलले भाग गरेर आएको भागफललाई जनाउँदछ ।
१०. **सडकको अधिकार क्षेत्र (Right of Way) :** भन्नाले ऐन, नियम तथा स्वीकृत मापदण्डले तोकेको सडकको चौडाइलाई जनाउँदछ ।
११. **सेटब्याक (Set Back) :** भन्नाले आफुले आफ्नो जग्गामा भवन बनाउँदा साँधसिमाना, सार्वजनिक सम्पत्ती र सडक अधिकार क्षेत्रबाट छाडनु पर्नेन्युनतम दुरीलाई जनाउँदछ ।
१२. **खुल्ला क्षेत्र (Open Space)** भन्नाले बस्ती विकास क्षेत्रमा जमिन भित्र अत्यावश्यक सार्वजनिक पूर्वाधार सेवा विस्तार गर्न बाहेक कुनै भौतिक संरचना निर्माण गर्न निःशेष गरिएको क्षेत्रलाई जनाउँदछ । यसमा स्थानीय निकायले कुनै संरचना निर्माण गर्न गरिनपाउनेखुला क्षेत्र घोषणा गरेका सार्वजनिक, प्रती, ऐलानी आदी जमिनलाई समेत जनाउँदछ ।
१३. **टासिएको भवन:** (Attached Building) भन्नाले जग्गाको साँधसिमानामा टाँसेर बनाउन प्रस्ताव गरिएको वा बनाईएको भवनलाई जनाउँदछ ।
१४. **जोडिएको भवन (Joined Building) :** भन्नाले बेरलाबेरलै स्वामित्व भएको एक आपसमा भारवहन अंगहरु संयुक्त रूपमा निर्माण गर्नप्रस्ताव गरिएको वा निर्माण भएको भवनलाई जनाउँदछ ।
१५. **आंशिक निर्माण सम्पन्न:** भन्नाले उपयोग गर्न मिल्ने गरी न्युनतम १ तला निर्माण भएको भवनलाई जनाउँदछ ।
१६. **तोकिएको प्राविधिक समिति:** भन्नालेस्थानीय निकायका प्रमुखको संयोजकत्वमा निजले तोकेको सम्बन्धित विभाग वा शाखाको इन्जिनियर, शहरी विकास तथा भवन निर्माण विभाग र जिल्ला प्राविधिक कार्यालयको प्रतिनिधि, नापी अधिकृत तथा आमन्त्रीत विशेषज्ञहरु सहितको समितिलाई जनाउँदछ ।
१७. **नियन्त्रीत भौतिक योजना (Secured Physical Plan) :** भन्नाले नियन्त्रीत रूपमा मात्र प्रयोग हुने साँधसिमानालाई पर्खाल लगाएर सुरक्षित गरिएको भौतिक योजनालाई जनाउँदछ ।
१८. **सार्वजनिक भौतिक योजना (Public Physical Plan) :** भन्नाले केही स्वामित्वकर्ताहरुले नोआफ् लगानीमा विकास गरेको तर तिनका सडक, खुल्ला क्षेत्र आदी सार्वजनिक प्रयोगको लागि समेत खुल्ला गरिएको भौतिक योजनालाई जनाउँदछ ।
१९. **वातावरण मैत्री स्थानिय शासनको प्रारूप:** भन्नाले नेपाल सरकारले २०७०/०६/२३ मा स्वीकृत गरेको वातावरण मैत्री स्थानीय शासन

- प्रारूप, २०७० (Environment Friendly Local Governance Framework, 2013) लाई जनाउँदछ ।
२०. **माटो परीक्षण :** भन्नाले शहरी विकास मन्त्रालय वा संघीय मामिला तथा स्थानीय विकास मन्त्रालयले जारी गरेकोमाटोपरीक्षण निर्देशिकाले तोकेको परीक्षण प्रकृया/विधिलाई जनाउँदछ ।
२१. **आधारभूत सार्वजनिक पूर्वाधार सेवाहरु:** भन्नाले सडक, ढल, खानेपानी, बिजुली आदीलाई जनाउँदछ । २२. **इन्जिनियर/आर्किटेक्ट:** भन्नाले नेपाल इन्जिनियरिङ परिषदमा दर्ता भई इन्जिनियरिङ व्यवसाय गर्न सम्बन्धित निकायबाट अनुमति प्राप्त विशेषज्ञलाई जनाउँदछ ।
२३. **भवनको क्षेत्रफल:** भवनको सम्बन्धमा क्षेत्रफल भन्नाले भवनको बाहिरी गारो र भवनले ओगटेको गारो समावेश भएकोप्लीन्थ लेभलमा होरीजेन्टल सेक्सनको क्षेत्रफल भन्नेबुझिन्छ ।
२४. “एयरकन्डिसनीङ्ग”: कुनै ढाकिएको ठाउँको आवश्यकता पूरा गर्न वायुको तापक्रम, उष्णता, सफाई र वितरणलाई एकै पल्ट नियन्त्रणको लागि गरिने प्रशोधन प्रक्रिया ।
२५. “थप तथा/वा परिवर्तन”: मापदण्डमा भए अनुसार क्षेत्रमा परिवर्तन वा उचाइमा परिवर्तन वा भवनको कुनै भाग हटाउने वा कुनै गारो अथवा त्यसको ने, भागछेक्वारकाट लगाउने कोलुम, बीम, भूईवा आवत जावतका कुनैपहुँचलाईवन्द वा परिवर्तन गर्ने ।
२६. “सेवा सुविधा”: सडक, बाटो, खुल्ला क्षेत्र, पार्क, रञ्जनमनो क्षेत्र, खेलमैदान, बगैचा, खानेपानी, विद्युत आपूर्ति, सडक बत्ती, ढल, सार्वजनिक निर्माण कार्यहरु र अन्य सेवा सुविधा तथा आवश्यक विषयहरुलाई समेत जनाउँछ ।
२७. “स्वीकृत भएको” : यस मापदण्ड अन्तर्गत नगरपालिकाले स्वीकृत गरेको भन्ने बुझिन्छ ।
२८. “बादलि”: आउन जान हुने वा वस्न सकिने पारापीट, ह्यान्डरेल, बालुप्रेड समेतको होरीजेन्टल क्यान्टीलेभर वा अन्य प्रोजेक्सन ।
२९. “वेसमेन्ट”: पूर्ण वा आशिंक रूपले जमीन मुनी रहेको भवनको तल्ला ।
३०. “भवन” : भन्नालेमानव बसोबासकोलागि प्रयोग हुनेवा नहुने, कुनैपनि उद्देश्यकोलागि निर्माण हुनेर जुनसुकैनिर्माण सामग्रीबाट निर्माण गरिनेस्टक्चर यसमा तल दिइएका अनुसार समावेश हुन सक्छ :
- क) जग, प्लीन्थ, गारो, भूई, छाना, चिम्नी, प्लम्बीङ्ग तथा भवन सेवाहरु, जडान गरिएका प्लेटफर्महरु
- ख) बरण्डा, बार्दली, कर्नीस, प्रोजेक्शन आदि ।

खण्ड १) तिलोत्तमा, भदौ महिना १ गते २०७४ साल (अतिरिक्ताङ्क १५

- ग) भवनको भागहरु र त्यसमा जडान भएका कुनै कुरा
घ) कुनै जग्गा वा ठाउँलाई घेर्नको लागि बनाइएका गारोहरु,
स्टक्चरहरु आदि ।
- इ) तरल रासायनिकहरु वा पानी भण्डार गर्न निर्माण गरिएका वा
जडान गरिएका टयाङ्कीहरु, पौडी खेल्ने पोखरीहरु
“क वर्गका भवन” भन्नाले भवन ऐन २०५५को दफा द (क)
सारअनुविकसित मुलुकमा अपनाइएका भवन संहिता समेतको
अनुसरण गरी इन्टरनेसनल स्टेट अफ आर्ट मा आधारित हुने
गरी बनाइने अत्याधुनिक भवनहरूलाई जनाउछ ।
“ख वर्गका भवन” : भन्नाले भवन ऐन २०५५को दफा द(ख)
अनुसार प्लीन्थ एरिया एक हजार वर्ग फिट भन्दा बढी,
भुइतल्ला सहित तीन तल्ला भन्दा बढी, वा स्ट्रक्चरल स्पान
चार दशमलव पाच (४.५) मीटर भन्दा बढी,रुम साइज १३.५
वर्ग मिटर भन्दा बढी भएका भवनहरूलाई जनाउछ ।
“ग वर्गका भवन”: भन्नाले भवन ऐन २०५५को दफा द(ग)
अनुसार प्लीन्थ एरिया एक हजार वर्ग फिट सम्म, भुइतल्ला
सहित तीन तल्लासम्म वा स्ट्रक्चरल स्पान चार दशमलव पाच(४.५)
मीटर सम्म,रुम साइज १३.५ वर्ग मिटर भन्दा कम
भएका भवनहरूलाई जनाउछ ।
“घ वर्गका भवन”: भन्नाले भवन ऐन २०५५को दफा द(घ)
अनुसार खण्ड (क), (ख) र (ग) माथि लेखिए देखी बाहेकको
काचो वा पाको इटा, ढुङ्गा, माटो, बास, खर आदि प्रयोग गरी
दुइ तल्ला सम्म बनाइने साना घर छाप्राहरूलाई जनाउछ ।
- “सभा भवन ”: रमाइलो गर्न, मनोरन्जनको लागि सामाजिक, धार्मिक
भ्रमण वा अन्य उद्देश्यहरुको लागि जन समूह भेला हुने भवन वा
भवनको भाग । यसमा नाचघर, सिने मा हल, सभाहलहरु,
सिटीहलहरु, अडिटोरीयम, प्रदर्शनहल, म्यूजियम, शारिरीक
व्यायामशाला, रेष्टुरा, खाने बस्ने घरहरु, पुजा कोठाहरु, नाचघर,
क्लबहरु, जीमखाना र सडक रेल्वे, हवाइजहाज, पानीजहाज वा अन्य
सार्व जनिक यातायातका स्टेशनहरु र मनोरञ्जन स्थलहरु समावेश
हुन सक्छ ।
 - “व्यवसायिक भवन ” : व्यवसायिक कारोबार, लेखा अभिलेख राख्ने
कार्यालयहरु, बैंकहरु, पेशागत फर्महरु, व्यवसायिक कारोबार र लेखा
अभिलेख राख्नमा प्रयोग हुनेकैभवन वा भवनकोभागलाई जनाउँछ ।
-

- “शैक्षिक भवन”: उपयुक्त बोर्डवा विश्व विद्यालय वा अन्य अधिकार प्राप्त निकायबाट मान्यता प्राप्त विद्यालय वा महाविद्यालयको रूपमा पूर्ण रूपले प्रयोग हुने भवन। यसमा प्रशिक्षणको लागि उपयोग हुने भवन शैक्षिक उद्देश्यको लागि आवश्यक मनोरञ्जन तथा अनुसन्धान प्रतिष्ठानहरु समेत समावेश हुनेछ। यसमा अत्यावश्यक कर्मचारीहरुको लागि आवासिय भवनहरु र शैक्षिक संस्थासंग आवद्ध आफ्नो क्याम्पस भित्र वा बाहिर रहेका छात्रावासहरुलाई समेत जनाउँछ।
- “औद्योगिक भवन” एसेम्बली: प्लानट, प्रयोगशालाहरु, पावरप्लान्टहरु, रिफाइनरीहरु, ग्लास प्लान्टहरु, मीलहरु, दुग्ध उद्योगहरु, कलकारखानाहरु जस्ता वस्तु उत्पादन गर्ने, जडान गर्ने वा प्रशोधन गर्नमा उपयोग हुने भवन वा भवनको भागलाई जनाउँछ।
- “संस्थागत भवन”: सरकारी वा अर्ध सरकारी संगठन वा मान्यता प्राप्त गुठीले निर्माण गरेको सांस्कृतिक तथा संबद्ध क्रियाकलापहरुका लागि सभा भवन, अडिटोरियम वा शारीरिक वा मानसिक रोगबाट ग्रसित व्यक्तिहरुको स्याहार सुसार गर्ने, भिन्न तरीकाले सक्षम व्यक्तिहरु, दुहराहरुको स्याहार सुसार गर्ने, एकल महिला, वालवालिका, गरिव अथवा जेष्ठ नागरिकहरुलाई सुन्ने व्यवस्था भएको भवनहरु। यसमा निम्न लिखित भवनहरु समावेश हुन सक्छ। धर्मशालाहरु, अस्पतालहरु, भूयालखाना, मानसिक अस्पताल, सुधारगृह भवनहरु आदि।
- “व्यापारिक भवनहरु”: पूर्ण व्यापारिक भवनको अलावा कुनै तला व्यापारिक प्रयोजनमा रहेको र कुनै तला आवासिय प्रयोजनमा रहेको भवन वा निम्न लिखित प्रयोगको भवनहरु: पसलहरु, भण्डारण गर्ने गोदाम भवन, प्रदर्शनीको लागि बजार, थोक वा खुद्रा व्यापार आदिको लागि उपयोग गरिने भवनहरु आदि।
- “बहु तल्ले भवन वा अग्ला भवनहरु”: ५ तल्ला भन्दा बढी तथा/वा सडकको जमिन लेभलबाट १५ मिटर उचाई भन्दा बढी भएको भवन।
- “बहुतल्ले सवारी पार्किङ”: दुई वा बढी तल्लाहरु जमीन मुनी वा माथि भएको गाडी मोटरसाईकलहरु पार्किङ गरिने भवन।
- “कार्यालय भवनहरु”: कार्यालय वा कार्यालय उद्देश्यहरुको लागि वा कार्यालय सहायक कार्यहरुको लागि प्रयोग हुने भवन वा भवनको

भाग कार्यालय उद्देश्यहरुमा निम्न लिखित विषयहरु समावेश हुन सक्छ ।

- प्रशासनिक उद्देश्यहरु, सहायक कार्यहरु, रकम कारोबार, टेलिफोन तथा कम्प्युटर अपरेटर आदि सहायक कार्यमा लेखापढी, लेखा रेकर्ड, कागज धुलाउने, टाइपिङ, फाइलिङ, प्रकाशनको लागि सम्पादन सम्बन्धी कार्यहरु
- “विशेष भवन” : यसमा निम्न लिखित समावेश हुने छ : सभागृह, औद्योगिक भवन, थोक व्यापारको लागि प्रयोग हुने भवनहरु, होटेलहरु, छात्रावासहरु, पूर्णतः वातावरण अनुकूलित बनाइएका भवनहरु, १५ मिटर भन्दा बडी उचाई भएका भवनहरु र ६०० वर्ग मि. भन्दा बढी क्षेत्रफल भएको घर ।
- “भण्डार गृह” : भण्डारणकोलागि प्रयोग हुनेभवन वा भवनकोभाग । गोदाम घर, कोल्ड स्टोर ढुवानी डिपो, परिवहन शेड, स्टोर हाउस, सार्वजनिक ग्यारेज, व्यांगर, ट्रक टर्मिनल, तवेलाहरु आदि ।
- आवासीय भवन : साधारण आवासीय प्रयोगमा आउने सुल्ते बस्ने भवन जसमा पकाउने सुविधाहरु रहेको हुन्छ । यसमा एक वा बढी परिवारको बसो वास, अपार्टमेन्ट घरहरु फ्लाटहरु र निजी ग्यारेजहरु समावेश हुन सक्छ ।
- छुटैभवन : अन्य भवनहरुले नछोएका गारो तथा छाना भएको र घडेरीको चारै तर्फ खालि जग्गा भएको भवन ।
- सेमी डिट्याच्ड भवन : यस विनियममा उल्लेख गरिएका तीन साइडमा खुल्ला जग्गा भएको भवन ।
- असुरक्षित भवन : यसमा निम्न लिखित भवनहरु समावेश हुन सक्छ,
 - क) असुरक्षित स्ट्रक्चर भएको घर
 - ख) अस्वस्थकर
 - ग) आवत जावत गर्न पहुँच पर्याप्त नभएको घ) आगलागीको खतरा बढी भएको
 - ड) रहन बस्नको लागि खतरापूर्ण
 - च) मौजुदा उपयोगका कारणले गर्दा सुरक्षा, स्वास्थ्य वा जनकल्याणमा खतरा भएको (प्रयोगमा नभएको)

नोट : सबै असुरक्षित भवन स्ट्रक्चरहरुलाई सहरी विकास तथा भवन निर्माण विभाग/नगरपालिकाको निर्देशनमा मर्मत गरी पुनःस्थापना गर्नुपर्नेछ । यस्ता

खण्ड १) तिलोत्तमा, भदौ महिना १ गते २०७४ साल (अतिरिक्ताङ्क १५

भवनहरु विरुद्ध कारबाही गदा विभाग/नगरपालिकाले अवलम्बन गर्ने विधिहरु प्रचलित ऐन बमोजिम हुनेछ ।

३१. **भवन रेखा** : यसले कुनै भवनको प्लिन्थले छुने स्थान वा सडकमा तोकिएको रेखालाई समेत जनाउँछ ।
३२. **भवन उचाईको नाप भवन**: उचाईको नाप
- क) समतल छाना भएमा सामुन्ने को सडक सतहबाट भवनको सबभन्दा अग्लो भागको टुप्पोसम्म ।
 - ख) स्लोप छाना भएमा बाहिरी गारो र छानाको सतहको मिलन विन्दु सम्मको उचाई ।
 - ग) सडक सामुन्ने भिरालो भाग भएमा भिरालो भाग तल्लो भाग र टुप्पो भागको मध्य विन्दु सम्मको उचाई । भवनको सजावट बाहेक अन्य उद्देश्यको लागि राखिएको वास्तुकला सम्बन्धी विशेषताहरूलाई उचाईको नापमा समावेश गरिने छैन ।
३३. **छज्जा (क्यानो पी)**: यसले तल लेखिए अनुसार भएमा लिन्टेलको लेभलसम्म गारो देखि भवनको द्वारसम्मको क्यान्टीलभर प्रोजेक्शनलाई बुझाउँछ ।
- क) घडेरी रेखा भन्दा योवाहिर ननिस्कनेगरी राख्ने ।
 - ख) यसको उचाई जमीनबाट २.३ मि. भन्दा कम नराख्ने ।
 - ग) यसमा कुनै स्ट्रक्चर नराख्ने र माथिल्लो भाग आकाश तर्फ खुल्ला राख्ने ।
३४. **चिम्नी** : धुंवा तथा अन्य उत्सर्जनहरु खुल्ला हावामा प्रवाह गर्नको लागि गरिने निर्माण । यसमा चिम्नी पाइप समावेश भएकोहुन्छ ।
३५. **उपयोग परिवर्तनस्वीकृति**: लिएको (नक्सा पास गरेको) भन्दा बेगलै किसिमको उपयोग गर्नु परेमा सम्बन्धित निकायबाट अनुमति लिनुपर्नेविधि ।
३६. **चोक** : खुल्ला ठाउँपूर्णवा आंशिक रूपमा भवनहरूलेघेरेकोस्थान चोक जमिन लेभल वा अन्य लेभलमा हुन सक्नेछ ।
३७. **ढाकेको क्षेत्र (कर्भड एरियाप्लीन्थ)**: लेभलमा भवनले ढाकेको जमीन क्षेत्र । यसमा तल लेखिएकोसमावेश हुनेछैन ।
- क. बगैचा, इनार तथा सो सम्बन्धी स्ट्रक्चरहरु, नर्सरी, पानी पोखरी स्वीमिङ्गपुल (नढाकिएको) त्यस वरीपरिको प्लेटफर्म, खुल्ला धारा भएको, गारोले नघेरेको पानीको फोहोरा ।
 - ख) ढल, कल्भर्ट पाइप, कैच पिट, च्याम्बर, गटर आदि तथा कम्पाउण्ड वाल, मूलद्वार, छज्जा, छानाले ढाकेका क्षेत्रहरु वा

त्यस्तै अन्य प्रोजेक्सनहरु र माथि तथा कम्तमा तीन साइडमा
खुल्ला रहेकोभन्याङ्क ।

३८. **डयाम्पप प्रुफिडचिसो:** तथा ओसीलो जमिनबाट बचाउन वाटर प्रुफीड
रसायनको प्रयोग गर्ने कार्य
३९. **ड्रेनेजफोहोर:** पानी निष्काशन गर्ने उद्देश्यले निर्माण गरिएको बनोट
फोहोर पानी निकास गर्ने उद्देश्यले मैनहोल समेत राखी निर्माण
गरिएको पाइपलाइनहरुको प्रणाली । यसमा सतह पानीको लागि
खुल्ला ड्रेनेज र फोहोर पानी निष्काशनको लागि निर्माण गरिएको दुवै
हुन सक्छ ।
४०. **ढल :** एक परिवारको लागि उपयोग हुने भवन वा सोको भाग ।
४१. **अवास इकाई स्थानीयः** निकायको सरकारी जग्गा वा निर्मित
सम्पत्तिमा स्थायी अस्थायी रूपमा भोग गर्ने वा अधिकार जमाउने कुनै
पनि कार्य ।
४२. **इन्जिनियर वा आर्किटेक्ट भन्नाले:** नेपाल इन्जिनियरिङ परिषदमा
दर्ताइन्जिनियरिङ व्यवसाय गर्न सम्बन्धित निकाय बाट अनुमति प्राप्त
विशेषज्ञलाई जनाउछ ।
४३. **चारैतिर घेरीएको भन्याङ्कआगलागीः** निरोधक गारोहरु तथा
ढोकाहरुबाट बाँकी भवनसंग छुट्याइएको भन्याङ्क भन्ने बुझिन्छ ।
४४. **मौजुदा भवनहरु :** यस भवन नियमावली लागू हुनु अगाडी साविक
गा.वि.स/नगरपालिकाबाट स्वीकृत रूपमा विद्यमान भवन वा
स्ट्रक्चर ।
४५. **मौजुदा उपयोगयस :** नियमावली लागू हुनु अघि सहरी क्षेत्र/साविक
गाउँ विकास समिति/ नगरपालिकाबाट स्वीकृत भई अधिकृत रूपमा
विद्यमान भवन तथा स्ट्रक्चरको उपयोग ।
४६. **बाहिरो गारोअर्कोः** भवनसंग जोडिएको भएतापनि पार्टीसन वाल
नभएको भवनको बाहिरी गारो ।
४७. **निकास :** भवनको कुनै तल्ला वा भुईबाट बाटो तर्फ जाने
बहीरगमनको माध्यम ।
४८. **आगलागी/आपत्कालिन सूचना प्रणालीआगलागीः** हुंदा अलार्म
सकेतहरुको प्रवाह तथा सूचना दिने, साइरन दिने आदि औजारहरुको
व्यवस्थालाई बुझाउँछ ।
४९. **फायर लिफ्ट :** आगलागी वा अन्य आपत्कालिन स्थितीमा आगलागी
सेवा प्रदायकहरुको लागि प्रयोगमा ल्याइने विशेष प्रकारको लिफ्ट ।
५०. **आगलागी निरोधक ढोकाकेहीः** अवधिको लागि ताप तथा आगलागीको
प्रवाहलाई नियन्त्रण गर्न निर्माण तथा जडान गरिएको ढोका वा
स्टर ।

५२. **फायर पम्प :** उपयुक्त इंजिन वा मोटर संग जोडिएको पम्पबाट पानी प्रवाह गर्नको लागि बाह्य पावरबाट सञ्चालित मेसिन ।
५३. **आगलागी प्रतिरोधक दुरी (फायर सेपरेसनसाइटमा:** रहेको कुनै अन्य भवन वा अन्य साइटको वा सडककोअर्कोसाइट वा भवन अगाडीकोसार्वजनिक ठाउँकोन्युनतम दूरी ।
५४. **आगलागी प्रतिरोधक भवनउपयुक्त:** सामग्रीबाट निर्माण गरिएको भवन
५५. **भुईकुनै:** पनि तल्लाको तल्लो सतह । जमिन सतहको तल्लालाई भुई तल्ला भनिन्छ । त्यस माथिको तल्लालाई पहिलो तल्ला । त्यस पछि दोस्रो तल्ला आदि ।
५६. **फ्लोर एरिया अनुपात (फार) सबै:** तल्लाहरुको कूल क्षेत्रफल र घडेरीको कुल क्षेत्रफलको अनुपातः फ्लोर एरिया अनुपात सबै तल्लामा फ्लोर एरियाको जोड र जग्गाको कुल क्षेत्रफल यस नियमावली अन्तर्गत समावेश हुनुपर्नेक्षेत्रफललाईसमावश गरिने छैन ।
५७. **फूटिङ :** भवनको भारलाई बढी क्षेत्रफलमा वितरण गर्ने उद्देश्यले इटा, ढुंगा वा कंकिटले गारो वा कोलुमको बेशमा निर्माण गरिने जगको इकाइलाई बुझाउँछ ।
५८. **जग :** स्ट्रक्चरको जमिन संग जोडिएका भाग जसले यसमाथ आइपरेको भार (लोड) लाई वितरण गर्दछ । गाडी/सवारी साधन पार्क गर्न प्रयोग गरिएको भवन वा सो को भाग ।
५९. **निजी र्यारेज गाडी/:** सवारी साधन पर्क गर्न प्रयोग गरिएको भवन वा सोको भाग ।
६०. **सार्वजनिक र्यारेज निजी:** र्यारेजको रूपमा बाहेक नाफाको लागि संचालन हुने सवारी साधनहरुको मर्मत, घसर्भिसङ्ग, उपयोग, वेचविखन, स्टोर गर्न वा पार्क गर्न प्रयोग गरिने भवन वा त्यसको भाग ।
६१. **संयुक्त अवास (अपार्टमेन्ट अवासदुईः:** वा दुइ भन्दा बढी आवास इकाई राखी बनाइएको दुई वा दुई भन्दा बढी तल्ला भएको आवासीय भवन ।
६२. **सामुहिक भवन साभा:** सेवा सुविधाहरु भएकोदुईवा दुईभन्दा बढी आवास इकाइहरु भएको एक वा बढी तल्ला भएको निर्मित वा निर्माण हुने भवन ।
६३. **अवास योग्य कोठा:** मानव वसोवासको लागि उपयोग गरिएका उपयोगको लागि डिजाइन भएको कोठा । यसमा भान्छा कोठा,

- वाथरुम, लुगा धुने स्थान, भन्डार, करीडर, पूजा कोठा तथा
साधारणतः प्रयोगमा नआउने ठाउँहरु समावेश हुँदैन ।
६४. **पारापीट** : छाना वा भुईको किनारामा बनाइएको होचोगारो वा
रेलिङ ।
६५. **अनुमति वा पर्माटभवनः** मापदण्ड अनुसार गरिने विकास निर्माण
कार्यको लागि अधिकार प्राप्त नगर विकास
समिति/प्राधिकरण/विभाग/नगरपालिकाले लिखित रूपमा दिइने
औपचारिक अनुमति वा अधिकारपत्र ।
६६. **प्लीन्थ** : संगैको जमिन सतह र जमिन माथिको भुई को सतह
बीचको स्ट्रक्चरको भाग ।
६७. **प्लीन्थ एरिया** : कुनैतल्ला वा बेसमेन्टको भुई लेभलमा ढाकिएको
निर्मित क्षेत्र ।
६८. **पोर्चभवनमाः** पैदल वा गाडीबाट भवन प्रवेश गर्नका लागि बनाइएका
माथि छाना भएको ठाउँ ६९. सडकको राइट अफ वेसडकः दुवै
तर्फको सीमाना विचको चौडाई
७०. लहरे अवास (रो हाउजीङ्ग अगाडी पछाडी र भवन भित्र मात्र खुल्ला
ठाउ भएको परस्पर जोडिएका भवनहरुको लहरे समूह
७१. **कोठाको उचाईतयारीः** भुई सतह देखि सिलिङ्ग सम्मको ठाडो दुरी ।
७२. सेवा मार्गसेवा: सुविधा पुऱ्याउने उद्देश्यले घडेरीको अगाडी पछाडी
वा साइडमा रहेको सडक वा गल्ली ।
७३. **सेट बैंक रेखा नगरपालिकाले**: अनुमति दिए वाहेक केहि निर्माण गर्न
नपाइने गरी घडेरीको सीमा र नगरपालिकाले निर्धारण गरेका वा गुरु
योजना/जोनिङ्ग प्लानले निर्धारण गरेको रेखा ।
७४. **भ्याल** : ढोका बाहेकको बाहिर खुल्ने भ यालले आवश्यक वा आंशिक
रूपमा प्राकृतिक प्रकाश वा भेन्टिलेशन वा दुवै भित्री ठाउमा पुऱ्याउछ
। आउन जानको लागि भ यालको प्रयोग हुँदैन ।
७५. **जोनिङ्ग योजना गुरुयोजना**: भन्दा विस्तृत योजना । यसले गुरुयोजना
र ले आउट योजनालाई आवद्ध गर्दछ। यसमा साइट प्लान, भूउपयोग
योजना हुन सक्छ । यसलेसार्वजनिक तथा अर्ध सार्वजनिक
भवनहरु/निर्माणहरु, सुविधाहरु, सडक, आवास, मनोरन्जन, उद्योग,
व्यवसाय, बजारहरु, विद्यालयहरु, अस्पतालहरु, खुल्ला क्षेत्रहरुको
अवस्थिति दर्शाउछ । यसले जनसंख्या घनत्व तथा क्षेत्र हरुको
विकासको विभिन्न पक्षहरुको मापदण्ड समेत तोक्न सम्नेछ ।
७६. **घरनक्षा नियमित** : विषय वा प्रसंगले अर्को अर्थ नलागेमा तिलोत्तमा
नगरपालिकाको घरनक्षा पास प्रयोजनको लागि नियमित
घरनक्षापास भन्नाले तिलोत्तमा नगरपालिका क्षेत्रभित्र मिति

२०७२/०२/०४ अगावै निर्माण सम्पन्न वा निर्माणाधिन रहेका घरहरुको न.पा मा नक्षा दर्ता भएका वा नभएका, भवन निर्माण सहिता पालना गरि वा नगरि निर्माण भएका घरहरुलाई स्ट्रक्चरल सुरक्षाको जिम्मेदारी स्वयं घरधनिमा रहने गरि अन्य आवश्यक मापदण्ड (सडक र सार्वजनिक जग्गाहरुकोक्षेत्राधिकार) पालना गरि बनाइएका घरकोनक्षा दर्तागरि प्रमाणिकरण गरेर निर्माण सम्पन्न प्रमाण पत्र प्रदान गर्ने कार्यलाई बुझनु पर्नेछ ।

७७. **माटो परीक्षण :** शहरी विकाश मन्त्रालय वा संघीय मामिला तथा स्थानीय विकास मन्त्रालयले जारी गरेको 'माटोपरीक्षण निर्देशिका' लेतोकोपरीक्षण प्रक्रिया वा विधिलाईजनाउँदछ ।

७८. **आधरभूत सार्वजनिक पूर्वाधार सडकेवा :** ढल, खानेपानी, विजुली आदिलाई जनाउँदछ ।

४. भवन मापदण्डको व्याख्या:

यो भवन मापदण्डको अन्तिम व्याख्या गर्ने अधिकार नगर सभामा हुनेछ ।

५. भवन मापदण्डको संशोधन :

नगरपालिकाको बैठकले निर्णय गरी सिफरिस गरेमा नगर सभालेयोमापदण्ड संशोधन गर्न सक्ने छ ।

६. अधिकार प्रत्यायोजन

(१) यस मापदण्ड बमोजिम केही वा सबै अधिकार नगर सभाले नगरपालिकालाई सुम्पन सक्नेछ ।

(२) खण्ड (१) बमोजिम नगरपालिकालाई प्राप्त सबैवा कृनै अधिकार प्रमुख, उप-प्रमुख, समिति, उप-समिति वा अन्य कृनै पदाधिकारीलाई सुम्पन सक्नेछ ।

७. मापदण्ड मूल्याङ्कन तथा अनुगमन समिति :

विशेष भवनहरुको स्वीकृतिको लागि र निर्माणको समयमाने विवादहरुउठ निराकरण गर्नको लागि समितिल सुभावहरु/सिफरिशहरु दिने छ । समितिमा निम्न सदस्यहरु राख्न सकिने छ । आवश्यकता अनुसार र सम्स्याको प्रकृति अनुसार अन्य निकाय तथा राजनीतिक दललाई समेत आमन्त्रित गर्न सकिने छ ।

क) संयोजक कार्यकारी अधिकृत

ख) नगरपालिका योजना तथा शहरी विकास शाखा प्रमुख

ग) नागरिक समाजको प्रतिनिधि

- घ) नगर विकास समिति वा प्राधिकरणको प्रतिनिधि
- ड) शहरी विकास तथा भवन निर्माण विभागको प्रतिनिधि
- च) स्थानीय उद्योग वाणिज्य संघको प्रतिनिधि

८. अधिकार क्षेत्र :

तिलोत्तमा नगरपालिका क्षेत्र यो भवन निर्माण तथा अन्य विकास निर्माणका क्रियाकलापहरुमा यो भवन निर्माण मापदण्ड लागू हुनेछ ।

- क. विकास तथा निर्माण : तल अन्य व्यवस्था भए बाहेक यो भवन मापदण्ड सबै विकास, पुनःनिर्माण, भवन निर्माण तथा मर्मत संभार आदिको साथै भवनको डिजाइन, निर्माण, थप वा परिवर्तनहरुको लागि लागू हुनेछ ।
- ख. आंशिक निर्माण अन्यत्र: तोकिए बाहेक यो भवन मापदण्ड कुनै भवन वा त्यसको कुनै भाग भत्काइएका, परिवर्तन गरिएका वा पुनःनिर्माण गरिएका जस्ति निर्माण कार्य गरिएको हो त्यसमा मात्र लागू हुनेछ ।
- ग. उपयोग परिवर्तनअन्यत्र: तोकिए बाहेक भवनको उपयोगमा परिवर्तन भएमा परिवर्तनबाट प्रभावित भवनमा योमापदण्ड लागू हुनेछ ।
- घ. पुनःनिर्माण न.पा.को: परिक्षण तथा आदेशानुसार असुरक्षित भएमा, आगलागि, प्राकृतिक रूपले नष्ट भएमा वा भत्काइएमा, वा भत्काइने संभावना भएमा र सोको लागि न.पा.ले आवश्यक आदेश दिएमा पुनःनिर्माणलाई यस मापदण्ड बमोजिम अनुमति दिइने छ ।
- ड. अर्थ लगाउने यस: मापदण्डले वर्तमान काल र भविष्य काललाई पनि जनाउँछ, पुलिङ्गले स्त्रीलिङ्गलाई पनि जनाउँछ, एक बचनले बहु बचनलाई पनि जनाउँछ र बहुबचनले एक बचनलाई पनि जनाउँछ । व्यक्ति शब्दले व्यक्तिसरहको रूपमा संस्था समेतलाई जनाउँछ । लेखिएकोले मुद्रित र टाइपिङ पनि जनाउँछ र सही छाप (बुढी औलाको) संगै निजको नाम लेखिएको छ भने सहीछापले लेख्न नजानेको हस्ताक्षरलाई समेत जनाउँछ ।

९. विकास :

- ९.१ विकास अनुमति जग्गा: विकासको ले आउट नक्शा नगरपालिकाबाट स्वीकृत नभए सम्म कुनै व्यक्तिले स्वीकृत ले आउट नक्शा वा योजना नियमानुसार अनुमति नलिई कुनै घडेरी वा जग्गामा विभाजन कार्य तथा कुनै पनि निर्माण, विकास वा पुनःनिर्माण कार्य गर्नु हुदैन ।
- ९.२ भवन निर्माण अनुमति नपाबाट: प्रत्येक भवनको लागि टैछुट्पूर्व निर्माण अनुमति प्राप्त नगरी कुनै पनि व्यक्तिले कुनै पनि भवनमा

निर्माण गर्ने, पुनःनिर्माण गर्ने, थप गर्ने वा अदलबदल गर्ने कार्यगर्नुहोस् ।

९.३ पुराना भवन निर्माण अनुमतियोः भवन मापदण्ड लागू हुनु भन्दा अगाडि साबिक गा.वि.स/नगरपालिकालेकुनैभवन निर्माण अनुमति पारित गरेकोभए र निर्माण कार्यभईरहेको तर पारित गरिएको अनुमति अनुसार तोकएको अवधि भित्र सम्पन्न नभएको भए उक्त अनुमति यसै मापदण्ड अन्तर्गत दिइएको मानिनेछ । माथि उल्लेख भए अनुसार यदि अनुमतिको म्याद सकिएको तर निर्माण कार्य सुरु नभएको अवस्थामा निर्माण कार्य यसै भवन निर्माण मापदण्डको प्रावधानबाट निर्देशित हुनेछ ।

१०. भवन निर्माण सम्बन्धी आधारभूत मापदण्डहरु :

१. यस मापदण्ड स्वीकृत भएको मिति देखि भवन निर्माणका मापदण्डहरु पुर्याउने प्रयोजनको लागि जग्गा जमिनको स्वामित्व हस्तान्तरण नगरी संधियारको मन्जुरीनामा र करारनामाको आधारमा नक्सा स्वीकृत गर्न पाईने छैन ।
२. अब उप्रान्त यस नगरपालिका क्षेत्रभित्र निर्माण हुने सबै प्रकारका भवनहरुको नक्शा पेश गर्दा आर्किटेक्चरल नक्शाको साथै NBC पालना गरितयार गरिएको Detailed Structural Drawing समेत पेश गर्नुपर्नेछ । परामर्षदाताबाट पेश हुन आएको नक्शा चेकजांच गर्दा कुनै कुरा आवश्यक भएमा सुझाव दिइ सच्चाउन लगाउन वा डिजाइन सम्बन्धमा Structural Analysissoft/Hard Copydfu को गर्न वा अन्य जानकारी माग गर्न सक्नेछ ।
३. यस मापदण्ड स्वीकृत भएको मिति देखि भवन संहिता तथा भवन सम्बन्धी मापदण्डहरुलाई प्रतिकूल हुने गरी कुनै पनि शर्त तोकी नक्सा स्वीकृत गर्न पाईने छैन । तर नगरपालिकाले भवन निर्माण अनुमति दिंदा वा भवन निर्माण सम्पन्न प्रमाणपत्र दिंदा नेपाल सरकारबाट स्वीकृत वातावरण मैत्री स्थानीय शासन प्रारूप २०७० मा नगरक्षेत्रका घर परिवार तहको आधारभूत तथा विकसित सूचकहरु तथा पूरा गर्नु पर्ने शर्तहरु समावेश गर्न बाधा पुग्ने छैन ।
४. अब उप्रान्त निर्माण हुने कर ख वर्गका नयाँ भवनहरुमा निर्माण सम्पन्न प्रमाणपत्र नलिइक्न कुनै पनि भवनहरु उपयोग गर्न पाइने छैन । तर गर घ वर्गको भवनको हकमा उपयोगिता परिवर्तन नहुने गरीशिकां रूपमा सम्पन्न गरी सम्बन्धित निकायको अनुमतिले प्रयोगमा ल्याउन बाधा पुग्ने छैन । साथै निर्माण सम्पन्न प्रमाणपत्र लिइसकेपछि सम्बन्धित निकायहरुको पूर्व स्वीकृति तथा नक्सा पास

एवं भवन निर्माण अनुमति विना संरचनाहरुमा परिवर्तन (थपघट) गर्न पाइने छैन ।

५. भवन निर्माणको अनुमति तथा नक्सा स्वीकृति जुन प्रयोजनको लागि लिइएको हो सोही प्रयोजनकोलागि मात्र उक्त भवनकोउपयोग ल्याउनुपर्नेछ । उपयोग परिवर्तन गर्नुपरेमा यो संशोधित मापदण्ड, स्वीकृत भूउपयोग योजना भए सो अनुसार र भवन निर्माण सहिताको अधिनमा रही अनिवार्य रूपमा उपयोग परिवर्तन स्वीकृति लिएर मात्र भवन उपयोग गर्न सकिनेछ । कसैले कानूनले तोकेका सम्बन्धित निकाय वा नगरपालिकाको स्वीकृती विना उपयोगिता परिवर्तन गरेमातिलोत्तमा नगरपालिकाले उक्त भवनमा जडान भएको विद्युत, खानेपानी, टेलिफोन आदि सार्वजनिक उपयोगिताहरु काट्न सम्बन्धित निकायलाई लेखि पठाउन सक्नेछ साथै यसरी स्वीकृती विना उपयोगिता परिवर्तन गर्ने व्यक्ति तथा संस्थालाई नगरपालिकालेत समे आफ्नो सेवाबाट वञ्चित गर्न सक्नेछ ।
६. भवन ऐन २०५५ को दफा ८ अनुसारका (ख) वर्गका ५ तल्ला भन्दा अग्ला सबै भवन र कुनै पनि सर्वसाधारण भेला हुने सापिङ मल, सुपरमार्केट, स्कूल, कलेज, अस्पताल, नर्सिङ्होम, पोलिक्लिनिक आदि अग्ला भवनहरुको हकमा माटो परिक्षण गरि भवनको डिजाइन गर्नुपर्ने र दश हजार वर्ग फिट भन्दा माथिका भवनहरुको थप भौगोलिक परिक्षण (Geotechnical Investigation) तथा भूकम्पिय विश्लेषण (Seismic Analysis) को आधारमा तयार गरिएको (Structure Design) समेतकोप्रतिवेदनहरु नक्सा पासको अनुमतिको लागि दर्ता गर्दा निवेदन साथ संलग्न गर्नु पर्नेछ । माटो परिक्षण नगरी निर्माण भएका उक्त वर्गका भवनहरुमा नगरपालिकाले उक्त भवनमा जडान भएकोविद्युत, खानेपानी, टेलिफोन आदि उपयोगिताहरु काट्न सम्बन्धित निकायलाई लेखि पठाउन सक्नेछ ।
७. जितिसुकै तलाका सार्वजनिक र क वर्गका भवन तथा ख वर्गका ५ तला भन्दा अग्ला सबैभवन निर्माण गर्न अनिवार्य रूपमा सहरी विकास मन्त्रालयले जारी गरेको 'माटो परिक्षण निर्देशिका' अनुसारमाटो परिक्षण गर्नु पर्नेछ । खानी तथा भूगर्भ विभागले नेपाल राजपत्रमा प्रकाशित गरि निषेध गरेका क्षेत्रमा भवन निर्माण गर्न आईने छैन । स्थानिय निकायले आफै माटो परीक्षण गराई तोकिदिएको क्षेत्रमा मात्र १७ मिटर भन्दा अग्ला संरचना निर्माण गर्न अनुमति दिनेछ । अब उपरान्त माटो परिक्षण नगरी घर बनाउने सम्बन्धमा माटो को क्षमता 150 kn/m^2 सम्म लिन सकिनेछ । तर

- माटोपरिक्षण गर्नुपर्नेठाउमा भनेपरिक्षण बाट आएको रिपोर्ट अनुसार नैहुनु पर्नेछ ।
८. अब उप्रान्त नगरपालिकाले नक्षापास नभएका भवनहरूलाई निर्माण सम्पन्न प्रमाण पत्र विना बैड़ीगां कारोबार नगर्न र घर जग्गा नामसारी नगर्न सम्बन्धित निकायलाई लेखि पठाउनेछ । साथै घर निर्माण सम्पन्न/नियमित प्रमाणपत्र विना लालपुर्जामा घर कायम गर्न सिफारिस दिइने छैन ।
९. प्रचलित कानूनको परिधि भित्र रही शहरी विकास मन्त्रालय वा खानी तथा भूगर्भ विभागले माटो तथा भौगर्भिक परिक्षण गरी तोकेको स्थानमा मात्र पांच तला भन्दा बढी वा १७ मिटर भन्दा अग्ला संरचना निर्माण गर्न अनुमति प्रदान गर्न सकिनेछ । यसरी आधिकारिक निकाय र सँस्थाबाट अग्ला संरचना निर्माण गर्न सकिने स्थान नतोकिए सम्म १७ मीटर भन्दा अग्ला भवनकोनक्सा पास हुनेछैन । साथैखानी तथा भूगर्भविभागलेनेपाल राजपत्रमा प्रकाशित गरी निषेध गरेका क्षेत्रमा भवन निर्माण गर्न पाइनेखानीछैन तथा भू-गर्भ विभागको अग्रीम स्वकृति नलिई ३० डिग्री या सो भन्दा बढी भिरालो जमिनमा भवन निर्माण स्वीकृति प्रदान गर्न पाइने छैन ।
१०. अब उप्रान्त नयां घर निर्माण गर्दा वा पुरानो घर भत्काई नयां घर निर्माण गर्दा बाटोको न्युनतम चौडाई ६ मिटर कायम गरि नक्षा पेश गर्नुपर्नेछ अयत्यलअचभतातर बचभब तोकिएको क्षेत्रमा भने निर्देशन बमोजिम कायम रहनेछ । आवासिय प्रयोजनकोलागि निर्माण हुनेभवनहरूमा सटर तथा पसल राख्न पाइने छैन । यदि कसैले सटर पसल राखी भवन निर्माणको स्वीकृति लिएमा सो भवनलाईस्वतः व्यापारिक भवन मानिनेछ । र सटर राख्दा कम्तीमा २ मिटरकोसेटव्याक छोड्नु पर्नेछ । आवासिय प्रयोजनका लागि निर्माण हुने भवन वा सोको केही अंश व्यापारिक प्रयोजनमा रहेमा सोभवन सम्पूर्णलाईस्वतः व्यापारिक भवन मानिनेछ । तर योजनाबद्ध आवासिय क्षेत्रमा कुनै पनि भवनलाई व्यापारिक प्रयोजनमा ल्याउन पाइने छैन ।
११. भौतिक योजना कार्यान्वयन अनुमति (Planning- permit) दिंदा योजना प्रस्ताव गरिएको कुल जग्गाको (क) कमितमा १५ प्रतिशत बाटोकोलागी र (ख) कमितमा ५ प्रतिशत खुल्ला क्षेत्रको लागि छुट्याइएको हुनु पर्नेछ । साथै, यस्तो खुल्ला क्षेत्रको क्षेत्रफल ८० वर्ग मिटर भन्दा कम र सो को चौडाई ८ मिटर भन्दा कम हुनुहुदैन र यस्तो खुल्ला क्षेत्रले प्रस्तावित भौतिक योजना क्षेत्रको बाहिरी साँध वा सिमाना छोएको हुनुहुदैन ।

१२. नगरपालिका क्षेत्रमा निर्माण भएका जोखिमयुक्त देखिएका भवनको हकमा मापदण्ड विपरीत संरचनालाई स्थानीय स्वायत्त शासन ऐनको प्रावधान अनुसार नगरपालिकाले पूर्ण वा आंशिक रूपमा भत्काउन लगाउने वा भत्काउन सक्नेछ । घरको स्वामित्वकर्ताले अटेर गरी नगरपालिका आफैले भत्काउनु परेमा भत्काउन लाग्ने खर्च सम्बन्धित स्वामित्वकर्तावाट सरकारी वाँक सरह विगो सहित असुल उपर गर्नु पर्नेछ । साथै नगरपालिकाले यसरी भवन सहिता तथा भवन निर्माण मापदण्ड पालन नगर्ने ऊक्त वर्गका भवनहरूको स्वामित्व कर्ताको नाम सहित विवरण आफ्नो website मा सार्वजनिक गर्नेछ ।
१३. साविकका पुराना वस्तीहरूका गल्ली तथा साना बाटाहरूमा समेत एम्बूलेन्स वा दमकल पुग्न सक्ने गरी कम्तिमा ६ मीटर हुने गरी नगरपालिकाले बाटो विस्तार गर्न सक्नेछ । तर ऐतिहासिक तथा पुरातात्त्विक महत्वका स्थानमा भने नगर परिषद्को निण्यवाट यस प्रावधानमा विशेष मापदण्ड तय गर्न सक्नेछ ।
१४. धेरैमानिसहरु जम्मा हुनेस्थान जस्तैशैक्षिक संस्था, पार्टिप्यालेस, हस्पिटल, नर्सिङ्होम, बैंक तथा वित्तिय संस्था, सिनेमाहल, व्यापारिक कम्प्लेक्स, सुपरमार्केट, फुटसल जस्ता संरचना निर्माण गर्दा नगरपालिकाबाट योजना अनुमति लिएर मात्र नक्सा पासको प्रक्रिया अगाडी बढाउन पाईनेछ ।
१५. सीमा पर्खाल निर्माण गर्दा सम्बन्धित निकायले तोकि दिएको मापदण्ड अनुसार हुने गरी पर्खालको उचाई बढीमा ४ फिट अग्लो गारो निर्माण र सो भन्दा माथि बढीमा ३ फिट जाली राख्ने गरी स्वीकृत लिएर मात्र गर्नुपर्नेछ । सहरी सौन्दर्याताको लागि नगर परिषदले तोकिएको क्षेत्रमा सीमा पर्खाल लगाउन नपाउने व्यवस्था कायम गर्न सक्नेछ । सरकारी वा कुट्टीनीतिक निकाय, कारागार आदीले सुरक्षाको दृष्टिकोणले अग्लो पर्खाल लगाउनु पर्ने भएमा सम्बन्धित निकाय/मन्त्रालयको सिफरिस सहित सोको स्ट्रक्चरल डिजाइन सहित निवेदनश गरेमापे नगरपालिकाले चेकजांच गरि सुरक्षित देखिएमा त्यस्तो पर्खाल लगाउन स्वीकृति दिन सक्नेछ ।
१६. क, ख र ग वर्गका भवनहरूको नक्सा पासको लागि नगरपालिकामा निवेदन दर्ता गर्दा भवनको स्वामित्व कर्ताले भवन निर्माणको सुपरीवेक्षण गर्ने प्राविधिकसँग भएको सम्झौताको पत्र समेत समावेश गर्नु पर्नेछ । यस्तो प्रविधिकको योग्यता भवन ऐन २०५५ को दफा ११ (३) ले तोकेबमजिम हुनु पर्नेछ । यसरी नियुक्त भएको प्राविधिकले सम्झौता अनुसार कार्य नगराएको खण्डमा स्वामित्वकर्ताले तुरुन्त नगरपालिकामा सूचना दिनु पर्नेछ ।

- स्वामित्वकर्ताले अर्को प्राविधिक मार्फत सुपरभिजन गराउन निजसंग सभौता गरी पेश गर्नु पर्नेछ । सो नगरे सम्म नगरपालिकाले निर्माण कार्य रोक्का राख्न सक्नेछ । डिजाइन र सुपरभिजन कार्यको गुणस्तर तथा निर्माण प्रक्रियाको जिम्मेवारी डिजाइनर र सुपरभाइजरको हुनेछ ।
१७. स्वास्थ्य संस्थाहरु जस्तै अस्पताल, नर्सिंग होम, स्वास्थ्य चौकी आदिले सो प्रयोजनका लागि भवन निर्माण गर्दा स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले निर्धारण गरेको सुरक्षा तथा अन्य मापदण्ड अनुसार भए नभएको यकिन गरेर मात्र भवन निर्मणको अनुमति प्रदान गर्नु पर्नेछ । तर नपाका स्विकृत मापदण्डभन्दा लचिलोहुनेगरी उक्त निकायले मापदण्ड निर्धारण गरेमा नपाकै मापदण्ड कायम हुनेछ ।
१८. शैक्षिक संस्थाहरुको भवन निर्माण गर्दा अन्य मापदण्डको अलावा शिक्षा मन्त्रालयले तोकिदिएको मापदण्ड अनुसार भए नभएको यकिन गरेर मात्र भवन निर्माणको अनुमति प्रदान गर्नु पर्ने छ । तर यो मापदण्डभन्दा लचिलो हुने गरी उक्त निकायले मापदण्ड निर्धारण गरेमा यही मापदण्ड कायम हुनेछ ।
१९. प्राचिन स्मारक संरक्षण ऐन, २०१३ लागु हुने क्षेत्रमा पुरातत्व विभागको समेत सहमती प्राप्त गरेको भवन निर्माण प्रस्तावलाई स्वीकृति दिनु पर्नेछ ।
२०. अब उप्रान्त निर्माण हुने कर ख वर्गका भवनहरूलेको वर्षादृपानी सोभै ढलमा नमिसाई Rain water Harvesting को प्रवधि अपनाई जमिन मुनि पठाउने व्यव्या नगरे सम्म भवन निर्माण सम्पन्न प्रतिवेदन प्राप्त गर्न सक्ने । छैनतरनगर परिषदको निर्णयबाट सबै वर्गका भवनमा यो व्यवस्था लागू गर्न यस प्रावधानले बाधा पुग्ने छैन । साथै ग वर्गका भवनहरूमा समेत १५ धुर भन्दा बढी क्षेत्रफल भएका जग्गाहरूमा समेत यो व्यवस्था लागु हुनेछ ।
२१. कुनैपनि भवनमा नगरपालिकाको स्वीकृति बिना होडिंग बोर्ड, टावर, एन्टेना राख्न पाईनेछैन । नपाले पनि यस्तो स्वीकृति दिंदा सो जडान भएको उपकरणको कारणले भवनको संरचना वा सुरक्षामा कुनै प्रतिकूल असर नपनेकुरा सम्बन्धित प्राविधिकबाट प्रमाणित गरी सुनिश्चित गराएर मात्र सो संरचना राख्ने स्वीकृति दिन सक्नेछ ।
२२. अब उप्रान्त नगर क्षेत्रमा सार्वजनिक यातायात चल्ने मूल सडक किनारामा तथा पर्यटकिय क्षेत्रमा रहेका भवनहरूले निर्माण अवधि सकिएपछि शहरी सौन्दर्यतामा प्रतिकूल असर पर्नेगरि भवन निर्माण गर्दा सिमेन्ट प्लास्टर मात्र गरेर त्यसै राख्न पाउने छैन र यस्ता भवनमा रंगरोगन गरी गर्नु पर्नेछ । साथै निर्माण अवधि सकिएपछि

- भवनको छतमा पिल्लरयाइ राख्नठड् पाईनेछैन । यसरी राखेमा उक्त पिल्लर नपाले भत्काउन लगाउन सक्नेछ ।
२३. नगरपालिकाले परिषद्को निर्णयबाट निश्चित टोल वा वडामा भवन संहिता तथा यस मापदण्डको परिधिभित्र रही तोकिएकोरंग र डिजाइन, ढाँचा, तल्ला र आकारका भवनहरूमात्र निर्माण गर्नुपर्ने मापदण्ड निर्माण गरी एकरूपता कायम गर्न सक्ने। सार्वजनिकछन् भवनमा रंगहरू प्रयोग गर्दा सहरी विकास मन्त्रालयबाट स्वीकृत गरिएको सार्वजनिक भवनमा प्रयोग हुने रंग सम्बन्धी निर्देशिका २०६९ बमोजिम रंगहरू प्रयोगमा ल्याउनु पर्नेछ ।
२४. यस मापदण्डमा अन्यत्र जुनसुकै कुरा लेखिएता पनि विमानस्थल आसपास निर्माण हुने भवनहरू हवाई उड्यन् प्राधिकरणले तोकेको मापदण्डको प्रतिकूल हुने गरी निर्माण गर्न पाइने छैन । साथै विमानस्थलको सिमा (एयरपोर्ट भित्रका रनवे लगायतका पूर्वाधारलाई संरक्षण गर्न घेरी लगाइएको तारवार) बाट ५०० मिटर आसपासमा १७ मिटर भन्दा अग्ला भवन निर्माण गर्नु परेमा हवाई उड्डयन प्राधिकरणको सहमती लिई निर्माण अनुमती प्रदान गर्न सकिनेछ ।
२५. अब उप्रान्त अपार्टमेन्ट तथायुक्तसं आवासका भवन तथा सपिंग कम्प्लेक्स, व्यापारिक महल, डिपार्टमेन्ट स्टोर आदि ठूला भवनको नक्सा पास गर्दा झभचनभलअथ च्चकउयलकभ एविल समेत नक्साका साथ पेश गर्नुपर्नेछ । अबदेखि १७ मिटर भन्दा अग्ला बहुतले भवनहरूमा अनिवार्यरूपमा Lift/Escalator/Fire Escape कोसमेत व्यवस्था गरेकोहुनुपर्नेछ ।
२६. अब उप्रान्त ख र ग वर्गका भवनको हकमा निर्माण अवधि सकिएपछि तला थपका लागि भवन निर्माण अनुमति माग गरिएमा ख वर्गको पाँच तला वा १७ मिटर भन्दा बढीको हकमा बाट तथा ग वर्गको हकमा नेपाल ईन्जिनियरिंग काउन्सिलमा दर्ता भएको सिभिल ईन्जिनियरबाट सो भवन तला थप गर्न उपयुक्त छ भनी प्रमाणित गरेर मात्रै तला थपको अनुमति प्रदान गर्नु पर्नेछ ।
२७. अब उप्रान्त नपाले स्वीकृत मापदण्डको परिधिमा रही कारणबस स्वीकृति प्रदान गरिएको अवधि र नियमानुसार थप गरिएको अबधिभित्र निर्माण कार्य सम्पन्न हुन नसकेमा तोकिएको अवधिभित्र भवनको जति भागको निर्माण कार्य सम्पन्न भएको छ सो को निर्माण सम्पन्नताको प्रमाणपत्र प्रदान गर्न सक्नेछ । यसरी प्रमाण पत्र लिएपछि थप निर्माण गर्न पूँःअनुमति लिनु पर्नेछ ।

२८. भिरालो जमिनमा भवन निर्माणको डिजाइन गर्दा सुरक्षा सम्बन्धी ध्यान पुर्याइ भवन डिजाइन गर्नु पर्नेछ र नगरपालिकाले प्रस्ताव दर्ता गर्नु अघि परिक्षण गरि सुरक्षित रहेको निश्चित गर्नु पर्नेछ ।
२९. अब उप्रान्त सार्वजनिक वा निजी कुनै पनि प्रकारको पोखरी, ताल, तलैया मासेर भवन निर्माण गर्न पाईने छैन । साथै पानीको मुहानलाई असर पर्ने गरी कुनैसंरचनाप्रकारको निर्माण गर्न पाईने छैन ।
३०. नदी उकासबाट आएको जमिनमा कुनै सार्वजनिक सडक र सार्वजनिक ढल देखि बाहेकका संरचना निर्माण गर्न पाईनो छैन् यस्तो जमिन स्वतः हरित क्षेत्र घोषणा हुनेछ र उक्त क्षेत्रमा बनस्पति विभाग वा बन मन्त्रालयले सिफारिश गरे अनुसारका बोटविरुवा रोपी हरियालि कायम गरिनेछ ।
३१. तिलोत्तमा नगरपालिका क्षेत्रभित्र २०७४ श्रावण पछि खोलिन कुनै पनि बाटोको न्यूनतम चौडाई ३० फि. हुनुपर्नेछ । र नापी तथा मालपोत कार्यालयहरूलाई सोही बमाजिमले स्वेस्ता, नक्सा तथा अभिलेखहरूमा बाटो कायम गर्ने गरी पत्राचार गरिनेछ । यस्ता बाटोमा भवन निर्माण स्वीकृत दिंदा केन्द्रबाट कम्तमा ४.५ मीटर सडकको क्षेत्राधिकार (Row) र १.५ मीटर सेट व्याक छाडेर मात्र निर्माण स्वीकृति दिइनेछ । सडकको नाप लिदा कुलो तथा खोल्सा बाहेकको नाप लिइनेछ ।
३२. क) १० मिटर सम्म अग्ला भवनहरुको संधियार तर्फको न्युनतम सेटव्याक १ मिटर हुनु पर्नेछ । भूयाल-ढोका तथा भन्टिलेटर नराख्ने भए संधियार तर्फ एउटै कित्ताको जग्गामा स्वीकृति प्राप्त गरि बनिसकेको घर भए सो तर्फ भवन संहिता २०६० को प्रतिकुल नहुने गरी टाँसिएको भवन बनाउन दिइने छ ।
- ख) १० मिटर भन्दा बढी तर १७ मीटर सम्म अग्ला भवनहरुको हकमा सार्वजनिक भवनहरुको संधियार तर्फको सेटव्याक न्युनतम ३ मिटर र अन्य भवनहरुको संधियार तर्फको सेटव्याक न्युनतम २ मिटर हुनेगरी स्वीकृति दिइनेछ ।
- ग) प्रविधिक समितिको सिफरिस तथा स्थानिय निकायको परिषद्ले स्वीकृत गरेको मुल बजार क्षेत्रमा बन्ने व्यापारीक भवनको हकमा सडक सँग लम्ब भएर रहेको साँध भवनतर्फ संहिता २०६० को प्रतिकुल नहुने गरी टाँसेर वा एउटै कित्ताको जग्गामा स्वीकृति प्राप्त गरि बनिसकेको घर भए सो लाई आवस्यक पर्ने सेटव्याक छाडी नयाँ भवनमायाल -भूढोका नराख्ने भएमा जग्गा नछोडी १७ मिटर सम्म अग्लो भवन निर्माण गर्न स्वीकृति दिइनेछ । नयाँ भवनमायालढोकाभू राख्ने

- भएमा माथी बुदाँ ३२ (ख) अनुसार जग्गा छाडने गरी मात्र भवन निर्माण स्वीकृति दिइनेछ ।
- घ) एउटै कित्ता वा धेरै कित्ता मिलेर बनेको घडेरीमा एक भन्दा बढी भवनहरु निर्माण गर्न स्वीकृति दिदाँवा घर बाटोसिफारीस दिदाँदुईभवनहरु बिचकोदुरी यसैउप-बुँदा ३२ (क,ख,ग) अनुसार हुने गरी स्वीकृति दिइनेछ ।
- ड) मुल-सडक किनारमा भवा निर्माण गर्नस्वीकृति दिँदा बाटोकोचौडाइमा सडककोदुवैतर्फको सेटब्याक जोडदा जति योगफल हुन्छ, सोको२ गुणा भन्दा अग्लोहुनेगरी (लाइट-प्लेनलाई छेक्ने गरी) स्वीकृति दिइनेछैन ।
३३. स्थानिय निकायको क्षेत्रभित्र पर्ने लोकमार्गहरूको छेउमा भवन निर्माण गर्न प्रचलित ऐन नियमहरूको अधिनमा र नगरपालिका क्षेत्रमा स्वीकृत Municipal Transporatation Master Plan समेतको अधिनमा भवन निर्माण स्वीकृति दिइनेछ ।
३४. भवनको प्लिन्थ उचाइ बाटोको अधिकार क्षेत्र तथा तोकिएको सेटब्याकलाई हानी नपुग्ने गरि राख्नु पर्नेछ । सडकको अधिकार क्षेत्र अतिक्रमण गरी खुड्किला,याम्प,भूमिगतर ट्याङ्गी, पेटी भाप आदी राखिएमा भवन निर्माण सम्पन्न प्रमाण पत्र दिन सकिने छैन ।
३५. भवन निर्माण गर्दा १ मीटर भन्दा लामो क्यान्टिलेभर, छज्जा वा वार्दली निर्माण गर्नु परेमा नक्सा पास वखत सोको समेत डिजाइन पेश गर्नुपर्नेछ । सडकको क्षेत्राधिकार र सेटब्याकमा पर्ने गरी खुड्किला, र्याम्प, भूमिगत ट्याङ्गी, पेटी भाप आदी निर्माण गर्न पाइने छैन ।
३६. भवन सहिता २०६० अनुसारको भवन निर्माण गर्दा जग्गाको सांधि सिमानाबाट न्युनतम १/१.५ मिटर छोडेर मात्र भवनको आइसोलेटेड पिलरक्षकयितभमजग ययतज्जनन०तथा भारवहन वाल निर्माण गर्न पाइनेछ । तर Property Line प्रयोग गरेमा अन्य इन्जिनियरिङ प्रविधि प्रयोग गर्न बाधा पर्ने छैन । इन्जिनियरिङ प्रविधि भन्नाले (Strap Footing /Combined Footing) वा लगायतका प्रविधिलाई बुझ्नु पर्नेछ ।
३७. नगरपालिका क्षेत्रमा सडक सम्बन्धी ऐन लगायत प्रचलित कानूनले तोकेमा सोही अनुसार र सो नभएमा नगर यातायात गुरुयोजनाले निर्धारण गरे अनुरूप सेटब्याक कायम हुनेछ । तर नगरपालिकाले यस्तो सेटब्याक सडक किनाराबाट १.५ मिटर भन्दा कम हुने गरि निर्धारण गर्ने छैन ।

३८. जग्गा उपयोग प्रतिशतः आवासिय भवनका लागि २५० वर्गमीटर सम्म क्षेत्रफल भएको घडेरीको ७० प्रतिशत र सो भन्दा बढी क्षेत्रफल भएको घडेरीको ६० प्रतिशत भन्दा बढी भवनको भूइतलाले चर्चिने क्षेत्रफल नहुने गरी स्वीकृति दिइनेछ । सरकारी, अर्ध सरकारी सार्वजनिक भवनहरूलाई भवन निर्माण स्वीकृति दिंदा भवनको भूइतलाले चर्चिने क्षेत्रफल जग्गाको क्षेत्रफलको ५० प्रतिशत भन्दा बढी नहुने गरी दिनु पर्नेछ साथै भवन निर्माण मापदण्ड २०७२ लागु हुनुपूर्व कीत्ताकाट भैसकेको घडेरीमा ८० वर्गमीटर सम्मको क्षेत्रफलमा ९०% बढी नहुने गरी जग्गा उपयोग स्वीकृति दिइनेछ ।
३९. नयां बाटोको घुम्ती वा मोडको न्युनतम अर्धब्यास बाटोको चौडाइ भन्दा २०% ले बढी चौडा भएको हुनु पर्नेछ ।
४०. जतिसुकै तलाका सार्वजनिक र क वर्गका भवन तथा ख वर्गका पाँच तला वा १७ मिटर भन्दा अग्ला वा दश हजार वर्गफिट भन्दा ठूला सबै भवन निर्माण गर्न शहरी विकास वा संघीय मामिला तथा स्थानीय विकास मन्त्रालयले जारी गरेको माटो परिक्षण निर्देशिका अनुसार माटो परिक्षण गर्नुपर्नेछ ।
४१. अब उप्रान्त न्यूनतम १ तल्लाको पूर्ण वा आशिंक निर्माण इजाजतर सम्पन्न प्रमाण पत्र लिएका भवनलाई मात्र पानी, विजुली, टेलिफोन आदि सार्वजनिक उपयोगिताका सेवाहरू जोड्न सिफारिश गर्न सकिने छ ।
४२. क र ख भवनहरूको Structural Analysis Report मा कम्तिमा Structural Engineer वा Structural डिजाइनमा कम्तीमा २ वर्ष अनुभव भएको Civil Engineer ले प्रमाणित गर्नुपर्नेछ । ग र घ वर्गका भवनका लागी कम्तिमा पनि प्रमाण पत्र तह उर्तिण गरेको प्राविधिक बाट नक्शा तयार गराउन पाउने छ ।
४३. नगरपालिकामा साबिकमा लागू भएका मापदण्ड भन्दा खुकुलो भएमा साबिककै मापदण्ड कायम हुनेछ ।
४४. नक्शा डिजाईन गर्दा सेप्टीक याङ्क/पानीट ट्र्याङ्क/Rain Water Harvesting system Plan सहितको नक्शा पेश गर्नुपर्नेछ ।
४५. जग्गाको प्लटिंग गरी जग्गा कारोबार गर्ने चाहने संस्थाले व्यवसायीक तथा व्यापारिक प्रयोजन (जग्गालाई प्लटीङ गरी बिक्री वितरण गरिने) को लागि जग्गा विकास, सामुहिक आवास, कुनै पनि सर्वसाधारण भेला हुने सपिङ्गमल, सुपरमार्केट, स्कूल, कलेज, अस्पताल, नर्सिङ्होम, वैकं तथा वितिय संस्था पोलिक्लिनिक आदिले भौतिक योजना कार्यान्वयन गर्नुपर्दा नगरपालिकाले गठन

- गरेकोप्राविधिक समितिको सिफारिसमा नगरपालिकाले उक्त कार्यहरुको (Planning Permit) स्वीकृत गर्नेछ, साथै Planning Prmit लिई सकेको अवस्थामा मात्र मालपोत कार्यालयबाट स्वामित्व हस्तान्तरण हुनेछ । यसरी Planning Permit दिदा कूल जमिनको कमितमा बाटो बाहेकको ५ प्रतिशत जमिन प्लटिंगको जग्गा भित्र पर्ने गरी उपयुक्त स्थानमा खुल्ला क्षेत्र तथा पार्ककोलागि सार्वजनिक स्वामित्वमा राख्न' पर्ने, मूल बाटोको चौडाई कमितमा ८ मिटरको हुनु पर्नेछ । प्लटिंग गरेको क्षेत्रमा टेलिफोनको खम्बा, विजुलिको खम्बा, ढल, तार तथा दुबै तर्फ नाली खोलेर बाटो पिच गर्ने जिम्मेवारी प्लटिंग गर्ने संस्थाकै हुने गरी प्लटिङ्गको Planning Permit स्वीकृत गर्नु पर्नेछ । साथै प्लटिंग गरिएको हरेक घडेरीले तोकिएका भवन मापदण्ड समेत पुरा गर्नुपर्नेछ । साथै कुनै क्षेत्रमा प्लटिङ्ग गरेका कारणले नजिकका बस्ती वा घडेरीहरुमा ढुबान समस्या आउन सक्ने खतरा भएमा वर्षातको पानी निकासको व्यवस्था प्लटिङ्गकर्ताले नै मिलाउनु पर्नेछ । उपरोक्त मापदण्डहरु पूरा गरेर Planning मात्र Permit प्रदान गर्ने सकिनेछ । यस प्रावधान विपरित प्लटिङ्ग गरेमा उक्त प्लटिङ्ग क्षेत्रमा सार्वजनिक उपयोगिताहरु जस्तैधारा वर्ती विजुलीहरु जडान हुनेछैनन् । अब उप्रान्त यस्तो जग्गा विकासको कार्य नगरपालिकाबाट स्वीकृति लिएर मात्र गर्न पाउनेछ ।
४६. ०७४ श्रावण १ गते भन्दा पछि निर्माण गरिने सडकको चौडाई कमितमा ३० फिट हुनेछ, र हरेक सडक पुर्ण रूपमा सडकको पुरै भाग नाली सहित पक्की गर्नुपर्नेछ ।
४७. माथि जे भनिएता पर्नि छिमेकमा सांधि सिमाना जोडिएको जग्गा किनबेच गरि मिलान गर्ने सन्दर्भमा विकी गर्ने जग्गाको क्षेत्रफल ५.५ धुर भन्दा कम भएमा पनि सो को कित्ताकाट गर्न बाधा पर्नेछैन । तर विक्री पछि बाँकी रहने जग्गा ५.५ धुर भन्दा कम हुनुहुँदैन ।
४८. अब उप्रान्त प्लटिङ्ग वा नया बाटो खोल्नु अगावै निर्माण भइ सकेको घरको छेउ वा घडेरी बाट नया बाटो खोल्ने कार्य गरेमा उक्त घरकोलागि आवश्यक पर्ने सेटब्याकको व्यवस्था समेत बाटो खोल्ने व्यक्ती वा प्लटिङ्ग गर्ने व्यक्ती वा संस्थाले नै गर्नु पर्नेछ ।
४९. Hight Set Back Ratio गर्ने: अब उप्रान्त आवासीय, शहर विस्तार क्षेत्रमा १० मी. उचाई सम्मका भवनहरुको न्यूनतम सेटब्याक १.५ मीटर, व्यापारिक र १० मिटर भन्दा माथि १७ मीटर सम्म उचाई भएका भवनहरुको न्यूनतम सेटब्याक २ मिटर (तर संस्थागत तथा व्यवसायीक प्रयोजनका भवनहरुको हकमा न्यूनतम ३ मी.) र १७

- मिटर उचाई भन्दा अग्ला भवनहरुको तथा पुर्व पश्चिम लोकमार्ग मोहोडामा पर्ने घरहरुमा न्यूनतम सेटब्याक ६ मीटर कायम गरी नक्सा पास गर्नु पर्नेछ ।
५०. तिलोत्तमा नगरपालिकामा आवासीय भवनहरुको निर्माण गर्दा भवनको Floor Area Ratio २.५ कायम हुनेछ । अन्य भवनहरुको हकमा न.पा.ले तोके बमोजिम हुनेछ ।
५१. नगरपालिका क्षेत्रमा भवन सहिता, भवन मापदण्ड र वातावरणमैत्री स्थानीय शासनको प्रारूप सम्बन्धमा कम्तिमा पाँच दिने आधारभूत तालिम लिई नगरपालिकामा सूचीकृत भएका डकर्मी, कालिगढ र स्थानीय ठेकेदारहरुलेमात्र भवन निर्माणमा सलगन हुन पाउनेछन् । यस प्रयोजनको लागि सम्बन्धित तालिमका सेवा प्रदायक सञ्चालनाई परिचालन गरी प्रशिक्षक तालिम सञ्चालन गरी सोको सहयोगमा नगरपालिकामा यस सम्बन्धी तालिमहरु सञ्चालन गरिनेछ ।
५२. नगरपालिकाले सहरी विकास मन्त्रालयसँग प्राविधिक सहयोग लिई प्रचलित कानून अनुसार हाउस पुलिड र ल्याण्डपुलिडको कार्यक्रम सञ्चालनमा ल्याउन सक्नेछ ।
५३. अबदेखि संस्थागत स्वामित्वमा रहेका भवनहरु आवासीय भवनमा गणना गरिनेछैन ।
५४. अब उप्रान्त नगरपालिका क्षेत्रभित्र यसअघि प्लिन्थ लेभल सम्म निर्माण भएका २ वर्ष भन्दा पुराना जगमा सुपरस्ट्रक्चर थप गर्न पाइने छैन । सो को सट्टामा तर २ वर्ष भित्र निर्माण भएकालाई काउन्सील दर्ता इन्जिनियरले भवनको स्ट्रक्चर परिक्षण गरि सुपर स्ट्रक्चर निर्माणको लागि सिफारिस गरेमा नगरपालिकाबाट समेत आवश्यक परिक्षण गरि १ वा बढीमा दुइ तला निर्माण सिमित गरी नयाँ मापदण्ड बमोजिम भवन निर्माणको स्वीकृति प्रदान गर्न सक्नेछ ।
५५. अब उप्रान्त नगरपालिका क्षेत्रभित्र यसअघि निर्माण सम्पन्न भएका २० वर्ष भन्दा पुराना घरमा कुनैपनि तला थप गर्नपाइनेछैन । तर २० वर्षभन्दा पछि बनेका भवनहरुमा तला थप गर्नका लागि काउन्सील दर्ता इन्जिनियरले भवनको स्ट्रक्चर परिक्षण गरि तला थप गर्नको लागि सिफारिस गरेमा वा पुराना भवनहरुलाई भूकम्पीय सुदृढीकरण (Retrofitting) डिजाइन पेश गरेमा नगरपालिकाबाट समेत आवश्यक परिक्षण गरी थप तला निर्माणको लागि स्वीकृति प्रदान गर्न सक्नेछ ।
५६. जग्गाधानि पुर्जा नभएको जग्गामा शहरी व्यवस्थापन तथा सार्वजनिक क्षेत्र (बाटो, कुलो, खोला, खोल्सा बन तथा अन्य सार्वजनिक जग्गा)

- संरक्षणको लागि भवन निर्माण कार्यको नगरपालिकामा घरनक्षा दर्ता गरि रेकर्ड व्यवस्थित गरिनेछ । तर त्यस्ता जग्गाहरुमा बन्ने भवनहरुको घरनक्षा पास/नियमित प्रमाण पत्र प्रदान गरिनेछैन ।
५७. अब उप्रान्त १००० बफिट भन्दा बढी वा २ तला भन्दा माथि भवन निर्माण गर्दा कमसेकम १ वटा कार पार्किङ स्पेस अनिवार्य व्यवस्था गर्नुपर्नेछ ।
५८. अब उप्रान्त भवन निर्माण गर्दाभवनमा जडान हुनेविद्युत वायरिङ्ग र स्यानीटेरी पाइपहरु विम र पिलरलाई कमजोर बनाउने गरि विम वा पिलर भित्रबाट लैजान पाइने छैन । त्यस्तो प्रयोजनको लागि नक्षामा नै छुटै (Duct) को व्यवस्था गर्नुपर्नेछ ।
५९. ५० वर्ष भन्दा बढी उमेर भएका भवनहरुलाई घरधनिले आफै खर्चमा भत्काई पुन निर्माण गर्नु पर्नेछ, यदि तत्काल पुन निर्माण गर्न नसकिने अवस्था भएमा समेत त्यस्ता संरचनाहरुलाई कुनै पनि उपयोगमा प्रयोग गर्न पाइने छैन । तर ऐतिहासिक तथा पुरातात्वीक क्षेत्रमा रहेका त्यस्ता संरचनाहरुलाईजिर्णोद्धार गरि दुर अवलोकनकोलागि संरक्षण गरि राख्न बाधा पर्नेछैन ।
६०. यस मापदण्डमा अन्यत्र जे लेखिएको भएतापनि अब उप्रान्त ग्रामिण क्षेत्रमा ढुङ्गा, इटा, कन्कूट ब्लक, सिमेन्ट, छड प्रयोग नगरि माटो, बांस, काठ, टाटी, टायल, जस्तापाता, खर आदी हलुका निर्माण सामाग्रीले मात्र निर्माण गरिने घ वर्गमा पर्ने कच्ची घर निर्माण गर्नको लागि घरनक्षा पास वा यस अधि निर्माण भएकाहरुलाई नियमित गर्नुपर्नेछैन । तर शहरी व्यवस्थापन तथा सार्वजनिक क्षेत्र (बाटो, कुलो, खोला, खोल्सा बन तथा अन्य सार्वजनिक जग्गा) संरक्षणकोलागि अनिवार्यरूपमा नगरपालिकाले तोकेको ढांचामा निवेदन पेश गरि तोकेको दस्तुर तिरी स्वीकृति लिएर मात्र घर निर्माण गर्नुपर्नेछ ।
६१. आर्थिक वर्ष २०७३/०७४ देखी भूकम्प प्रतिरोधात्मक भवन निर्माण सम्बन्धि आधारभुत तालिम लिइ सुचिकृत भएको कालिगढ वा ठेकेदारले मात्र सुपरिवेक्षणको लागि नियुक्त भएको प्राविधिकको रोहवरमा भवन स्वामित्वकर्तासँग द्विपक्षिय सम्झौता गरी भवन निर्माण गर्न पाउनेछ । कालिगढ तथा ठेकेदारहरुले यस्तो तालीम निःशुल्क पाउनको लागि आफुलाई पायक पर्ने स्थानिय निकायमा निवेदन दिन सक्नेछन ।

११. भवन निर्माण अनुमति (नक्शापास) प्राप्त गर्ने कार्यविधिहरु :

११.१ सूचना दिने :

भवनको कुनै भागमा निर्माण गर्ने, पुनःनिर्माण गर्ने वा परिवर्तन गर्ने वा कुनै भवन भत्काउन चाहने प्रत्येक व्यक्तिले तोकिएको ढाँचामा लिखित रूपमा नविस/प्राधिकरण/नपालाई सूचना दिनुपर्नेछ । यस्ता सूचनामा नक्शाहरु तथा जग्गा स्वामित्व सम्बन्धी प्रमाणहरुको पर्याप्त प्रतिलिपिहरु समावेश हुनु पर्नेछ । अनुमति प्रदान भएपनि नभएपनि यस्ता नक्शाकोट एक से अभिलेखको लागि नपाको कार्यालयमा राखिने छ ।

११.२ नक्शाहरु तथा व्यहोराहरुको प्रतिलिपिहरु :

तिलोत्तमा नपाबाट निर्माण अनुमति चाहिने भवन योजनाहरुको हकमा नक्शा तथा अन्य कागजपत्रको प्रतिलिपिको संख्या सामान्यतया २ सेट हुनु पर्नेछ । भवन निर्माणको अनुमति लिनको लागि भवन नियमावलीले निर्धारण गरेको फर्मेटमा दर्खास्त फारम तयार गरी न.पा.ले उपलब्ध गराउनेछ ।

११.३ सूचना सँगै दिनुपर्ने जानकारीहरु :

सूचनामा अवस्थिती नक्शा, साइटप्लान, सवडिभिजन/ले आउटप्लान, भवन नक्शा, सेवा सुविधा योजना, स्पेसिफिकेशनहरु तथा सुपरिवेक्षणको प्रमाण, जग्गाधनी लालपुर्जा नपाले तोकेको अन्य दस्तावेजहरु संलग्न हुनुपर्नेछ ।

११.४ दस्तावेजहरु :

भवन निर्माण अनुमतिकोलागि दिइनेआदेशमा तल दिइएका दस्तावेजहरु समावेश हुनुपर्नेछ ।

- (क) घडेरी/सम्पत्तिको भौतिक वर्णन भएको जग्गाधनी कागजातहरु, सडक चौडाईको प्रमाण, सडक चौडाईकोलागि आवश्यक जग्गा हस्तान्तरण गर्ने सम्बन्धी सहमति, साइट प्लान आदि ।
- (ख) आवश्यक परेमा गुरुयोजना/जोनिङ्ग नक्शा अनुसारको-उपयोग भू योजना, सडकको चौडाई सम्बन्धमा नपाबाट पत्र
- (ग) सूचीकृत भवनहरुको सम्बन्धमा वा पुरातात्त्विक क्षेत्रमा भएका भवनहरुको सम्बन्धमा नपालाई आवश्यक पर्ने अन्य कुनै जानकारी/कागजात ।
- (घ) नयाँ नक्शापास वा नियमित गर्दा घर निर्माण हुने/भएको कित्ता नं. को क्षेत्रफल जग्गाधनी प्रमाण पत्रमा, फिल्ड नक्शा र वास्तविक फिल्ड मध्ये जुन क्षेत्रफल न्युनतम देखिन्छ, सोही क्षेत्रफललाई आधार मानी नक्शा दर्ता/पास/नियमित गरिनेछ ।

खण्ड १) तिलोत्तमा, भदौ महिना १ गते २०७४ साल (अतिरिक्ताङ्क १५

(ङ) जग्गाको स्वामित्व जस्को नाममा छ उसैको नामबाट मात्रै घरनक्षा पास/नियमित गरिनेछ । मञ्जुरीनामा दिएको आधारमा घरनक्षाको स्वामित्व हेरफेर गरिने छैन ।

११.५ नक्षाहरूमा सहीछप गर्ने :

नगरपालिकामा पेश गर्नु अघि सबै नक्षाहरूमा धनीहरूको र भवन ऐन २०५५ को दफा ११.३ बमोजिमको योग्यता प्राप्त नपामा दर्ता भएका प्राविधिकको हस्ताक्षर हुनु पर्नेछ ।

१२. नक्षा/प्लानहरू :

१२.१ लोकेसन प्लान :

स्वीकृत ले-आउट योजना नभएको क्षेत्रमा छिमेकको जग्गा समेतको सिमाना तथा अवस्थिति देखाइएको १:१०,००० स्केल ल्यतवा तय कअबभिको लोकेसन प्लान निवेदन संगै पेश गर्नुपर्नेछ । लोकेसन प्लान बनाउदा नक्षाको आधारमा उक्त फिल्ड सम्म पुग्न सक्ने गरी राजमार्ग, मुख्य सडक र महत्वपूर्ण स्थान वा भवन देखिको दुरी समेत उल्लेख गर्नुपर्नेछ ।

१२.२ साइट प्लान :

अनुमतिको लागि आवेदन दिंदा संलग्न राख्न पर्ने साइट प्लानको स्केल ०-१-१० सम्मको लागि १: १०० वा २०० र ०-१-१० भन्दा माथिको लागि १: २०० वा ४०० हुनु पर्नेछ ।

प्लानमा तल लेखिएका कुराहरूदर्शाइएको हुनुपर्नेछ :

- (क) साइटको सिमानाहरू र त्यससंगै जोडिएको जग्गाहरू
- (ख) छिमेकको सडकको परिप्रेक्षमा साइटको अवस्थिति
- (ग) भवनको अवस्थितिमा पर्ने सडकहरूको नामहरू (भएमा मात्र)
- (घ) साइटमा वा साइटको अगाडी पछाडी भएका विद्यमान भवनहरू
- (ङ) माथि (क) को सन्दर्भमा निवेदकले आफ्नो जग्गा संगै जोडिएको संगैको जग्गामा निर्माण गर्न चाहेमा भवनसम्म पुग्नेपहुँच मार्गा
- (च) हावाको खुल्ला सर्कुलेसन र प्रकाश तथा पहुँचको लागि भवन संगै छोडिएको ठाउँ ।
- (छ) भएमा घरको दाया वाया तथा पछाडीको सडकको चौडाई र सडकको प्रकार ।
- (ज) भवनको योजनाको सम्बन्धमा उत्तर दिशा ।
- (झ) विद्यमान भौतिक संरचनाहरू
- (झ) सम्पूर्ण सम्पत्तिको जग्गाको क्षेत्रफल र यस नियमावलीमा व्यवस्था भएको कभरेज अनुसारको कूल घडेरीको क्षेत्रफलको सम्बन्धमा प्रत्येक तल्लामा हुन आउने कभर्ड एरियाको भाग ।

खण्ड १) तिलोत्तमा, भदौ महिना १ गते २०७४ साल (अतिरिक्ताङ्क १५

- (ट) आवश्यक परेमा पार्किङ क्षेत्र देखाइएको पार्किङ योजना ।
- (ठ) नपाले तोकेको अन्य विवरणहरु ।
- (ड) भवन निर्माण हुने घरजग्गा सम्पत्तिमा भवन नम्बर वा घडेरी नम्बर ।

१२.३ ले-आउट प्लान :

भू-उपयोग योजनाको नर्महरु अनुसारले आउट प्लानको तर्जुमा गरिने छ । सम्बन्धित ऐनको प्रावधान अनुसार नपाले अनुसरण गर्ने कार्यविधि अनुसार स्वीकृत गरिने छ ।

१२.४ ल्याण्डस्केप नक्शा :

यसको स्केल ५०० वर्ग मि. सम्मको लागि १:१०० र सो भन्दा माथिको क्षेत्रफलको लागि १:५०० हुनेछ । यसमा आवागमन, पार्किङ स्थलहरु, बाटाहरु, हरियाली तथा बृक्षरोपणहरु अंकित गरिएको हुन्छ ।

१२.५ भवन नक्शा :

सूचना संगै संलग्न गरिने भवनको नक्शा, इलेभेसन तथा सेक्सनहरु २५० वर्ग मि. सम्मको घडेरीको लागि १:५० स्केलमा २५० वर्ग मि. भन्दा माथिको लागि १:१०० स्केलमा र २००० वर्ग मि. वा सो भन्दा माथिको लागि १:२०० स्केलमा र सबैको डिटेल्सहरु १:१०० स्केलमा बनाइएको हुनु पर्नेछ ।

- (क) सबै तल्लाको ढाकेकोक्षेत्र समेटिएका भूइनक्शाहरु (फ्लोर प्लान) समावेश भएकोहुनेछ । साथै प्रष्ट रूपमा सबैफ्रेम मेम्बरहरु, कोठाहरुकोसाइज तथा अवस्थिति, भन्याङ्कोचौडाइ र राम्पहरु र अन्य निकासका बाटोहरु, लीफ्ट कोठा तथा लीफ्ट पिटको डिटेलहरु देखाइएको हुनुपर्नेछ ।
- (ख) भवनको सबै भागहरुको उपयोग देखाइएको हुनुपर्नेछ ।
- (ग) ट्रावाइलेट, नुहाउने ठाउ जस्तो अत्यावश्यक सेवाहरुको एकिन अवस्थिति देखाइएको हुनुपर्नेछ ।
- (घ) सेक्सन नक्शाहरु समावेश भएको हुने छ । यसमा फुटीङ्ग (जग)को साइजहरु, समेन्ट बेगारोको मोटाई, गारो, फ्रेमीड मेम्बरहरुकोसाइज तथा स्पेसीङ्गहरु, फ्लोर स्लावहरु र छानाका स्लावहरु । सेक्शनमा भवन तथा कोठाहरुको उचाइहरु र पारापेटको उचाइ र झेनेज तथा छानाको स्लोप/कम्तीमा एउटा सेक्सन भन्याङ्क, भान्छा कोठा, वाइलेट, ट्रावाथरम भएर काटिएको हुनुपर्नेछ ।
- (ङ) सबै एलीभेसनहरु देखाइएको हुनेछ ।
- (च) पानी टंकी, सेप्टीकयाङ्कोट्रैटुटै नक्शा आवश्यक नापहरु सहित दिइएको हुनेछ ।

खण्ड १) तिलोत्तमा, भदौ महिना १ गते २०७४ साल (अतिरिक्ताङ्क १५

- (छ) अनुमति प्राप्त भवन रेखा भन्दा बाहिर पर्ने भागहरूको नाप दिइएको हुनेछ ।
 - (ज) छानाको ड्रेनेज तथा स्लोप देखाइएको टेरेस प्लान दिईएको हुनेछ ।
 - (झ) उत्तर दिशा नक्षामा देखाइएको हुनेछ र सबै प्लानहरूको दिशा उत्तर दिशासंग मेल खाएको हुनुपर्नेछ ।
 - (ञ) पार्किङ स्थानहरूको डिटेल दिइएको हुनेछ ।
 - (ट) भेन्टिलेटरहरूको सबै ढोका तथा अन्य ओपनीज्ञहरूको साइजहरू समेत खुल्नेगरी क्रमबद्ध रूपमा विस्तृत विवरणहरू समेत दिइएको हुनेछ ।
 - (ठ) न.पा.ले तोके बमोजिमका आवश्यक अन्य सबै विवरणहरू ।
- (ड) नक्षा प्रमाणिकरणको लागि नपाले तोकेको स्थानमा तोकिएको साइजमा स्थान छोडिएको हुनेछ ।

१२.६ बहुतल्ले/विशेष भवनहरूको भवन योजनाहरू :

५ तल्ला भन्दा बढी तल्लाहरू भएको वा १५ मि. भन्दा बढी उचाई भएको र सभा भवन, संस्थागत, औद्योगिक, भण्डारण तथा खतरा युक्त उपयोगहरू भएको विशेष भवनहरूको सन्दर्भमा मापदण्डको निम्न लिखित थप विवरणहरू समावेश हुनु पर्नेछ ।

- (क) आगलागी नियन्त्रणका औजार तथा गाडी मोड्ने ठाउँ तथा भवनको वरीपरी पहुँच मार्गको विवरण सहित पहुँच मार्गको व्यवस्था ।
- (ख) मुख्य तथा वैकल्पिक भव्याङ्को साथै वार्दलीबाटको पहुँच, करीडर तथा लवीबाटको पहुँच ।
- (ग) लिफ्ट तथा फायर लिफ्टहरूको अवस्थिति तथा विवरणहरू
- (घ) रिफ्यूज च्याम्वर, सर्भिस डक्ट आदिको विवरण ।
- (ङ) आकासे पानी संकलन गर्ने पाइप तथा संकलन याडकहरूगर्नेट् ।
- (च) जेनरेटर, ट्रान्सफर्मर, स्वीच गियर कोठाको अवस्थिति
- (छ) अग्नी सूचक प्रणाली/नेटवर्कको डिटेलहरू
- (ज) पानी ट्याङ्क तथा पम्पहाउसको अवस्थिति तथा नाप
- (झ) आगलागी सुरक्षाका जडानहरूको अवस्थिति तथा विवरणहरू ।
- (ञ) जडान गरिएका प्राथमिक उपचार औजारहरूको जडानका अवस्थिति तथा विवरणहरू

१२.७ खानेपानीको व्यवस्था तथा अन्य सुविधाहरू :

- १) खानेपानी आपूर्तिको नक्षाहरू, इलेमेसनहरू तथा सेक्सनहरू, ढल निकास प्रणाली र अन्य सेवा सुविधाहरूको विवरण नपाले

चाहेको खण्डमा १.१०० कोस्केल भन्दा कम नहुनेगरी उपलब्ध गराउनु पर्नेछ ।

- २) २०० वर्ग मि. भन्दा माथिका आवासीय घडेरीहरुको लागि र एक हेक्टर भन्दा बढीको गैर आवासीय घडेरीहरुको लागि तल दिइएका प्रावधानहरु लागु हुनेछ :
- (क) बगैचा तथा सफाईको लागि प्रयोग भइसकेको पानीको पुनः प्रयोग गर्नको लागि छुट्टै वितरण प्रणालीको व्यवस्था गर्ने । यसको लागि उपयुक्त भण्डारणको सुविधालाई भवन नक्शामा देखाउनु पर्नेछ ।
- (ख) जमिन मुनिकोपानीलाईभरण गर्नकोलागि घडेरी भित्र वर्षात्को पानी संकलन गर्न आवश्यक व्यवस्था गर्नु पर्दछ । भवनको नक्शामा यी कुराहरु खुलाउनु पर्दछ ।

१२.८ घरनक्शा पास गर्नुपर्ने समयावधि :

सामान्यतया घरधनिले इजाजत प्राप्त मितिले २ वर्ष भित्र घर निर्माण सम्पन्न गरि सक्नु पर्नेछ । तर कुनै कारणले उक्त अवधि भित्र निर्माण सम्पन्न गर्न नसकी निबेदन दिएमा नगरपालिकाले तोकिएकोदस्तुर लिईएकपटककोलागि बढीमा २ वर्षम्याद थप गर्नसक्नेछ ।

१३. नक्शा पास सम्बन्धी अन्य व्यवस्था :

१३.१ भवन निर्माण इजाजतपत्र राख्ने व्यवस्था :

भवनको स्वमित्वकर्ताले भवन निर्माण अवधिभर स्वीकृत भवन निर्माण इजाजतपत्र र स्वीकृत नक्शा विवरण निर्मास्थलमा देखिने गरी राख्नुपर्नेछ । निर्माणधिन क र ख वर्गका भवनहरुको हकमा स्वामित्वकर्ताहरुले निर्माणास्थलमा स्वीकृत भवन अनुमतिपत्र र नक्शाका अतिरिक्त भवन नक्शा पास भएको मिति र भवनका अधारभूत मापदण्डहरु जस्तै Ground Coverage Ratio, Floor Area Ratio, निर्माण गर्दा छाडनुपर्ने Setback आदि विवरणहरु निर्माण कार्यसम्पन्न नभएसम्म सबैलेदेखि सक्नेगरी होर्डिङ बोर्डमा राख्नुपर्नेछ ।

१३.२ स्थानीय निकायमा कार्यरत प्राविधिकले नक्शा डिजाइन गर्ननपाउने :

नगरपालिकामा कार्यरत प्राविधिक जनशक्तिले आफू कार्यरत नगरपालिकाको क्षेत्रभित्र हुने भवनहरुको नक्शा निर्माण र डिजाइन गर्न पाइने छैन । तर सार्वजनिक प्रयोजनका लागि आफू कार्यरत नगरपालिकाको लगानीमा निर्माण हुने सार्वजनिक भवनहरुको नक्शा निर्माण सुपरिवेक्षण डिजाइन गर्न यस प्रावधानले बाधा पुग्नेछैन ।

खण्ड १) तिलोत्तमा, भदौ महिना १ गते २०७४ साल (अतिरिक्ताङ्क १५

साथै परामर्शदाताबाट डिजाइन गरिएको नक्शामा समेत इन्जिनियरिङ्का उन्निसिलको नम्बर सहित डिजाइन कर्ताले प्रमाणित गर्नुपर्नेछ ।

१३.३ फेरबदलको लागि सूचना :

१३.३.१ भवन उपयोग फेरबदलको लागि सूचनाभवनः उपयोग फेरबदलको लागि सूचना दिएमा आवश्यक पर्ने नक्शा तथा व्यहोराहरु मात्र निवेदन संग पेश गर्नुपर्नेछ । यस मापदण्डमा व्यवस्था भएका सामान्य भवन निर्माणका प्रावधानहरु स्ट्रक्चर तथा आगलागी संरक्षणमा कुनै प्रतिकूल असर नपर्ने गरी तल दिइएका फेरबदल गर्नु परेमा सूचना वा भवन निर्माण अनुमतिको आवश्यकता पर्ने छैन ।

- (क) प्लास्टरीङ्ग र सानातिना मर्मत कार्य
- (ख) फ्लोरीङ्ग वा पुनः फ्लोरीङ्ग गर्ने ।
- (ग) अर्काकोसम्पत्ति तथा सार्वजनिक सडक तर्फवाहेक भ याल भेन्टिलेटर र ढोकाहरु खोल्ने बन्द गर्ने ।
- (घ) विग्रेका इटाहरु, ढुंगाहरु, पिलरहरु, विमहरु आदि फेर्ने ।
- (ङ) यस मापदण्ड अन्तर्गत पर्नेगरी १.५ मि. भन्दा कम उचाइकोपारापीट र बाउन्डी पर्खालको निर्माण तथा पुनःनिर्माण गर्ने ।
- (च) अनुमति प्राप्त उचाई भन्दा कम नहुने गरी फल्स सिलिङ्गको निर्माण समेत रंगरोगन आदि कार्य ।
- (छ) भू-उपयोग योजना/जोनिङ्ग योजनाका प्रावधानहरु संग नबाभिनेगरी क्षति हुनुअगाडीकोजस्तै हुने गरी बाढी, बर्षात, आगलागी, भूकम्प वा अन्य कुनै प्राकृतिकबाट क्षतिग्रस्तविपद् भवनका भागहरुको पुनःनिर्माण गर्ने ।
- (ज) यस मापदण्ड अन्तर्गत हुने गरी भित्री गारोहरुको निर्माण वा पुनः निर्माण गर्ने ।

१३.३.२ भवन प्रयोजन फेरबदल :

भवनको जुन प्रयोजनको लागि स्वीकृति लिईएको हो सोही प्रयोजनमा उपयोग गरिनु पर्दछ । तर कुनै कारणले प्रयोजन परिवर्तन गर्नुपरेमा नयां प्रयोजनको लागि आवश्यक मापदण्ड पुरा गरेमा परिवर्तन गर्नुपर्नाको कारण सहित निवेदन पेश गर्नुपर्नेछ । फेरबदलको लागि सूचना दिएमा आवश्यक पर्ने नक्शा तथा व्यहोराहरु निवेदन संग पेश गर्नुपर्नेछ । यस मापदण्डमा व्यवस्था भएका प्रावधानहरु स्ट्रक्चर तथा आगलागी संरक्षणमा कुनै प्रतिकूल असर नपर्ने गरी निवेदन पेश गरेमा नगरपालिकाबाट जांचबुझ गरी अनुमति प्रदान गर्न सकिनेछ

भवन दर्ता गरिसकेपछि, नयाँ कितामा भवनको क्षेत्रफल फरक पर्ने गरि आएमारुवातिशु चरण बाट कार्य गर्नु पर्ने छ ।

१३.४ भवन निर्माण अनुमति शुल्कजुरीसंग:

परामर्शार्गारी नपालेनिर्माण गरेका नक्शा पास शुल्क र निर्माण अवधिमा सहरी पूर्वाधारको उपयोगको शुल्कको साथै घडेरी विकास/समूह आवास, फेरवदल/थप/संसोधित योजना, योजनाहरु अध्यावधिक गर्नको लागि तोकिएको अन्य शुल्कहरु नियमानुसार लिन सक्नेछ ।

१४. स्वीकृति दिने :

१४.१ प्रक्रियाहरु :

(क) जग्गा विकास/अवास विकासको प्लानिङ अनुमति दिने: आधिकारिक इन्जिनियर, आर्किटेक्ट मार्फत प्लानिङ अनुमति/नर्मसहरु तोकिएको ढाँचामा जग्गाधनीले नगरपालिकामा आवेदन दिनु पर्नेछ । विकास/आवास विकास गर्न चाहने कम्पनी वा जग्गाधनीले सूचिकृत इन्जिनियर वा आर्किटेक्ट वा प्लानरद्वारा तयार गरिएको- उपयोगभू तथा भौतिक पूर्वाधार विकास समेत उल्लेख गरिएको योजना पेश गर्नुपनेछ । यसको स्वीकृति सम्बन्धी कार्यविधि नगरपालिकाले तोके अनुसार हुनेछ ।

(ख) सूचीकृत इन्जिनियर/आर्किटेक्ट प्रमाणित हुनुपदण्डने अन्तर्गतका: प्रावधानहरुको अधिनमा रही भवन निर्माण वा जग्गा विकास योजना तयार गर्ने अधिकार सूचीकृत इन्जिनियर/आर्किटेक्ट संग हुनेछ ।

१४.२ योग्यता तथा क्षमता :

नगर योजनाविद/ आर्किटेक्ट/ इन्जिनियर/सुपरीवेक्षक/ प्लम्बर/ आगलागी परामर्शदाता/अर्वान डिजाइनरकोयोग्यता तोकिए बमोजिम हुनेछ ।

१४.३ निर्माण रोक्क तथा भत्काउनेनगरपालिकाबाटः इजाजत नलिईकन भवन निर्माण गरेमा नगरपालिकाले त्यस्ता कार्य तत्काल रोक्का गर्न वा स्वीकृत नक्शा बमोजिम निर्माण नभएको देखिएमा भत्काउने आदेश दिन सक्नेछ ।

१४.४ निर्माण कार्यको सुपरिवेक्षण तथाण्स्तरगु कायम गर्ने नगरपालिका: क्षेत्रभित्र सरकारी वा नगरपालिका वा नगरपालिका संग साझेदारीमा निर्माण हुनेकार्यकोसुपरिवेक्षण नगरपालिकाका प्राविधिकहरुबाट हुनेछ । त्यस्तै नगरवासीहरु वा अन्य संघ संस्थाहरुको भवन निर्माण गर्दा

नगरपालिकामा सुचिकृत प्राविधिकहरूबाट हुनेछ । घरधनिलेभवन निर्माण इजाजत लिनुअघि नै त्यस्ता सुपरिवेक्षक नियुक्त गरि न.पामा जानकारी गराउनु पर्दछ ।

- क) सुपरिवेक्षकको जिम्मेदारीनगरपालिका: क्षेत्रभित्र निर्माण हुने निजि तथा संस्थागत भवनहरूको स्वीकृत मापदण्ड अनुसार निर्माण गराउने र गुणस्तर कायम गराउने जिम्मेदारी सुपरिवेक्षकको हुनेछ । कुनै कारणवस घरधनिले मापदण्ड पालना गर्न अटेर गरेमा न.पामा समयमै जानकारी गराउनु पर्नेछ ।
- ख) घरधनीको जिम्मेदारी निजि: तथा संस्थागत भवन निर्माण गर्ने घरधनिहरूले सुपरिवेक्षकको सल्लाहमा स्वीकृत मापदण्ड अनुसार गुणस्तरीय कार्य गराउनु पर्नेछ । सो को लागि न.पामा सुचिकृत सुपरिवेक्षक र निर्माणकर्मी छनौट गरि नियुक्त गरेको जानकारी न.पामा दिनुपर्नेछ ।
- ग) निर्माणकर्मीको जिम्मेदारी निजि: तथा संस्थागत भवन निर्माण गर्ने निर्माणकर्मीहरूले सुपरिवेक्षकको सल्लाहमा स्वीकृत मापदण्ड र नक्शा अनुसार गुणस्तरीय कार्य गराउनु पर्नेछ ।

१४.५ दण्ड सजाय :

- (क) यदि पेशागत आचार संहिताबाट विचलित भएको पाइएमा वा कुनै भूठो व्यहोरा दिएमा वा कुनै तथ्यको अपमान गरेमा वा योजना/नक्शा प्रमाणित गर्न त्रुटी वा कृत्य गरेमा वा भवन मापदण्ड स्वीकृत भवन योजनाको खिलापमा निर्माण कार्यको सुपरिवेक्षण/निर्माण गरेमा नपाले यस्ता नगर योजनाविद/आर्किटेक्ट/इन्जिनियर/सुपरिवेक्षक/प्लम्बर/निर्माणकर्मीलाई कारवाही गर्ने र कालोसूचीमा राख्नेअधिकार हुनेछ र सोको जानकारी नेपाल इन्जिनियरिङ परिषदलाई दिनेछ ।
- (ख) यदि स्वीकृति दिने नपाले कुनै पनि समय भवन मापदण्डको उल्लंघन गरिएको, तथ्यको गलत व्याख्या गरिएको, स्वीकृति दिइएको भन्दा फरक निर्माण भएको, तोकिएको दस्तावेज तथा भवन नियमावली संग फरक हुनेगरी निर्माण गरिएको भेट्टाएमा नगरपालिकाले स्वीकृतिलाई बदर गर्न सक्ने छ । त्यस्ता पेशाकर्मीको विरुद्ध कारवाही गर्न सक्नेछ । मुद्दा टुङ्गो नलागे सम्म त्यस्ता पेशाकर्मीलाई नयां नक्शाहरू पेश गर्ने/निर्माण गर्ने अधिकार हुनेछैन । तिनलाई कालो सूचीमा समावेश गर्नु अघि नपाले कानून बमोजिम कारण देखाऊ आदेश जारी गर्नेछ ।

१४.६ अनाधिकृत निर्माण विकास कार्य अनाधिकृतः निर्माण विकास कार्य गरेकोमा यस्ता कार्य भत्काउने, निर्माण स्थललाई रोक लगाउने, प्रचलित कानूनको आधारमा कानूनी कारबाही गर्ने जस्ता उपयुक्त कदम नगरपालिकाले लिन सक्ने छ।

१५. निर्माण कार्य गर्दा अपनाउनुपर्ने कार्य विधि :

१५.१ मापदण्ड अनुसार निर्माण कार्य गर्नु पर्ने यसदायित्वमापदण्डः अनुसार निर्माण कार्य गर्ने पूर्ण जवाफदेहीतावाट धनीलाई अनुमति पाएको कारण वा नक्शा तथा स्पेशिफिकेशनहरु स्वीकृत गरिएका कारण वा भवन निर्माण हुंदा नगरपालिकाले निरीक्षण गरिएको कारणकै आधारमा मुक्त भएको मानिने छैन

१५.२ निर्माण स्थलमा कागजातहरु/दस्तावेजहरु राख्ने :

- (क) भवन निर्माणको अनुमतिको प्रतिलिपि देखिने गरी टास गर्नु पर्नेछ।
- (ख) अनुमति जारी गरिएको सम्पत्तिमा लागू हुने भवन मापदण्ड अनुसार स्वीकृत नक्शाहरु तथा स्पेशिफिकेशनहरुको प्रतिलिपि राख्ने।

१५.३ निर्माण कार्य भई रहंदा भवनको चेकिङ्गक नपालाईः आर्किटेक्ट/इन्जिनियर/सुपरिवेक्षक मार्फत घर धनीले प्लीन्थसम्मको कार्य सम्पन्न भएपछि स्वीकृत भवन नक्शा तथा भवन नियमावली अनुसार कार्य भएको छ/छैन सुनिश्चित गराउन सूचना दिनेछ। ३० दिन भित्र स्थानीय निकायले निर्माण कार्यको निरीक्षण गरी असहमति भए सो समेतको जानकारी धनी/आर्किटेक्ट/ इन्जिनियर/ सुपरिवेक्षकलाई दिनु पर्नेछ। स्वीकृत नक्शा बमोजिम भवनको निर्माण कार्य गर्ने जिम्मेवारी घरधनीद्वारा नियुक्त आर्किटेक्ट/ इन्जिनियर/ सुपरिवेक्षकको हुनेछ।

१५.४ छिमेकी घरको सुरक्षा: निर्माणको क्रममा लहरै घरहरु भएमा विचमा घर बनाउँदा छिमेकी घरमा कुनै प्रकारको क्षति नहुने गरी सुरक्षाको व्यवस्था गर्नु पर्नेछ। नयाँ निर्माणको क्रममा छिमेकीको घरमा कदाचित कुनै क्षति हुन गएमा पूर्व अवस्था कायम हुने गरी मर्मत सम्भार गरिदिनु पर्नेछ।

१६. कार्य सम्पन्न भएको सूचना :

प्रत्येक घरधनीले भवन अनुमतिमा वर्णन गरे अनुसारको निर्माण कार्य पूरा भएको सन्दर्भमा नपामा पेश गर्नुपर्नेछ। कार्य सम्पन्न भएको सूचना घरधनीले निर्माण कार्य सुपरिवेक्षण गर्ने आर्किटेक्ट/ इन्जिनियर/ सुपरिवेक्षक मार्फत कार्य सम्पन्न भएको प्लानको २ प्रति (स्वीकृत योजना

पेश गर्दा जस्तै एक प्रति नगरपालिकालाई पेश गर्नु पर्नेछ) । यस्तो सूचनामा तल दिइएका कागजातहरुको साथै तोकिएको शुल्क संलग्न हुनु पर्नेछ ।

- (क) नपाको सबै निरीक्षण प्रतिवदनहरुको प्रतिलिपि,
- (ख) आवश्यक भएमा नपाको अधिकृतबाट स्वीकृति,
- (ग) विद्युत विभागबाट आवश्यक भए अनुसार ट्रान्सफर्मरहरु/ सवस्टेशन/सहायक विद्युत आपूर्ति प्रणाली सम्बन्धमा स्वीकृति
- (घ) स्ट्रक्चर इन्जिनियर/सिभिल इन्जिनियरबाट भवन संहिता अनुरूप निर्माण भएको प्रमाण
- (ङ) आवश्यकतानुसार घरधनी/आर्किटेक्ट/इन्जिनियरले हस्ताक्षर गरेको सबै तर्फबाट खिचिएको दुई सेट फोटोहरु,
- (च) नपाले आवश्यक ठानेको अन्य जानकारी/कागजातहरु
- (छ) आफ्नो सुपरिवेक्षण भित्र पर्ने र भवन नियमावली तथा स्वीकृत भवन नक्शाहरु अनुसार सम्पन्न भएको जमिनमुनिको ढल, स्यानीटरी तथा खानेपानी आपूर्ति सम्बन्धमा घरधनी र अर्किटेक्ट/इन्जिनियरबाट प्रमाणपत्र ।

१७. नगरको ढल प्रणाली/पानीको भेनलाइनमा जडान गर्ने :

- (क) निर्माण कार्य सहज गर्नको लागि अनुमति दिइएको अस्थायी पानी, विद्युत तथा ढलको कनेक्शनहरु सम्पन्न भएको/उपयोग गर्न दिइएको इजाजत पत्र/प्रमाणपत्र प्राप्त नभएसम्म साइटमा राख्न अनुमति दिइनेछैन ।
- (ख) नपाको अग्रीम अनुमति र उपयोग गर्न दिइएको/सम्पन्न भएको प्रमाण पत्र प्राप्त वा निर्माण इजाजत पत्र नभए सम्म कुनै पनि भवन संग नगरको खानेपानीको मेन लाइन वा नगरको ढल प्रणाली सग जोड्न सिफारिस दिइने छैन ।
- (ग) उपयोगमा परिवर्तन भएमा वा अनाधिकृत निर्माण कार्य भएमा वा स्वीकृत नक्शा वा मापदण्ड विपरित निर्माण भएमा नपाले यस्ता सेवा सुविधाहरुलाई रोक्न वा रोक्न लगाउन सक्नेछ ।
- (घ) कुनै पनि व्यक्ति वा संस्थाले आफ्नो भवन भित्रबाट निस्कने ढल प्रशोधन नगरी खोला, कुलो वा तालमा विसर्जन गर्नु हुदैन, यसरी विसर्जन गरिएमा सम्बन्धित न.पाले अन्य सेवा सुविधाहरुमा रोक लगाउन सक्नेछ र आर्थिक जरिबाना समेत गर्न सक्नेछ ।
- (ङ) कुनै पनि व्यक्ति वा संयुक्त आवास वा संस्थाको भवनको छानाबाट आउने वर्षातको पानीलाई जमीन मुनी विसर्जन गर्नुपर्नेछ, न.पा.को ढल प्रणालीमा वा सडकको नालीमा पाइने जोड्नेहैन । यस सम्बन्धमा

थप प्राविधिक सहयोग सम्बन्धित जिल्लाको खानेपानी तथा सरसफाई डिभिजन कार्यालयबाट प्राप्त गर्न सकिने छ ।

१८. भवन निर्माण सम्पन्न प्रतिवेदन नभएका भवनहरु सार्वजनिक प्रयोजनमा भाडामा लिन नपाइने:

सरकारी निकाय तथा नेपाल सरकारको पूर्ण वा आंशिक स्वामित्वमा सञ्चालित निकायहरु तथा संगठित संस्थाहरूले घर भाडामा लिनु अघी जिल्ला स्थित सहरी विकास कार्यालय वा जिल्ला प्राविधिक कार्यालयबाट भाडामा लिन लागेको भवन प्रचलित भवन संहिता तथा मापदण्ड अनुसार भए नभएको जाँच गराएर भवन निर्माण सम्पन्न प्रतिवेदन भएका उपयुक्त भवन मात्र भाडामा लिन पाउनेछन् यस विपरित भाडा सम्झौता गरेमा सम्झौता गर्ने प्रमुख व्यक्तिगत रूपमा जिम्मेवार हुनेछ ।

१९. निर्माण मापदण्ड तथा भवन संहिता विपरित नक्शा निर्माण, स्ट्रक्चरल डिजाइन र सिफारिस गर्न प्रतिबन्ध :

नगरपालिकाले भवन निर्माणको कार्य सम्पन्न प्रतिवेदन दिनु अघि नक्शा डिजाइन गर्ने वा निर्माण सुपरिवेक्षण गर्ने प्राविधिकबाट निर्माण भएको भवन प्रचलित भवन संहिता तथा निर्माण सम्बन्धी मापदण्ड अनुसार भएको प्रमाणित गराएर मात्र आफ्ना प्राविधिकबाट समेत जांचपास गराई निर्माण सम्पन्न प्रतिवेदन दिनु पर्नेछ । मापदण्ड विपरित नक्शा तयार एंब स्वीकृत गरेमा तथा भवन संहिता विपरित भवनकोकत्तरागत अतगच्छ डिजाइन गरेमा वा गलत प्रमाणित गरेमा यस्तोजिम्मेवार सोही व्यक्ती हुनेछ । नक्शामा नक्शा तयार गर्ने, डिजाइन गर्ने, भवन सुपरिवेक्षण गर्ने प्राविधिकको नाम, नेपाल इन्जिनियरिङ काउन्सिल दर्ता नम्बर उल्लेख गरि निज आफैले अनिवार्य रूपमा दस्तखत समेत गरेको हुनु पर्नेछ । साथै नक्शा प्रमाणितका लागि सिफारिस गर्ने नगरपालिकाका प्राविधिक कर्मचारीले समेत अनिवार्य रूपमा आफ्नो नाम र दस्तखत समेत गरेको हुनुपर्नेछ । नक्शा प्रमाणितका लागि सिफारिस गर्ने प्राविधिक कर्मचारीले भवन संहिता तथा निर्माण मापदण्ड विपरित नक्शा तयार गर्ने, डिजाइन प्रमाणित गर्ने, सुपरिवेक्षण गर्ने तथा नक्शा तथा डिजाइन प्रमाणित गर्ने प्राविधिकलाई आवश्यक कारबाहीको लागि नगर प्रमुखले नेपाल इन्जिनियरिङ काउन्सिलमा लेखि पठाउनु पर्नेछ । साथै यस्ता प्राविधिकलाई नगरपालिकाले कालो सुचीमा समेत राखी नाम सार्वजनिक गर्नुपर्नेछ ।

२०. नगरपालिकामा संस्थागत भवन तथा (क) बर्ग एवं दशहजार बर्गफिट भन्दा बढी क्षेत्रफल भएका भवन निर्माणको अनुमति दिनु अघि सिफारिस आवश्यक पर्ने :

नगरपालिकालेनगरक्षेत्र भित्र निर्माण हुनेभवन ऐन २०५५ कोदफा अनुसारका भवनहरूको नक्शा पास गर्दा कार्यकारी प्रमुखको संयोजकत्वमा भवन संहिता तथा नक्शा शाखाको प्रमुख, सम्बन्धित विज्ञहरू, जिल्ला प्राविधिक कार्यालयका इन्जिनियर, शहरी विकास कार्यालयका प्रमुख वा निजले तोकेको इन्जिनियर प्रतिनिधि, नापी कार्यालयका नापी अधिकृत रहेको समितिको सिफारिसमा मात्र नक्शापास गर्ने पर्नेछ । तर नगरपालिकाको निर्णयबाट जुनसुकै बर्गका भवनमा प्राविधिक समितिको सिफारिस आवश्यक पर्नेव्यवस्था गर्नसक्नेछ । नगर प्रमुख/कार्यकारी अधिकृत र नापी अधिकृत बाहेक उक्त समितिमा रहने सदस्यहरू नेपाल इन्जिनियरिङ काउन्सिलमा दर्ता भएको हुनुपर्नेछ । प्लानिङ पिरमिट, Structura Permit तथा वातावरणिय परीक्षणको हकमा सम्बन्धित ऐन नियमावलीले तोकेको व्यवस्था अनुसार नै गर्नु पर्नेछ ।

२१. नगरपालिकामा संस्थागत भवन तथा (क) बर्ग एवं दशहजार बर्गफिट भन्दा बढी क्षेत्रफल भएका भवन निर्माणको अनुमति दिंदा तथा निर्माण सम्पन्न प्रतिबेदन दिंदा तेस्रो पक्ष जाँच (Third Party Verification) गर्नु पर्ने :

नगरपालिकाले संस्थागत भवन तथा दश हजार बर्गफिट भन्दा बढी एरिया भएका भवनको निर्माण अनुमति दिंदा तथा निर्माण सम्पन्न प्रमाण पत्र दिंदा नगरपालिका वा स्वामित्वकर्ताले आवश्यक ठानेमा तेस्रो पक्ष जाँचको व्यवस्था गरि सो समेतको आधारमा भवन निर्माणको अनुमती र निर्माण सम्पन्न प्रतिबेदन दिन सकिने व्यवस्था लागू गर्न सक्नेछ । यस प्रयोजनको लागि नगरपालिकाले भवन निर्माणको नक्शा निर्माण, डिजाइन तथा सुपरिवेक्षणको निमित्त नेपाल इन्जिनियरिङ काउन्सिलमा दर्ता भईउक्त काउन्सिलबाट दर्तासर्टीफाइड भएका इन्जिनियरहरूकोहरेक वर्षअध्यावधिक रोप्टर बनाई रोप्टरमा भएका इन्जिनियरहरूबाट तेस्रो पक्षीय जाँच गराउनु पर्नेछ । राष्ट्रिय अन्तराष्ट्रिय महत्वका जटिल प्रकृतिको भवन संरचनाको डिजाइनमा नगरपालिकाले PeerReview को व्यवस्था समेत गर्न सक्नेछ ।

२२. भवन निर्माणको आंशिक अनुमती :

भवन निर्माणको अनुमति दिंदा सम्पूर्ण भवनको अनुमति नदिई पहिलोपटक डिपिसि लेभल सम्मको मात्र अनुमति प्रदान गरिनेछ । भवन मापदण्ड तथा संहिता अनुसार सो डिपिसि भए नभएको सुपरिवेक्षण गरी क, ख र ग

बर्गको भवनको हकमा भवनको स्वामित्वकर्ताले नियुक्त गरेको भवन ऐन २०५५ को दफा ११ (३) ले तोकेको योग्यता पुगेको सुपरिवेक्षकबाट समेत प्रमाणित गरि मापदण्ड र संहिता अनुसार भएमा मात्र माथिल्लो तल्लाको अनुमती प्रदान गरिनेछ । नगरपालिकाले उपरोक्त प्रकृया पुरा गरि निबेदन प्राप्त भएको मितिले बढीमा १५ दिन भित्र निबेदनको टुगो लगाउनु पर्नेछ ।

२३. भवन निर्माणको आंशिक निर्माण सम्पन्न प्रतिबेदन :

भवन संहिता र मापदण्डको परिधि भित्र रही भवन निर्माणको स्वीकृति प्रदान गरिएको अवधि भित्र निर्माण कार्य सम्पन्न हुन नसकेमा भवनको जित तलाको निर्माण कार्य सम्पन्न भएको छ, सो को निर्माण सम्पन्न प्रमाण पत्र प्रदान गर्न सकिनेछ । यसरी निर्माण सम्पन्न प्रमाण पत्र लिईसकेपछि थप निर्माण गर्नुपर्दा नक्शा पासको शुरु अनुमतीको म्याद गुणेमा पुःन अनुमती लिनु पर्नेछ ।

२४. भू-उपयोग योजना कार्यान्वयन :

नगरपालिकाले भूमिसुधार तथा व्यवस्था मन्त्रालय तथा स्थानीय स्वायत्त शासन ऐनले तोप्रकृयोको पुरा गरी नगर क्षेत्रमा पूर्ण वा आंशिक रूपमा-उपयोगभू योजना कार्यान्वयनमा ल्याउन सक्नेछ । यस प्रयोजनका लागि नगरपालिकाले नगरपरिषदबाट भूमिलाई राष्ट्रिय-उपयोगभू नीति २०६९ का आधारमा विभाजन गर्नुपर्नेछ । यसरी-उपयोगभू योजना निर्माण भएपछि तोकिएको क्षेत्रमा तोकिएको प्रयोजनको लागि मात्र भवन निर्माण इजाजत दिईनेछ ।

२५. जोखीमयुक्त संरचना तथा पर्खाल भत्काउने :

नगरपालिकाले आफ्नो क्षेत्रमा रहेका जोखीमयुक्त तथा सडक आवागमनमा बाधा उत्पन्न गराउने पर्खालहरु तत्काल भत्काउन आदेश दिन सक्नेछ । घरधनिले सो संरचना नभत्काएमा घरधनिकै खर्चमा नगरपालिकाले नै भत्काई आवागमनलाई सहज तुल्याउनेछ । साथै नयाँ पर्खाल लगाउदा नगरपालिकाले तोकीएकोमापदण्ड बमोजिमकोडिजाइन पेश गरि सेट व्याक छोडेर मात्रपर्खाल लगाउने अनुमति प्रदान गर्नेछ । तर आफ्नो निजी स्वामित्वको जग्गा भित्र सार्वजनिक आवागमनलाई प्रतिकुल प्रभाव नपर्ने गरी रुख विरुवाको हरित बार लगाउन सकिनेछ । सडकको क्षेत्राधिकार तथा उक्त सडकको सेटव्याकमा पर्ने टप, बार्दली लगायतका संरचनाहरु समेत भत्काउनु पर्नेछ ।

२६. भवन सहिता तथा मापदण्ड पालना नगरी सार्वजनिक भवन निर्माण गर्ने सार्वजनिक निकायका जिम्मेवार पदाधिकारीलाई कार्यबाही गर्ने:

राष्ट्रिय भवन सहिता र स्वीकृत भवन मापदण्ड विपरित हुने गरी सार्वजनिक निकायको लगानीबाट भवन निर्माण गरेमा वा नक्सा पास नगरी भवन निर्माण गरेमा सम्बन्धित स्थानीय निकायकोबोर्ड वैठकबाट निर्णय गरी यसमा संलग्न पदाधिकारीको नाम समेत सार्वजनिक गरी तालुक निकायमा यस्ता पदाधिकारीलाई कार्यबाहीको लागि लेखि पठाइनेछ।

२७. सडकको क्षेत्राधिकार भित्र बनेका गैर कानूनी संरचनाहरु हटाउने/नक्षापास नगर्ने :

सडकको क्षेत्राधिकार भित्र बनेका गैर कानूनी संरचनाहरुलाई शून्य सहनशीलताको नीति अप्नाई भत्काइनेछ। साथै सडक मापदण्ड निर्माण हुनु अघि पूर्णरूपमा निर्माण सम्पन्न भइसकेका तर निर्माण सम्पन्न प्रमाण पत्र नलिएका भवनहरुलाई समेत मापदण्ड पुरा गरेमा मात्र भवन निर्माण सम्पन्न प्रमाण पत्र प्रदान गरिनेछ। आगामी दिनमा सडकको अतिक्रमणलाई हटाई यसको विस्तार कार्यलाई निरन्तरता दिइनेछ।

२८. भवन निर्माणमा बन्देज :

जोखिम नक्सांकनका आधारमा जिल्ला दैवी प्रकोप उद्धार समितिले बाढी, पहिरो, क्षय आदिभू जोखिमका आधारमा जोखिमयुक्त क्षेत्रको पहिचान गरी सो क्षेत्रमा भवन निर्माण गर्ने प्रतिबन्ध लगाउन नगरपालिकालाई सिफारिश गरेमा उक्त क्षेत्रमा नगरपालिकाले भवन निर्माण गर्नप्रतिबन्ध लगाउनेछ।

२९. खुल्ला क्षेत्र सम्बन्धी व्यवस्था :

नगरपालिकाले आफ्नो क्षेत्रमा रहेका सार्वजनिक तथा सरकारी जग्गाहरुको संरक्षण गर्नुपर्नेछ। त्यस्ता जग्गाहरुलाई खुल्ला क्षेत्रकोरूपमा घोषणा गरी सो क्षेत्रमा सार्वजनिक हरियाली पार्कतथा उद्यानहरुमा रुपान्तरण गर्नुपर्नेछ। सार्वजनिक, ऐलानी, पर्टी जग्गाहरुलाई नेपाल सरकार (मन्त्री परिषद) कोनिर्णय बिना कोही कसैलाई कुनै पनि प्रयोजनकोलागि हक्को बोग हस्तान्तरण गर्नवा उपभोग गर्न सिफारिस गरिने छैन।

३०. भू-उपयोग क्षेत्र निर्धारण :

राष्ट्रिय भू-उपयोग नीति २०६९ लेनिर्धारण गरेकोजिम भू-उपयोग योजना तयार गरि उक्त -भू उपयोग योजना अनुरूप तोकिएको क्षेत्रमा तोकिएको

प्रयोजनको लागि मात्र निर्माण कार्यको अनुमति प्रदान गरिनेछ । घडेरी विकास, सामूहिक आवास, संयुक्त आवास जस्ता आवासीय क्षेत्रहरु र गैङ्ग आवासीय क्षेत्रहरुको लागि उपयोग, कभरेज, फ्लोर एरिया रेस्यो (फार), सेट व्याक, खुल्ला ठाउँ, उचाई, आवासीय इकाइहरुको संख्या, तथा पार्किङ मापदण्डहरु योजना/जोनिङ प्लान/ मापदण्ड कोड वा सहरी विकास योजना तर्जुमा तथा कार्यान्वयन मापदण्डमा व्यवस्था भएको प्रावधानहरु बमोजिम हुनेछ । यदि यी सवालहरुमा केही व्यवस्था गरिएको नभएमा वा व्याख्याको आवश्यकता परेमा नपाले निर्णय गरेबमोजिम हुनेछ ।

३१. भवन निर्माणमा नियन्त्रणको व्यवस्था :

यी विनियमहरुको विषयबस्तु भवन उपयोग क्षेत्र भित्रका भवनहरुको लागि (आन्तरिक व्यवस्थाहरु बाहेक) भवन मापदण्ड अनुसार कायम राख्ने हो । भवन निर्माण मापदण्ड बनी नसकेका क्षेत्रहरुमा वास्ताविक आवश्यकता तथा सान्दर्भिक नियमहरुको आधारमा नपाले आवश्यक व्यवस्था गर्ने छ ।

३२. पार्किङ मापदण्ड :

योजना/विकास यो जनामा वा तल तालिकामा प्रस्तुत गरिएका नर्मसहरु अनुसार विभिन्न प्रकारका विकास निर्माण कार्यको लागि पार्किङको व्यवस्था गरिने छ । स्थानीय सवारी धनी, सार्वजनिक यातायातका साधन र पार्किङको आवश्यकता अनुसार विभिन्न उपयोग/क्रियाकलापहरुको लागि पार्किङ नर्मसहरु निर्धारण गर्नको लागि तल दिइएको तालिकालाई आधार मान्न सकिन्छ ।

तालिका : पार्किङ मापदण्ड

उपयोग/उपभोग क्षेत्रहरु

१. आवासीय: सामूहिक आवास, संयुक्त आवास, कित्ताकाट गरिएको आवास (२५० बर्ग मि. भन्दा माथि) र मिश्रित उपयोग ।

२. व्यापारिक क्षेत्र :

क) थोक व्यापार तथा परिवहन क्षेत्र (पार्किङ, लोडिङ, अनलोडिङ समेत)

ख) नगर केन्द्र, जिल्ला केन्द्र, होटेल, सिनेमा तथा अन्य

ग) सामुदायिक केन्द्र, स्थानीय बजार केन्द्र

३. सार्वजनिक तथा सामुदायिक सुविधाहरु:

क) नर्सिङ्हाम, अस्पतालहरु (सरकारी बाहेक अन्य), सामाजिक, सांस्कृतिक तथा अन्य संस्थाहरु, सरकारी तथा अर्धसरकारी कार्यालयहरु ।

खण्ड १) तिलोत्तमा, भदौ महिना १ गते २०७४ साल (अतिरिक्ताङ्क १५

ख) विद्यालयहरु, महाविद्यालय, विश्वविद्यालय, सरकारी अस्पतालहरु
०.२५-०.७५

४. औद्योगिक : हल्का तथा सेवाजन्य उद्योगहरु, सामुहिक उद्योगहरु
०.२५-०.७५

नोट :

१. गाडी पार्क गर्ने ठाउँहरुको व्यवस्था गर्दा मापदण्डहरु तल दिए अनुसार हुनेछः
 - (क) खुल्ला पार्किङ्गकोलागि प्रति इक्वीभेलेन्ट कार स्पेस १८ वर्गमिटर
 - (ख) भुई तल्लाले ढाकेको पार्किङ्गको लागि प्रति इक्वीभेलेन्ट कार स्पेस २३.०० व.मि.
 - (ग) बेसमेन्टकोलागि प्रति इक्वीभेलेन्ट कार स्पेस २८.० व.मि.
२. उपयोग क्षेत्रहरुमा भुई तल्ला वा बेसमेन्टमा पार्किङ्ग गर्ने भए उपर्युक्त मापदण्ड अनुसार पार्किङ्गको व्यवस्था गर्न सकिन्छ ।

३३. विषेश उपयोग क्षेत्रहरु :

३३.१ आवासीय उपयोग क्षेत्र

आवासीय क्षेत्रलाई घडेरी विकास वा सामूहिक आवासको रूपमा विकास गरिन्छ । घडेरीको साईज, प्रत्येक घडेरीमा हुनेआवास ईकाइहरु, सेटव्याकहरु र भवनकोतल्ला संख्या/उचाईको सन्दर्भमा विकासको स्वरूप कस्तो हुनुपर्छ, निक्यौल गर्न घनत्वको ढाँचा (उच्च, मध्य उच्च, न्यून मध्य वा न्यूनतम घनत्वहरु) निर्धारण गरिएको हुन्छ । गुरुयोजनामा व्यवस्था भए बमोजिमका नर्मसहरु तथा मापदण्डहरु अनुसार सहरी तथा सामाजिक पूर्वाधारहरुको व्यवस्था गरिन्छ । लेआउट योजनाहरुमा सामाजिक तथा सहरी पूर्वाधारलाई आवश्यक पर्ने विभिन्न साइटहरु/प्लटहरु देखाइएको हुन्छ । नक्शाहरु स्वीकृत गर्दा विभिन्न उपयोग/क्रियाकलापहरुको लागि र विभिन्न साइजका घडेरीहरुका लागि बनाइएका विकास निर्माण नर्मसहरुकोप्रयोग गरिन्छ ।

३३.२ आवासीय उपयोग क्षेत्र भित्र पर्ने भवनहरु

आवासीय ले आउट प्लटको भागको रूपमा रहेको आवासीय उपयोग क्षेत्र भित्र रहेका विभिन्न उपयोग क्रियाकलापहरुकोलागि भवनहरु आवासीय घडेरीकोसाईज अनुसार लाग्नुपर्नेकभरेज, फ्लोर एरिया रेस्यो, उचाई तथा अन्य सम्बन्धित नर्मसहरु पालना गरी निर्माण गर्नु पर्ने छ ।

खण्ड १) तिलोत्तमा, भदौ महिना १ गते २०७४ साल (अतिरिक्ताङ्क १५

३३.३ घडेरी विकास :

तल लेखिएका कुराहरुमा मध्येनजर राखी आवासीय योजनाहरुको लेआउट, नर्मसहरुका तर्जुमा गरिएको हुन्छ ।

१. निर्माण भएपछि भवनहरुमा पर्याप्त प्रकाश तथा हावा आउने हुनुपर्दछ ।
२. ध्वनी, धूलो तथा स्थानीय खतराबाट सुरक्षित हुनेछ ।
३. विभिन्न पारिवारिक आवश्यकताको लागि पर्याप्त खुल्ला क्षेत्र हुनेछ ।
४. परिवहन तथा पहुंच सहज हुनेछन् रदुर्घटनाको दृष्टिकोणबाट सुरक्षित हुनेछ ।
५. घडेरीको आकार तथा साईज सम्भव भए सम्म एकनास हुनेछ ।
६. लहरे घरहर, छुडाछुडै घरहरु वा अन्य कुनै किसिमको रूपमा एकनासका आकार तथा ढाँचा दिनका लागि घरहरु कमबद्ध रूपमा मिलाइएको हुनेछ ।

३३.४ आवासीय क्षेत्रहरु : घडेरी आवास न्यून आय भएका समूहको लागि घडेरीको न्यूनतम साइज सामान्यतया ७० वर्गमि. भन्दा कमकोहुनुहुँदैन । तथापि जनताको औकात हेरी कुनैविशेष क्षेत्रलाई आवश्यक पर्ने प्रकारको आवास अनुसार घडेरीको साइज फरक हुन सक्नेछ । प्रत्येक प्लटमा निर्माण गर्न अनुमति पाएको आवासीय इकाइहरुको संख्यामा पनि घडेरीको साइज निर्भर हुनेगर्दछ । समान्यतः प्रत्येक घडेरीमा दुईवटा आवास इकाइहरु निर्माण हुन सक्दछ । तथापि ठुला साइजका प्लटहरुको सन्दर्भमा एउटा घडेरीमा एउटा भन्दा बढी आवास इकाइहरु निर्माण गर्न सकिने छ । आवासीय क्षेत्रको लागि तल तालिकामा विभिन्न साइजका घडेरीहरुका लागि लागू हुनुपर्नेकभरेज, फ्लोर एरिया रेस्योर उचाई दिइएकोछ :-

भवनको किसिम	जग्गाको क्षेत्रफल	अधिकतम	अधिकतम
		ग्राउण्ड कभरेज	एफ.ए.आर
आवासीय भवन	न्यूनतम ७० वर्ग मिटरदेखि २५० वर्ग मिटर सम्म	७० प्रतिशत	२.५
आवासीय भवन	२५० वर्ग मिटरभन्दा बढी	६० प्रतिशत	२.५
व्यापारीक तथा आवासीय भवन	न्यूनतम ७० वर्ग मी देखि २५० वर्ग मिटरसम्म	६० प्रतिशत	३

खण्ड १) तिलोत्तमा, भदौ महिना १ गते २०७४ साल (अतिरिक्ताङ्क १५

व्यापारीक तथा आवासीय भवन	२५० वर्ग मीटर भन्दा बढी	५० प्रतिशत	३
-----------------------------------	----------------------------	------------	---

नोट : १. बेसमेन्ट निर्माण गरिएको भए पार्किंग सेवाहरु, अत्यावश्यक घरायसी भण्डारण तथा सुविधाहरुको लागि फ्लोर एरिया रेस्योमा समावेश नगरी उपयोग गर्न सकिनेछ।

३३.५ अन्य व्यवस्था :

- बेसमेन्ट निर्माण गरिएको भए, पार्किङ सेवाहरु तथा घरायसी भण्डारणको लागि उपयोग गर्न सकिने छ। फ्लोर एरिया रेस्योर ग्राउन्ड कभरेजका सम्बन्धमा नगरपालिकाले आफ्नो आवश्यकता र आफ्नो अधिकार क्षेत्रभित्रको माग अनुसार फेरबदल गर्न सक्नेछ। साथै बेसमेन्ट बनाएको भवनहरुको हकमा २५० वर्ग मि. भन्दा बढी भए पनि G.C. ६०% लिन मिल्ने छ।
- बेसमेन्ट क्षेत्रफल ग्राउन्ड कभरेज भन्दा बढी हुनु हुँदैन।
- तोकिएका नर्मसहरु अनुसार घडेरीको लागि पार्किङको व्यवस्था हुनुपर्नेछ। अथवा आवागमनको ढाचामा कुनै असर नपर्ने गरी ले आउट प्लानमा पार्किङको व्यवस्था हुनुपर्नेछ।

३३.६ संयुक्त आवास:

प्रत्येक आवास इकाइमा ४.५ व्यक्ति रहने अनुमान तथा विकास योजनामा दिइएको घनत्व ढांचाको आधारमा आवास इकाईहरुको गणना गरिएको छ। कुनै क्षेत्रमा निर्माण गरिने भवनहरुका हकमा निश्चित उचाई (अधिकतम सीमा) तोकन सक्नेछ। न्यूनतम घडेरीको साइज २,२५० व.मि. अधिकतम ग्राउण्ड कभरेज ५० प्रतिशत अधिकतम फ्लोर एरिया रेस्यो २.० र अन्य सेवा सुविधाहरु राजपत्रमा प्रकाशित सूचना अनुसार हुनेछ।

नोट : १. बेसमेन्ट निर्माण गरिएको भए पार्किंग सेवाहरु, अत्यावश्यक घरायसी भण्डारण तथा सुविधाहरुको लागि फ्लोर एरिया रेस्योमा समावेश नगरी उपयोग गर्न सकिनेछ। बेसमेन्टको परिमाण घडेरीको क्षेत्रफलको ३३.३३ प्रतिशत देखि ५० प्रतिशत सम्म हुन सक्नेछ।

२. पहुँचमार्ग न्यूनतम ८ मी. चौडा हुनु पर्नेछ।

३३.७ अधिकतम उचाई: सडक छेउको जग्गामा न्यूनतम सेटव्याक पछाडि मात्र निर्माण गर्न पाउनेछ। यसरी सेटव्याक छाडी घर बनाउने Light plane लाईनछेक्ने गरीकन बनाउन पाउने छ। Light लाई नछेक्ने

खण्ड १) तिलोत्तमा, भदौ महिना १ गते २०७४ साल (अतिरिक्ताङ्क १५

गरीकन बनाउनलाई न्यूनतम सेटव्याक छाडि बनाईने घरको उचाई अनुसुची २ को चित्रमा देखाए जस्तैहुनुपर्नेछ ।

३४. गैर आवासीय उपयोग क्षेत्र :

३४.१ छात्राबास :

- अधिकतम ग्राउन्ड कभरेज ५० प्रतिशत
- अधिकतम फ्लोर एरिया रेस्यो १.७५
- अधिकतम फ्लोर एरिया रेस्यो १.७५

३४.२ पाहुना घर, बोर्डिंगटथा लजहरु :

- अधिकतम ४० प्रतिशत ग्राउन्ड कभरेज ४० प्रतिशत
- अधिकतम फ्लोर एरिया रेस्यो १.५
- पहुँच मार्गको न्यूनतम चौडाइ १२ मि

३४.३ धर्मशाला तथा रात्री बास :

- न्यूनतम घडेरीको साईज ८०० ब.मि.
- अधिकतम ग्राउन्ड कभरेज ४० प्रतिशत
- अधिकतम फ्लोर एरिया रेस्यो १.५
- पहुँच मार्गको न्यूनतम चौडाइ १० मि

३४.४ स्थानीय पशलहरु :

- अधिकतम ग्राउण्ड कभरेज ६० प्रतिशतप्र
- अधिकतम फ्लोर एरिया स्पोरे १.५

३४.५ सामुदायिक केन्द्र:

- अधिकतम ग्राउण्ड कभरेज ४० प्रतिशत
- अधिकतम फ्लोर एरिया रेस्यो १.५

३४.६ सामुदायिक संघ -संस्था

- अधिकतम ग्राउण्ड कभरेज ६० प्रतिशत
- अधिकतम फ्लोर एरिया रेस्यो १.५

३४.७ थोक व्यापार/गोदाम घर निर्माण :

- अधिकतम ग्राउण्ड कभरेज ४० प्रतिशत
- अधिकतम फ्लोर एरिया रेस्यो १.५
- पहुँच मार्ग न्यूनतम २० मि.

खण्ड १) तिलोत्तमा, भदौ महिना १ गते २०७४ साल (अतिरिक्ताङ्क १५

३४.८ पेट्रोल पम्पहरुपेट्रोल: पम्प तथा मर्मत संभार सेवा केन्द्र (सर्भिस स्टेसन) हरुको लागि

(क) सडक चोकबाट न्यूनतम दूरी :

- ३० मि. भन्दा कम चौडाई भएका साना सडकहरुका लागि ५० मि.
- ३० मि. भन्दा बढी चौडाई भएका ठूला सडकहरुका लागि १०० मि.

(ख) घडेरीको साईज

- तेल मात्र भर्ने पेट्रोल पम्पको लागि ३० मि.८ १७ मि.।
- इन्धन भर्न एवं मर्मत संभार सेवा दिने विसौनीहरुको लागि न्यूनतम साईज ३६ मि.८ ३० मि.
- घडेरीको फर्नेज ३० मि. भन्दा कम हुनु हुँदैन।

(ग) नयां पेट्रोल पम्पहरु:

- ग्राउण्ड कभरेज २० प्रतिशत
- नयां पेट्रोल पम्पहरु २० मि. भन्दा कम चौडाई भएका सडकहरुमा राखिने छैन।
- फ्लोर एरिया रेस्यो
- रेखा भित्रको बराबर सम्म अगाडिको सेट व्याक न्यूनतम ६ मि.
- अधिकतम उचाई ६ मि.
- क्यानोपि अनुमति दिन सकिने। ग्राउण्ड कभरेज बराबर सृष्टिकै रेखा भित्रको बराबर सम्म
- अगाडिको सेट व्याक न्यूनतम ६ मी.
- सम्बन्धित निकायबाट (उच्योग मन्त्रालय, आयल निगम, सडक विभाग आदि) बाट स्विकृत भएको हुनुपर्ने।

३४.९ होटल :

- अधिकतम ग्राउण्ड कभरेज ४० प्रतिशत,
- अधिकतम फ्लोर एरिया रेस्यो १.५
- पहुँच मार्गको चौडाई न्यूनतम १२ मि.
- बेसमेन्ट यदि पार्किङ सेवाहरुमा उपयोग भएको भए फ्लोर एरिया रेस्योमा समावेश गर्न नपर्ने

खण्ड १) तिलोत्तमा, भदौ महिना १ गते २०७४ साल (अतिरिक्ताङ्क १५

३४.१० : औद्योगिक क्षेत्र

- समूह उद्योग र सेवा केन्द्र न्यूनतम प्लट साइज २००० ब.मि.
- अधिकतम ग्राउण्ड कभरेज ३० प्रतिशत ।
- पहुँच मार्गको चौडाई न्यूनतम १२ मि.
- बेसमेन्ट यदी पार्किङ सेवाहरुमा उपयोग भएको भए फ्लोर एरिया रेस्यो मा समावेश गर्न नपर्ने ।
-

३५. बस टर्मिनल :

- जमिन तल्ला ५ प्रतिशत (यात्रीको सुविधाको लागि र टिकट काउन्टर तथा कार्यालय
- पहिल्लो तथा दोश्रो तल्लाको ठाउँ हुलाक, प्रहरी चौकी तथा अन्य अत्यावश्यक सेवाहरु
- कभरेज र फ्लोर एरिया रेस्यो मा बेसलाइन विसौनीहरु समावेश हुने छैन ।

३६. सरकारी कार्यालयकरु, एकीकृत कार्यालय कम्प्लेक्स :

- अधिकतम ग्राउण्ड कभरेज ५० प्रतिशत,
- अधिकतम फ्लोर एरिया रेस्यो १.७५
- एकीकृत कार्यालय कम्प्लेक्समा केन्द्रिय सरकारी कार्यालय स्थानीय सरकारी कार्यालय, सार्वजनिक जिम्मेवारीका कार्यालयहरु तथा अदालतहरु समावेश हुनेछ ।

३७ स्वास्थ्यसंस्थानहरु :

स्वास्थ्य संस्थाहरुका हकमा नेपाल सरकार स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले स्वीकृत गरेको अनुसार हुनेछ । उक्त निर्देशिकामा उल्लेख नभएका विषयहरुका हकमा खिएकातललेमापदण्ड अनुसार गर्नुपर्ने छ

३७.१ अस्पताल :

- न्यूनतम प्लट साइज ३००० ब.मि.,
- अधिकतम फ्लोर एरिया रेस्यो १.२५,
- अधिकतम ग्राउण्ड कभरेज ३५ प्रतिशत,
- स्वास्थ्य सुविधाहरुको लागि नर्मसहरुमा अत्यावश्यक कर्मचारीहरुको लागि आवासको लागि प्रयोगमा ल्याईने क्षेत्र

खण्ड १) तिलोत्तमा, भदौ महिना १ गते २०७४ साल (अतिरिक्ताङ्क १५

दिइएको छ । त्यस्तो क्षेत्रमा समूह आवासको लागि तोकिएको विनियम लागु हुनेछ ।

- जमिन तल्ला मुनि वेशमेन्ट र ग्राउण्ड कभरेजका विस्तारलाई अनुमति दिइने छ र यसलाई पार्किङ तथा सेवाहरूको लागि प्रयोग गरिन्छ भने फ्लोर एरिया रेस्यो भित्र गणना गरिदैन ।

३७.२ स्वास्थ्य केन्द्र / नर्सरी होम

- अधिकतम ग्राउण्ड कभरेज ३५ प्रतिशत
- अधिकतम फ्लोर एरिया रेस्यो २.०
- वेशमेन्ट अस्पतालमा जस्तै हुनेछ ।

३८. शैक्षिक संस्थाहरु :

शैक्षिक संस्थाहरुका हकमा नेपाल सरकार शिक्षा मन्त्रालयले स्विकृत गरेको सम्बन्धीत नियमावली अनुसार हुनेछ । त्यस्ता नियमावलीमा उल्लेख नभएका विषयहरुका हकमा तल लेखिएको मापदण्ड अनुसार गर्नुपर्नेछ ।

३८.१ नर्सरी विद्यालय, प्राथमिक विद्यालय तथा उच्च माध्यमिक विद्यालय :

- अधिकतम ग्राउण्ड कभरेज ४० प्रतिशत
- अधिकतम फ्लोर एरिया रेस्यो १.२५
- वेशमेन्ट जमिन तल्लाको मुनी र ग्राउण्ड कभरेजको अधिकतम सिमा मम्म र निर्माण गरिएमा फ्लोर एरिया रेस्योमा गणना गरिनेछ ।

३८.२ महाविद्यालय

- अधिकतम ग्राउण्ड कभरेज ३० प्रतिशत,
- अधिकतम फ्लोर एरिया रेस्यो १.२५
- अधिकतम ग्राउण्ड कभरेज र फ्लोर एरिया रेस्यो भवनको लागि छुट्याइएको क्षेत्रफलको आधारमा मात्र गणना गरिने छ ।
- उल्लेखित कम्प्लेक्सहरूमा प्लटको कूल क्षेत्रफल तल दिइए अनुसार बाडफाड गरिने छ :
 - (क) विद्यालय/महाविद्यालय भवन क्षेत्रफल,
 - (ख) खेल मैदान क्षेत्र,
 - (ग) पार्किङ क्षेत्र
 - (घ) आवासीय तथा छात्रावास क्षेत्र

खण्ड १) तिलोत्तमा, भदौ महिना १ गते २०७४ साल (अतिरिक्ताङ्क १५

३८.३ शैक्षिक तथा अनुसन्धान केन्द्रः

- यी विनियमहरु अन्तर्गत विश्वविद्यालयहरु, इन्जिनियरीङ्ग तथा मेडिकल महाविद्यालयहरु र अन्य शैक्षिक तथा अनुसन्धान केन्द्रहरु समेत पर्दछन्। क्याम्पसलाई तीन भागमा विभाजित गरी तल लेखिए अनुसार विनियमहरु लागू गरिनेछ ।
- प्रशासन सहित शैक्षिक (कूल जग्गाको क्षेत्रफलको ४५ प्रतिशत): अधिकतम ग्राउण्ड कभरेज ३० प्रतिशत, अधिकतम फ्लोर एरिया रेस्यो १.२५ ।
- जमिन तल्ला मुनि बेशमेन्ट र ग्राउण्ड कभरेजको विस्तारलाई अनुमति दिइनेछ । यसलाई पार्किङ तथा सेवाहरुकोलागि प्रयोग गरेमा भनेफ्लोर एरिया रेस्योमित्र गणना गरिदैन ।
- आवासीय क्षेत्र (कूल जग्गाको ३० प्रतिशत क्षेत्रफल): समूह आवासको लागि व्यवस्था गरिए अनुसारको सब डिभिजन विनियमहरु यहां पनि लागू हुनेछ ।
- खेलकुद तथा सास्कृतिक क्रियाकलापहरु (कूल जग्गाको २५ प्रतिशत): अधिकतम ग्राउण्ड कभरेज २० प्रतिशत अधिकतम फ्लोर एरिया रेस्यो ०.५
- पार्कहरु तथा त्याण्डस्केप (कूल जग्गाको १५ प्रतिशत क्षेत्रफल): उपयुक्त त्याण्डस्केप योजना यस क्षेत्रको लागि तयार पार्नु पर्ने हुन्छ ।
- पहुँच मार्ग न्यूनतम २० मी.

३९. अडिटोरियम/सामुदायिक हल :

- अधिकतम ग्राउण्ड कभरेज ३५ प्रतिशत,
- अधिकतम फ्लोर एरिया रेस्यो १.०
- पहुँच मार्ग न्यूनतम २० मी.

४०. धार्मिक स्थलहरु :

- अधिकतम ग्राउण्ड कभरेज ४० प्रतिशत,
- अधिकतम फ्लोर एरिया रेस्यो १.०
- जमिन तल्ला मुनि बेशमेन्ट र ग्राउण्ड कभरेजको विस्तारलाई अनुमति दिइनेछ । यसलाई पार्किङ तथा सेवाहरुको लागि प्रयोग गरिएमा फ्लोर एरिया रेस्यो मित्र गणना गरिदैन ।

४१. सुरक्षा सम्बन्धी सेवाहरु :

४१.१ प्रहरी चौकी:

- अधिकतम ग्राउण्ड कभरेज ५० प्रतिशत,
- अधिकतम फ्लोर एरिया रेस्यो १.२५ ।
- पहुँच मार्ग न्यूनतम १२ मि.

४१.२ सुरक्षाका दृष्टिकोणले संवेदनशील क्षेत्रहरु निम्नोत्तरलाईः सुरक्षाका दृष्टिकोणले संवेदनशील क्षेत्रको रूपमा राख्न सकिन्छ ।

- (क) सुरक्षा सम्बन्धी सरकारी निकायहरु जस्तै नेपाल प्रहरी, नेपाली सेना, सशस्त्र प्रहरी आदि
- (ख) प्रमुख राजनैतिक पदाधिकारी, सैद्धानिक निकायका पदाधिकारी, सरकारले तोकेका अन्य विशिष्ट महानुभावहरुको आवास क्षेत्र
- (ग) प्रमुख प्रशासनिक सरकारी कार्यालयहरु जस्तै जिल्ला प्रशासन कार्यालय, अदालतहरु, कारागारहरु तथा अन्य सरकारी निकायहरु
- (घ) खानेपानीको भण्डारण वा मुहानको क्षेत्र, विद्युत उत्पादन गृह, दूरसंचारको प्रसारण टावर, पेट्रोलियम पदार्थ भण्डारण स्थल आदि
- (ड) नेपाल सरकारले तोकेका अन्य संवेदनशील क्षेत्रहरु

४२. अपार्टमेन्ट विल्डिङ निर्माण गर्ने सम्बन्धमा :

आवाशीय वा शहर विस्तार क्षेत्र भित्र कसैले अपार्टमेन्ट विल्डिङ निर्माण गर्न चहान्छ भने त्यस्ता जग्गाधनीहरुले निम्नानुसार ग्राउण्ड कभरेज (GCR), फार (FAR), अधिकतम उचाई, न्यूनतम पार्किङ स्थल र खुला क्षेत्र हुनुपर्नेछ ।

- जग्गाको न्यूनतम क्षेत्रफल= ६० धुर (३ कट्टा)
- अधिकतम ग्राउण्ड कभरेज = ५० प्रतिशत
- अधिकतम FAR, (फ्लोर एरिया रेस्यो)= २
- अधिकतम बनाउन पाउने क्षेत्रफल = २ गुना प्लेटको क्षेत्रफल
- न्यूनतम पार्किङ स्थल= जम्मा जग्गाको १५%
- न्यूनतम ओपन स्पेस = जम्मा जग्गाको ४०%
- न्यूनतम सेटब्याक (दायाँ, बायाँ र पछाडिपटि)= ५ मिटर
- न्यूनतम सेटब्याक अगाडिपटि = ८ मिटर

४३. सार्वजनिक तथा अर्ध सार्वजनिक क्षेत्रहरु :

विशेष विनियमहरु नभएका क्षेत्रहरुको लागि सामान्यतः अधिकतम ग्राउण्ड कभरेज ३५ प्रतिशत अधिकतम फ्लोर एरिया रेस्यो१.० ।

४४. लागू गर्न सकिने व्यवस्था :

सम्पदा स्थलहरुको संरचना तथा सम्बद्धनमा ऐतिहासिक तथा पुरातात्त्विक महत्वका भवनहरु, कलाकृतिहरु, स्टूक्चरहरु, सुन्दरता, वास्तुकला, सांस्कृतिक वा वातावरणीय रूपमा महत्वपूर्ण प्रकृति (सम्पदा भवनहरु तथा सम्पदा स्थलहरु) वातावरणीय महत्वको प्राकृतिक स्वरूप भएका क्षेत्रहरु र सुन्दर दृष्य भएका ठाउहरु समावेश हुनेछन् ।

यो नियम तल दिइएका सम्पदाहरुमा लागु हुनेछ :

- ऐतिहासिक वास्तुकला, सुन्दर, सांस्कृतिक वा वातावरणीय वा पुरातात्त्विक महत्वका भवनहरु, कलाकृतिहरु, स्टूक्चरहरु, सडकहरु भएका स्थलहरु (यसपछि सूचीकृत सम्पदा भवनहरु/सुचीकृत सम्पदा स्थलहरु भनी सम्बोधन गरिने) ।
- पवित्र चिह्नहरु, पर्वतहरु, जलकुण्ड (यसको वरपरको क्षेत्र समेत), खुल्ला क्षेत्रहरु, वन क्षेत्र आदि जस्ता (यसपछि सूचीकृत प्राकृतिक विशेषता भएका स्थलहरु भनी सम्बोधन गरिने सबै स्थानहरु) उपर्युक्त क्षेत्रहरु सरकारले जारी गर्ने सूचनामा सूचीकृत गरिने वा नगर विकास समिति/ प्राधिकरण/नगरपालिका योजनामा पहिचान गरिने छ ।

४५. सम्पदा भवनहरुमा धनीहरुको जवाफदेहीता :

सम्पदा भवनहरु र सम्पदा स्थलहरु वा सम्पदा मार्गहरुमा रहेका भवनहरुका नियमित मर्मत संभार गर्नु सम्बन्धित जग्गा धनीहरुको कर्तव्य हुनेछ । सरकार वा नगरपालिकाको स्वामित्वमा रहेका भवनहरु वाहेक अन्य भवनहरुको मर्मत संभारको कार्यमा नपाको जवाफदेहीता हुने छैन ।

४६. विकास/पुनर्विकास/मर्मत आदि कार्यमा रोक :

(क) नपाको पूर्व स्वीकृति बेगर उपर्युक्त सूचीकृत भवनहरु वा सूचीकृत स्थलहरु वा प्राकृतिक क्षेत्रमा भवनकोरांगरोगन, विशेष स्वरूपमा फेरबदल गर्नेवा प्लास्टर गर्नेवा कुनै भागलाई भत्काउने कार्य गर्न दिइने छैन । यस्ता अनुमतिहरु प्रदान गर्दा सम्बन्धित निकायले सरकारले गठन गरेको सम्पदा सम्बद्धन समिति वा पुरातत्व

विभागको राय सुभाव लिनुपर्नेछ । र सो समिति वा विभागले दिएको सल्लाह अनुसार कार्य गर्नुपर्नेछ ।

(ख) सूचीकृत भवनहरु (सूचीकृत मार्गवा स्थलमा रहेको वा सूचीकृत प्राकृतिक स्वरूप वा सूचीकृत प्राकृतिक स्वरूप भएका क्षेत्रहरुको सीमानामा फेरवदल गर्दा भत्काउन वो फेरवदल/थप गर्न अनुमति दिनु भन्दा अगाडि जन साधारणबाट असहमति वा सुभावहरु वानआहगरिनु पर्दछ र सम्पदा सम्बद्धन समिति वा पुरातत्व विभागलेत्यसमा ध्यान दिनुपर्नेछ ।

(ग) विशेष अवस्थामा लिखित रूपमा कारण देखाईपुनर्विचारकोलागि नपालेसम्पदा सम्बद्धन समिति वा पुरातत्व विभागमा लेखि पठाउन सक्नेछ । यस्ता पुनःविचार प्राप्त भएपछि सम्पदा सम्बद्धन समिति वा पुरातत्व विभागको निर्णय अन्तिम तथा बाध्यात्मक हुनेछ ।

४७. सडक चौडाइ :

नगरको योजना/जोनिङ् योजना/विकास योजना वा ले आउट योजना अन्तर्गतका विद्यमान सडकहरु चौडाईगर्नेकार्यगार्दाविद्यमान सम्पदा भवनहरु वा सूचीकृत प्राकृतिक स्वरूप भएकोक्षेत्रहरुमा असर गर्न सक्ने भवनहरुका सम्बन्धमा विचार पुऱ्याईनेछ ।

४८. खोला/नदी, कुलो, ताल किनारामा निर्माण गर्ने सम्बन्धमा :

आफ्नो अधिकार क्षेत्र भित्र न.पालेखोला, नदी र ताल आदिको किसिम छुट्ट्याईनिर्माण सम्बन्धी प्रावधान राखिनेछ । सामान्यतया खोला, नदी, ताल, कुलो आदि संग जोडिएको जग्गामा निर्माण कार्यको अनुमति दिंदा निम्नानुसार गरिनेछ ।

- खोला/नदी किनाराबाट ३० मिटर छाडी भवन निर्माण कार्य गर्ने ।
- ताल किनाराबाट २० मिटर छाडी भवन निर्माण कार्य गर्ने ।
- २० फुट भन्दा माथिको कुलो/खोल्साको किनाराबाट ३ मिटर छाडी भवन निर्माण कार्य गर्ने ।
- २० फुट सम्मको कुलो/खोल्साको किनाराबाट १.५० मि. छाडी भवन निर्माण कार्य गर्ने ।

नोट : माथि जेउल्लेख भएता पनि छज्जा ३ फुट सम्म क्यान्टलिभर हाल्न पाउनेछ । तर जमीन एरिया भने खुल्ला छोडनु पर्नेछ । यसरी छाडिएको जग्गालाई हरियाली क्षेत्रको रूपमा विकास गर्नुपर्नेछ ।

खण्ड १) तिलोत्तमा, भदौ महिना १ गते २०७४ साल (अतिरिक्ताङ्क १५

४९. बिद्युत प्रसारण लाइनको नजिकमा निर्माण गर्ने सम्बन्धमा :

बिद्युत प्रसारण लाइनमा नजिककोतारदेखि भवन संरचनासम्म तपसिल बमोजिमकोसेटब्याक दुरी कायम गरिनेछ ।

- | | |
|--------------------------------|-------------|
| क) २२० ख वा ४०० ख बितरण लाइनमा | - १.२५ मिटर |
| ख) ११५ख लाइनमा | - १.५ मिटर |
| ग) ३३५ख लाइनमा | - २.० मिटर |
| घ) ६६kV लाइनमा | - ३.० मिटर |
| ड) १३२ kV लाइनमा | - ५.० मिटर |

५०. साइड मार्जिन राख्ने सम्बन्धमा :

छिमेकीको जग्गा वा अन्य सार्वजनिक जग्गा तर्फ रुयाल, ढोका, भेन्टीलेटर लगायतका ओपनिङ्ग राख्न चाहेमा न्युनतम १ मिटर साइड मार्जिन अनिवार्य राख्नुपर्नेछ ।

५१. अग्नी सुरक्षा सम्बन्धि प्रावधानहरु :

नगरको योजना/जोनिङ्ग योजना/विकास योजना वा ले आउट योजना अन्तर्गतका विद्यमान सडकहरु चौडाई गर्ने कार्य गर्दा विद्यमान सम्पदा भवनहरु वा सूचीकृत प्राकृतिक स्वरूप भएकोक्षेत्रहरुमा अस गर्न सक्ने भवनहरुका सम्बन्धमा विचार पुऱ्याईनेछ । आफ्नो अधिकार क्षेत्र भित्र न.पाले खोला, नदी र ताल आदिको किसिम छुट्याई निर्माण सम्बन्धी प्रावधान राख्नेछ । सामान्यतया खोला, नदी, ताल, कुलो आदि संग जोडिएको जग्गामा निर्माण कार्यको अनुमति दिंदा निम्नानुसार गरिनेछ

५०.१ दायरा (स्कोप) :

यस भागमा बहु तल्ले भवनहरु (अग्ला भवनहरु) १५ मि. वा सो भन्दा बढी उचाई भएका भवनहरु र तल दिईएका जस्ता ठूलो समूह जम्मा हुने स्थानहरूलाई आगलागीबाट बचाउन केही प्रावधान समावेश गरिएको छ ।

- सभा भवन, संस्थागत भवन, शैक्षिक भवन (दुईतल्ला भन्दा बढी र १००० व.मि. भन्दा बढी निर्मित क्षेत्र भएको)
- सभा भवन, संस्थागत भवन, शैक्षिक भवन (दुईतल्ला भन्दा बढी र १००० व.मि. भन्दा बढी निर्मित क्षेत्र भएको)
- व्यावसायिक उपयोग (प्लटको क्षेत्रफल ५०० व.मि. भन्दा बढी भएको)
- व्यापारीक (कूल ढाकेको क्षेत्रफल ७५० व.मि. भन्दा बढी भएको)

- होटेल
- अस्पताल तथा नर्सिङ्ग होमहरु
- जमिन मुनिका भवनहरु
- औद्योगिक भण्डारण
- बैठक/पार्टी पैलेस/हलहरु
- खतरापूर्ण उपयोगहरु

५०.२ अनुमति लिने कार्य विधि :

- (क) सम्बन्धित डिभिजन कार्यालयको प्रमुखले मापदण्ड/भवन संहिता अनुसार पेश भएका योजनाहरु अग्नी सुरक्षाका प्रावधानहरु र आगलागीबाट बच्ने उपायहरु अनुसार भए नभएको सुनिश्चित गर्ने छ। यस्ता योजनाहरुको परीक्षण गरिने छ र नियम पूर्वक हस्ताक्षर गरी योजनाहरुको २ प्रति कार्यान्वयनका लागि भवन निर्माणको अनुमति दिने नविस/प्राधिकरण/नगरपालिकामा पठाउनेछ।
- (ख) स्वीकृत भए अनुसार अग्नी प्रतिरोधक संयन्त्र स्थापना भए पछि र इजाजत प्राप्त अग्नी परामर्श दाता/आर्किटेक्टबाट नियमानुसार परीक्षण तथा प्रमाणित भई सके पछि भवनको धनी/ निर्माण कर्तालेनगरपालिकामा आवश्यक सबैप्रमाण तथा स्वीकृति पत्र पेश गर्नुपर्नेछ।
- (ग) उक्त अनुरोध प्राप्त भएपछि न.पा.को अधिकृतले पूर्ण रूपले अग्नी सुरक्षा उपायहरु कार्यान्वयन गरी सकेको भए साइट निरिक्षण गरी अग्नी सुरक्षा प्रमाणपत्र जारी गर्नेछ।
- (घ) निरीक्षणको दौरानमा कुनै कमि भेट्टाइएमा नगरपालिकाले सुधारको लागि जानकारी गराउनेछ र सो अनुसार सम्बन्धित घरधनी/निर्माणकर्ताले गर्नुपर्ने छ।

५०.३ अग्नी सुरक्षा प्रमाणपत्रको नविकरण :

- अग्नी परामर्श दाता/इन्जिनियर/आर्किटेक्टले दिएको रिपोर्टको आधारमा नगरपालिकाको अधिकृतले वार्षिक रूपमा तल दिइएका भवनहरुको सन्दर्भमा अग्नी सुरक्षा प्रमाणपत्रलाई नविकरण गर्नेछ।
- (क) सार्वजनिक मनोरञ्जन तथा सभागृहहरु
- (ख) अस्पतालहरु, नर्सिङ्ग होम आदि
- (ग) होटेलहरु, पार्टी पैलेस आदि
- (घ) जमिन मुनिका बजार तथा व्यापारिक केन्द्र

५०.४ शुल्क :

अग्रला भवनहरुमा अग्नी प्रतिरोधक सेवालाईसञ्चालन गर्न आवश्यक अग्नी प्रतिरोधक सुविधाहरु

बढाउन निवेदकहरुले अग्नी सुरक्षा प्रमाणपत्र प्राप्त गर्न आवश्यक प्रमाणपत्रहरु र योजनाहरुको सेटको साथैन.पा.लाईटिन्पर्नेशुल्क न.पा.लेतोकेबमोजिम हुनेछ ।

५०.५ विविध :

यी मापदण्डहरु र नेपालको राष्ट्रिय भवन संहितामा व्यवस्था भएका प्रावधानहरुको अतिरिक्त उपयोग, उचाइ, नया विकासको कारणवाट सृजना भएको विशेष आगलागी खतराको आधारमा अग्नी सुरक्षाको दृष्टिकोणले भवनमा उपयुक्त व्यवस्थाहरु गर्न अनुमती दिन सकिने छ ।

५०.६ पहुँचको माध्यम :

अन्य कुनै भवनको पहुँचको माध्यमलाई वज्चित गर्ने गरी कुनै पनि भवन निर्माण गर्न दिइने छैन ।

५०.६.१ भवन निर्माण गर्ने प्रत्येक व्यक्तिले कुनै पनि बेला पहुँचको माध्यमको रूपमा छुट्याइएको क्षेत्रमा अतिक्रमण हुने गरी कुनै भवन निर्माण गर्न गराउन वा पुनः निर्माण गर्न दिइने छैन ।

५०.६.२ संयुक्त आवास/बहु तल्ले (५ तल्ला भन्दा अग्लो) भवनहरुका लागि तल दिइएका प्रावधानहरु र पहुँचको माध्यम लागू हुनेछ ।

(क) भवन तिर फर्केको मुख्य सडकको चौडाई १२ मि. भन्दा कम हुने छैन ।

(ख) पहुँच मार्गमा कुनै घुमाउरो भएमा दमकलहरु फर्कन सक्ने गरी पर्याप्त चौडाई हुनुपर्नेछ । टर्निङ सर्कल ९ मि. रेडियस भन्दा कमको हुने छैन ।

(ग) नपाको अधिकृतको सल्लाहमा भवन भित्र जाने पहुँच र भवनको चारै तर्फ ६ मि. चौडाई सम्मको खुल्ला क्षेत्रहरु हुने गरी ले आउटको डिजाइन गरिने छ । दमकलकालिन सकिनेबोभू गरी पहुँच तथा खुल्ला क्षेत्रहरुको जमिन कडा सतहको हुनेछ । उपयुक्त खुल्ला चनक्षेत्र कुनै अड् नभएको हुनुको साथै गाडि चलाउन सक्ने हुनु पर्नेछ ।

- (घ) दमकलकोसहज पहुँच हुनेगरी भवन क्षेत्रकोमुख्य प्रवेश द्वार पर्याप्त चौडाईकोहुनुपर्नेछ । चौडाइ कुनै हालतमा पनि ५ मि. भन्दा कमको हुने छैन । प्रवेश द्वार प्लटभित्रको बाहिरी पहुँचमार्ग दमकलहरु आउन जमिनमा बाधा नहुने गरी भवन क्षेत्रको कम्पाउण्ड भित्रै फर्काइ राख्न मिल्नेहुनुपर्नेछ । मुख्य प्रवेश द्वारमा आर्चवे राखिएको भए सोको उचाई ५ मि. भन्दा कम हुने छैन ।
- (इ) एउटै योजना क्षेत्रमा निर्माण हुने बहुतले समुह आवास आयोजनाहरुकोलागि पहुँच मागे २० मि. वा स्थानीय एरिया प्लान/विकास योजनामा व्यवस्था भए अनुसार हुनेछ । छुट्टाछुट्टै भवनहरु बीचको ठाउं घटीमा ६ मि. चौडाईको हुनेछ ।

५०.६.३ भवन वरिपरीको बाहिरी खुल्ला क्षेत्र सम्बन्धी प्रावधानहरु :

- (क) तोकिएका भवनहरुको सेट व्याकहरु लोकल एरिया प्लान,- उपयोगभू योजना, ले आउट योजना, सामान्य विकास योजनामा व्यवस्था भए अनुसार हुनेछ ।
- (ख) संयुक्त आवास/बहु तल्ले अग्ला भवनका लागि तालिकाखिएले अनुसार खुल्ला क्षेत्र राख्ना उपयुक्त हुन्छ ।
तालीका : भवन वरीपरीको बाहिरी खुल्ला क्षेत्रहरु सम्बन्धी प्रावधानहरु

१. १७ मीटर सम्मउचाई भएका भवनको हकमा तोकिएको न्युनतम सेट व्याक अनुसार
२. १८-३३ मि. उचाई १० मीटर
३. ३३-५५ मि. उचाई १० मीटर
४. ५५ मि. उचाई भन्दा बढी १५ मीटर

५०.७ निकास सम्बन्धी आवश्यकताहरु

निम्न लिखित सामान्य आवश्यकताहरु कुनै पनि निकासको लागि लागू हुनेछ :

- (क) आगलागी वा अन्य आकस्मिक अवस्था आइपरेमा भवन भित्रका व्यक्तिहरुलाई सुरक्षित रूपमा बाहिर ल्याउन मिल्ने गरी प्रत्येक भवनमा निकासको व्यवस्था गरिएको हुनु पर्दछ ।
- (ख) प्रत्येक भवनमा निकासको व्यवस्था यस मापदण्ड अनुसार गर्नुपर्नेछ ।
- (ग) सबै निकासहरु बाधा अड्चनबाट मुक्त हुनु पर्दछ ।

खण्ड १) तिलोत्तमा, भदौ महिना १ गते २०७४ साल (अतिरिक्ताङ्क १५

- (घ) न्युनतम आवश्यकता भन्दा कम हुनेगरी निकासहरुकोसंख्या चौडाईआदिमा कमी आउनेगरी कुनै पनि भवनमा परिवर्तन गर्न पाईने छैन ।
- (ङ) निकासहरु राम्ररी प्रष्ट देखिने हुनु पर्दछ र त्यहा सम्म पुग्ने मार्गहरु उपयुक्त चिन्हहरु राखि प्रष्ट रूपमा देखाइएकोहुनुपर्नेछ ।
- (च) सबै निकास पुग्ने बाटोहरु राम्ररी उज्यालो पारिएको हुनु पर्नेछ ।
- (छ) आगलागी प्रतिरोधक औजारहरु निकास संगै राखिएको भए सहि ठाउमा राख्नुको साथै प्रष्ट रूपमा देखिनेगरी राख्नुपर्नेछ र तिनलेनिकास मार्गमा अवरोध पुर्याउन दिनहुदैन । निकास मार्गको दुवै तर्फबाट यिनको अवस्थिति प्रष्ट रूपले देखिने हुनु पर्दछ ।
- (ज) आवश्यकता भए अनुसार तत्काल भवन भित्र बस्नेहरुलाई भवन खाली गराउन बिचक संयन्त्रहरु जडान गरिनेछ ।
- (झ) घर कम्पाउण्ड बाहिर वा सडक सम्म पुग्न निर्वाध रूपमा निकास हुनु पर्नेछ ।

५०.८ निकासको प्रकारहरु :

- (क) निकासहरु तेस्रो वा ठाडो प्रकारको हुनेछ । निकास भित्री भन्याङ्क, बाहिरी भन्याङ्क, राम्प बरण्डा वा टेरेस पुग्न सक्ने ढोकाको बाटो, करीडर आदि हुन सक्छ । सडक वा भवनको छानासम्म पहुँच भएको निकासमा त्यही सरहको अर्को जोडिएको भवन सम्म पुग्ने तेस्रो निकास पनि समावेश हुनसक्छ ।
- (ख) लौफ्ट, एस्कालिटर र घुम्ने ढोकाहरुलाई निकास मान्न सकिने छैन ।

नोट: आपतकालीन निकास सम्बन्धी अन्य व्यवस्थाहरु राष्ट्रिय भवन संहितामा उल्लेख गरिए अनुसार हुनेछ ।

५०.९ जमिन मुनिको तल्ला (बेसमेन्ट) :

भू-उपयोग योजना/जोनिङ्ग योजना अन्तर्गत तोकिएका-उपयोगभू तथा अन्य प्रावधानहरु अनुसार न.पा.ले वेशमेन्ट निर्माणको लागि अनुमति दिन सक्नेछ । वेशमेन्टको लागि निम्न आवश्यकताहरु हनेछन्:

- (क) प्रत्येक वेशमेन्ट सबै भागमा भुई देखि सिलिङ्ग सम्म २.५ मि. भन्दा कम उचाई को वा ४.५ मि भन्दा बढी उचाइको हुने छैन ।

खण्ड १) तिलोत्तमा, भदौ महिना १ गते २०७४ साल (अतिरिक्ताङ्क १५

- (ख) पर्याप्त भेन्टिलेसनको व्यवस्था वेशमेन्टमा गरिनेछ । भवन मापदण्ड अनुसार खास उपयोगको लागि आवश्यक पर्ने मापदण्ड वेशमेन्टको लागि पनि लागू हुनेछ । कुनै कमी भएमा ब्लोअर, एकझस्ट पंखा (५० वर्ग.मि. को लागि एउटाको), दरले एयर कण्डसनिङ्ग सिस्टम आदिबाट सो कमि पूर्ति गर्न सकिने छ ।
- (ग) सतह ढल वेशमेन्ट भित्र नछिरोसभन्नाको लागि आवश्यक व्यवस्थाहरु गरिने छ । यस प्रयोजनका लागि पानी बाहिर रुयाक्ने पम्प (डिवाटरीड पम्प) को व्यवस्था गरिनेछ ।
- (घ) वेशमेन्टको गारोहरु र भूईहरु पानी नपस्ने हुनुपर्दछ । यीनको डिजाइनमा वरीपरिको माटो तथा :यष्कतगच्चभको असरलाई समावेश गरिएको हुन्छ र पर्याप्त डयाम्प प्रुफिडको व्यवस्था गरिएको हुन्छ ।
- (ङ) वेशमेन्ट सम्मको पहुँच भवनमा पहुँच दिने बैकल्पिक भन्याङ्गबाट हुनेछ । सडकबाट सोभै प्रवेशको अनुमति दिइने छैन । वेशमेन्टको भन्याड २ घन्टा भन्दाने कम अग्नीनहु प्रतिरोधक क्षमता भएको निर्माण प्रविधि प्रयोग गरी निर्माण गरिने छ ।
- (च) संगैको सम्पत्तिमा जोडिएको छुट्टै प्लटमा निम्न लिखित शर्तहरुमा वेशमेन्टको अनुमति दिइनेछ :
१. घरधनीले नगरपालिकालाई संगैको सम्पत्तिमा निजबाट भएको कुनै पनि क्षतिबारे जानकारी दिनु पर्नेछ ।
 २. वेशमेन्टको कुनै भाग भवन रेखाको बाहिर परेको छ भने त्यो जमिन संगै गिक्ज भएको हुनु पर्दछ ।
- (छ) वेशमेन्टको पार्टीसनलाई अनुमति दिइएको भए कुनै पनि भाग ५० व.मि.भन्दा कमको हुनेछैन र प्रत्येक भागमा भेन्टिलेसन सम्बन्धी मापदण्ड पालना भएको हुनुपर्नेछ । साथै अग्नी प्रतिरोधकको नर्मसहरु पनि लागू हुनेछ ।

५०.१० हेलीप्याडको व्यवस्था:

५० मि.वा सो भन्दा माथिका अग्ला घरहरुमा हेलीप्याडको व्यवस्था हुनुपर्नेछ । यस सम्बन्धी स्विकृतीको कार्य नागरिक उड्डयन प्राधिकरणको सिफारिसमा नगरपालिकाबाट हुनेछ ।

५०.११ सर्भिस डक्ट/रिफ्यूज सुट

(क) सर्भिस डक्टहरु २ घण्टा अग्नी प्रतिरोधक क्षमता भएको गारे तथा ढोकाले धेरिएको हुनुपर्दछ । यदि डक्टहरु १० व.मि. भन्दा ठूला छन भनेभुईलेतिनलाईसिल गर्नुपर्नेछ तर पाइपहरु छिराउन

उपयुक्त ओपनिङ अर्थात् खुला स्थानहरु राखिएको हुनु पर्नेछ ।
खालि ठाउहरु सबै सिल हुनु पर्दछ ।

- (ख) रिरुयुज सुट २ घण्टा भन्दा बढि अग्नी प्रतिरोधक क्षमता भएको आगोले नखाने सामग्रीबाट बनेकोहुनुपर्नेछ । सुटहरु निकासबाट सकेसम्म टाढा राखिनुपर्दछ ।
- (ग) तिनीहरुलाई भन्याङ्को गारो र एयर कर्नडिसनीड आदिमा राखिने छैन ।

५०.१२ विद्युतीय सेवा सम्बन्धी प्रावधानहरु :

- (क) विद्युत वितरण क्यावलहरु/वायरीङ्ग छुट्टैडक्टमा राखिएको हुनु पर्दछ । डक्टको क्षेत्र अग्नी प्रतिरोधक क्षमता भएको आगोले नखाने सामग्रीबाट प्रत्येक तल्लामा सिल गरिएको हुनु पर्दछ ।
- (ख) पानीको मेनलाइन, टेलिफोन तारहरु, इन्टरकम लाईनहरु, ग्याँस पाइपहरु तथा अन्य सेवाका लाइनहरु विद्युत तारकोडक्टमा राखिनेछैन ।
- (ग) शारुटहरु फल्स सिलिङ भएर जाने मध्यम तथा न्यून भोल्टेजको वायरीङ्गहरुलाई मेटल कन्डयुट बाट लागिने छ । फल्स सिलिङ माथि विद्युत वा अन्य सेवाको लागि गरिने कुनै पनि २३० भोल्टेज वायरीङ्गको ६६० भोल्टेज ग्रेड इन्सुलेसन हुनु पर्नेछ । आरुनो सम्पेन्सनको लागि प्रयोग गरिने सबै फिक्स्चर सहीतको फल्स सिलिङ आगो नलाने सामग्रीबाट बनेको हुनुपर्दछ ।
- (घ) विद्युतीय सर्क्यूटहरुमा एम.सि.बी.को व्यवस्था गरिने छ ।

५०.१२.१ भन्याङ्ग र करिडरका बत्तीहरु

भन्याङ्ग र करिडरका बत्तीहरुको लागि छुट्टै सर्क्यूटहरु हुनेछन् । कुनै पनि बखत आगो निभाउनेस्टाफकोसहज पहुंच हुनेगरी जमिन तल्लाबाट एउटा स्वीच जडान गरी सञ्चालन गर्नसक्नेगरी यिनीहरुलाईछुट्टैजोडिनेछ । आपत परेकोबेला रुयुज राख्न नपर्ने गर्न मिनी सर्किट ब्रेकर किसिमको हुनु पर्दछ । आपत्कालीन बत्तीहरु भन्याड र करीडरमा राखिने छ ।

- (क) भन्याङ्ग तथा करिडोर बत्तीहरुलाई विद्युत आपूर्तिको बैकल्सिक श्रोत संग पनि जोडिएको हुनु पर्नेछ ।
- (ख) एकै पटक २ वटा श्रोतमा जोडन नदिन, भन्याङ्ग तथा करिडरमा जडान गरिएका बत्तीहरुहरु डबल थ्रो स्वीचहरु जडान गरी उपयुक्त व्यवस्था गरिनेछ । स्टयान्डबाई सप्लाई बन्द गर्न सेवा कक्षमा डबल थ्रो स्वीच राखिनो छन् ।

५०.१३ एयर कण्डसन :

- (क) आगो र धुंवा एउटा तल्लाबाट अन्य तल्ला वा बाहिरबाट कुनै मानिस बसेको भवन तथा स्ट्रक्चरमा फैलिने खतरालाई न्यून गर्न सकिने गरी ए.सी सीस्टम जडान तथा संभार गरिनु पर्दछ ।
- (ख) एउटा तल्ला भन्दा बढी तल्लामा हावा सञ्चालन गर्ने ए.सी. सिस्टमहरु आगलागी भएमा स्वतः बन्द हुने गरि डिजाइन गरिएको र आगो वा धुंवा फैलन नदिने डयाम्परहरु राखिएको हुनु पर्दछ । यस्तो सिस्टममा आगलागी भएमा पंखाहरु स्वत बन्द हुने कन्ट्रोलहरु राखिनु पर्दछ । यी पंखाहरु आगलागीबाट आउने धुंवा रुयाक्नको लागि राखिएको भए चालु अवस्थामा रहन सक्ने छ ।
- (ग) १००० व्यक्ति भन्दा बढी) अटाउनेठूला सभाकक्षहरु, ठूला डिपार्टमेन्टल स्टोरहरु वा एउटै व्लकमा १०० वटा भन्दा बढी कोठा भएका छात्रावासहरुका लागि व्यवस्था गरिने ए.सी सिस्टम धुंवाको सञ्चारणलाई रोक्नको लागि प्रभावकारी बनाइनु पर्दछ । एयर फिल्टरहरुमा आगलागी भएमा वा अन्य कारणबाट आगलागी भएमा पंखाहरु र डाम्परहरुलाई नियन्त्रण गर्ने स्मोक सेन्सीटीभ डिभाइसलाई क्रियाशील गर्ने पर्याप्त ताप नभएता पनि यस्ता उपायहरुमा स्वीकृत प्रभावकारी स्मोक सेन्सीटीभ कन्ट्रोलहरु हुनु पर्नेछ ।

५०.१४ अग्नी प्रतिरोधक यन्त्र जडान सम्बन्धी :

नपाका अधिकृतले उल्लिखित जडानहरु आवश्यक ठाउंमा उपयोग अनुसारको उपयुक्त स्पेसिफिकेसन अनुसार अग्नी प्रतिरोधक यन्त्र जडानहरु राखिने छ । यस्ता यन्त्र फिक्स्ड कार्वनडाई अक्साइड/फोम वाटर स्प्रे एक्स्ट्राइयुसीज्ज सिस्टम आदि जस्ता व्यवस्था भएको हुनेछन् ।

५०.१५ अग्नी सूचक यन्त्र

आवासीय भवनहरुकोसाथै१५ मि. वा सोभन्दा बढी उचाई भएको सबै भवनहरुमा अग्नी सूचक यन्त्र जडान गरिएको हुनु पर्दछ ।

- (क) आवास इकाइहरु वा प्लान्टहरु भएको बोर्डिङ छात्रावास जस्ता सबै आवासीय भवनहरुमा प्रत्येक तल्लामा एक वा बढी कल बक्सहरु राखी हातबाट बल्ने विद्युतीय अग्नी सूचक यन्त्र जडान भएको हुनेछ । २२.५ मि. भन्दा बढीन हिँडनपर्ने गरी आ(आरुना तल्ला अनुसार कल बक्स राख्ने ठाउं एकीन गरिनेछ ।

खण्ड १) तिलोत्तमा, भदौ महिना १ गते २०७४ साल (अतिरिक्ताङ्क १५

- (ख) कल बक्सहरु कुनै चल्ने भाग भएको ब्रेक ग्लास टाइपबाट बनाइएको हुनेछ । कल बक्स सञ्चालन गर्ने व्यक्तिले केही नगरी कुनै नियन्त्रण कक्षबाट स्वतः कल प्रशारण गर्न सक्नेछ ।
- (ग) कुनैपनि कल बक्स क्रियाशील हुंदा तल्लामा रहेका सबैलेसुनोस्भन्नाको लागि एक वा बढी साउन्डर हरुबाट आवाज आउने गरी कल बक्शहरु मिलाइएको हुनेछ ।
- (घ) बहीगमनका बाटाहरुमा बाधा नहुने गरिनुको साथै दुवै दिशाबाट तिनीहरु राखिएको ठाउं देखिने गरी कल बक्सहरु जडान गरिएको हुनेछ । कल बक्सकोई बेस सतहबाट भु १.५ मि. उचाईको हुनेछ ।
- (ङ) माथि लेखिएका बाहेक सबैभवनहरुमा हातलेसञ्चालन हुनेविद्युतीय अग्नी सूचक यन्त्रको अतिरिक्त स्वचालित अग्नी सूचक यन्त्र पनि जडान गरिएको हुनेछ ।
पुनर्श्च बजारमा: धेरै प्रकारका फायर डिटेक्टरहरु उपलब्ध । छन् प्रत्येकको उपयोग सिमित छ । त्यसकारण खतराको प्रकार तथा भवनको स्ट्रक्चर हेरी उपयुक्त डिटेक्टरको छनोट गर्नु पर्नेछ ।

५०.१६ नियन्त्रण कक्ष:

विभिन्न तल्लाहरुबाट सन्देशहरु पाउन भवनको प्रवेश तल्लामा सबै तल्लाहरु र सबै सुविधाहरुको सञ्चार व्यवस्था भएको नियन्त्रण कक्ष राखिने छ । यस कक्षमा फायर फाइटीड औजारहरु र तिनका जडानहरु बारे विस्तृत जानकारीको साथै रुलोर प्लानहरुको विस्तृत विवरणहरु राखिएको हुन्छासबै तल्लाहरुमा फायर डिटेक्सन र अलार्म सिस्टम संग जोडिएका सूचना बोर्डहरु मार्फत कुनै पनि तल्लामा भएको आगलागीको जानकारी थाहा पाउने सुविधा पनि नियन्त्रण कक्षमा नै राखिने छ । नियन्त्रण कक्षमा कार्यरत कर्मचारी सबै प्रकारका सेवाहरु, फायर फाइटीड औजारहरु तथा जडानहरु प्रति जावाफदेही रहने छन्तालिम प्राप्त फायर फाइटीड कर्मचारीहरुबाट नियन्त्रण कक्ष २४ सै घण्टा सञ्चालन गरिएको हुन्छ ।

५०.१७ भवन निर्माणमा प्रयोग हुने सामाग्री :

- (क) पार्टिशन, गारो प्यानल, फल्स सिलिङ्ग आदिको लागि प्रज्वलन सामग्रीहरु प्रयोग गरिने छैन । आगोलागोमा टक्सीक र्याँस/धुंवा निकाल्नेकुनैपनि सामग्री पार्टिशन, गारो प्यानल, फल्स सिलिङ्गको लागि प्रयोग गरिने छैन । सम्पूर्ण फल्स सिलिङ्गमा फ्रेमवर्क धातुकोहुनेछ, र यसकोलागि काठकोप्रयोग गरिनेछैन ।

खण्ड १) तिलोत्तमा, भदौ महिना १ गते २०७४ साल (अतिरिक्ताङ्क १५

- (ख) स्ट्रक्चरको निर्माण सामग्रीहरु राष्ट्रिय भवन संहिता अनुसारको हुनेछ । न.वि.स./प्राधिकरण/ न.पा.ले निर्णय गरी आरुनो अधिकार क्षेत्र भित्र सडकको सीमाना (राइट अफ वे, भू-उपयोग नक्सा, खोलानालाहरुको सीमाना आदि खुलाउने गरी अनुसूचीहरु संलग्न गर्नुपर्नेछ । यी अनुसूचीहरु यस मापदण्डको अभिन्न अंगको रूपमा रहनेछ ।
- अनुसूची १ : सडकको सीमाना
अनुसूची २ : भू-उपयोग नक्सा
अनुसूची ३ : खोला, नालाहरुको सीमाना
अनुसूची ४ : भवन डिजाइन सम्बन्धी विस्तृत नक्साहरु (भवनका विभिन्न स्थानहरु स्पष्ट खुलाउनेगरी)
अनुसूची ५ : सहर डिजाइन सम्बन्धी विस्तृत नक्साहरु (सहरी पूर्वाधारको विस्तृत विवरण खुलाउने गरी)
अनुसूची ६ : सेट ब्याक, लाइट प्लेन र रुलोर एरिया रेस्यो सम्बन्धी स्केच
(क) सेट ब्याक र लाइट प्लेन
(ख) रुलोर एरिया रेस्यो (फार)

५२ घरनक्सा अभिलेख सम्बन्धि बिशेष व्यवस्था

- ५१.१ घरनक्शा अभिलेख गर्दा तत्कालिन अवस्थामा तोकिएको सेटब्याकलाई आधार मानि वा सेटब्याक दुरी तोक्नु भन्दा अगावै निर्माण भएको घरहरुलाई सेटब्याक दुरी नपुगेका कारण घरनक्शा नियमित गर्न अप्लाई गर्ने छैन ।
- ५१.२ घरनक्शा नियमित गर्नुपर्ने समयावधि: तिलोत्तमा नगरपालिकाले घरनक्सा अभिलेखका लागी सूचना जारी गर्नेछ र तोकिएको समयावधी भित्र सम्बन्धीत सरोकारवालाले घरनक्शा अभिलेख गर्नु पर्नेछ ।
- ५१.३ सडक क्षेत्राधिकार भित्र Structural component -wall, pillar etc) परेमा घरनक्शा नियमित गरिने छैन । तर तत्कालिन अवस्थामा साबिक गा.वि.स वा नगरपालिकाले कायम गरेको सडक मापदण्ड पालना गरि स्वीकृत नक्शा बमोजिम निर्माण भएका घरहरुको हकमा हाल कायम भएको सडक क्षेत्राधिकार भित्र परेका घर नगरपालिका वा सम्बन्धित निकायबाट भत्काउन आदेश दिएका बखत घरधनि आफैले भत्काउने लियतनामाकबु गरेमा मात्र घरनक्शा अभिलेख गरिनेछ ।

खण्ड १) तिलोत्तमा, भदौ महिना १ गते २०७४ साल (अतिरिक्ताङ्क १५

५१.४ घरनक्षा अभिलेख गर्दाफिल्ड नक्षामा कायम रहेको सार्वजनिक क्षेत्र (कुलो, खोला, खोल्सा, बाटो जंगल आदी) रहेको क्षेत्र मिचेर बनाईएको घरको घरनक्षा नियमित गरिने छैन । तर त्यस्ता सार्वजनिक क्षेत्रकोसट्टामा हाल प्रयोजन परिवर्तन गरि सार्वजनिक रुपमैप्रयोग गरिएको देखिएमा र नगरपालिकाबाट अनुगमन गर्दा त्यस्ता क्षेत्रको तत्काल उपयोगिता नदेखिएमा घरनक्षा अभिलेख गर्न बाधा पर्ने छैन ।

५१.५ घरनक्षा अभिलेख गर्दासिद्धार्थ राजमार्ग मोहोडामा रहेका घरहरुको सडक क्षेत्राधिकार (केन्द्र रेखा देखि ८२ फिट) भित्र छज्जा (भाप), पेटी आदी परेमा उक्त घरहरुको नक्षा नियमित गरिने छैन । उक्त सडक क्षेत्राधिकार भित्र पर्ने भाग भत्काई आएमा घरनक्षा नियमित गर्न सकिनेछ तर लोकमार्ग मोहोडामा अन्य क्षेत्रमा जस्तो कबुलियतनामा गरि नक्षा अभिलेख गर्न सकिने छैन ।

५१.६ पुरानो घरको घरनक्षा पेश गर्दा एक प्रति फोटो सहित पेश गर्नुपर्नेछ ।

५३ तला थप इजाजत सम्बन्धी व्यवस्था

५२.१ पुराना घरहरुको हकमा

- क)** ९"×९" पिलर भएका (यसअघि निर्माण सम्पन्न भईधुरीकर तिरी आएका, साविक गा.वि.स वा न.पा मा घरनक्षा दर्ता भएका वा नभएका घरहरुका लागि नेपाल इन्जिनियरिङ काउन्सीलमा दर्ता भएका सिभिल इन्जिनियरबाट सो भवनकोतला थप गर्न उपयुक्त छ भनि प्रमाणित गरेमा १ तला RCC Slab ९९९ ब.फि भन्दा बढी नहुने गरी अनुमति प्रदान गर्न सकिनेछ ।
- ख)** ९"×१२" पिलर भएका (यसअघि निर्माण सम्पन्न भई धुरीकर तिरी आएका, साविक गा.वि.स वा.न.पा. मा घरनक्षा दर्ता भएका वा नभएका घरहरुका लागि नेपाल इन्जिनियरिङ काउन्सीलमा दर्ता भएका सिभिल इन्जिनियरबाट सो भवन तला थप गर्न उपयुक्त छ भनि प्रमाणित गरेमा मात्रै २ तला RCC Slab थप गर्न अनुमति प्रदान गर्न सकिनेछ । तर प्लिन्थ क्षेत्रफल १००० ब.फि भन्दा माथि भएमा पहिलो तलामा क्षेत्रफल घटाई १००० ब.फि सम्म निर्माण गर्नुपर्नेछ ।
- ग)** यदि माथि उल्लेखित बुंदा नं. क र ख को उल्लङ्घन गरि भवन निर्माण गरेमा घरनक्षा नियमित गरिने छैन । साथै त्यस्ता भवनहरुलाई नगरपालिकाले भत्काउन आदेश दिन सक्नेछ ।

खण्ड १) तिलोत्तमा, भदौ महिना १ गते २०७४ साल (अतिरिक्ताङ्क १५

- घ) पुराना घरहरुमा तला थप गर्दा हालको सडक अधिकार क्षेत्र र तोकिएको सेटब्याक मापदण्ड पूर्णरूपमा पालना गर्नुपर्नेछ, साथै Lintel band, Sill band लगायतका सुरक्षीत प्रविधि अनिवार्य अपनाउनु पर्नेछ ।
- इ) माथि जे लेखिएको भएतापनि परानो घरमा तला थप गर्दा परामर्षदाताको सिफारिसको साथसाथै पिलरमा छड संख्या, साइज र अन्य Structural क्यक्तभ हेरि सुरक्षीत घरमा मात्र तला थप गर्ने अनुमती प्रदान गर्न सकिनेछ । सो को लागि पुरानो घरको घरनक्षा पेश गर्दा नक्षा साथ एक प्रति फोटो सहित पेश गर्नुपर्नेछ ।

५४. पालना गर्नु पर्ने

यो मापदण्डको सरकारी, गैरसरकारी, निजी क्षेत्र साथै सबै नागरिकले पालना गर्नु पर्ने कर्तव्य हुनेछ ।

अनुसूची -१

यस नगर क्षेत्र भित्रका सडकहरुकोमापदण्ड अनुसूची १मा उल्लेख भए बमोजिम हुनेछ ।

राजमार्ग	सडक क्षेत्राधिकार (Right of Way)	सेटब्याक दुरी (Setback)	कैफियत
उत्तर दक्षिण राजमार्ग (सिद्धार्थ राजमार्ग)	५० मि.	६ मि.	


- अन्य सडकहरुको हकमा नगर यातायात गुरुयोजनाले निर्दिष्ट गरेबमोजिम हुनेछ ।
पुनश्च : कुनै प्रकारको विशेष कानुनी प्रावधान तोकिएको हकमा सोही बमोजिम हुनेछ ।

अनुसूची -२


न.पा.ले निर्णय गरी आफ्ना अधिकार क्षेत्र भित्र सडकका सीमाना (राइट अफ वे), सेटब्याक, लाइट प्लेन, फ्लोर एरिया रेस्यो(फार) भू-उपयोग नक्सा, खोलानालाहरुका सीमाना आदि खुलाउने गरी अनुसंची संलग्न गर्नुपर्ने छ । यी अनुसूचीहरु यस मापदण्डका अभिन्न अंगका रूपमा रहने छ ।

खण्ड १) तिलोत्तमा, भदौ महिना १ गते २०७४ साल (अतिरिक्ताङ्क १५


सेट व्याक

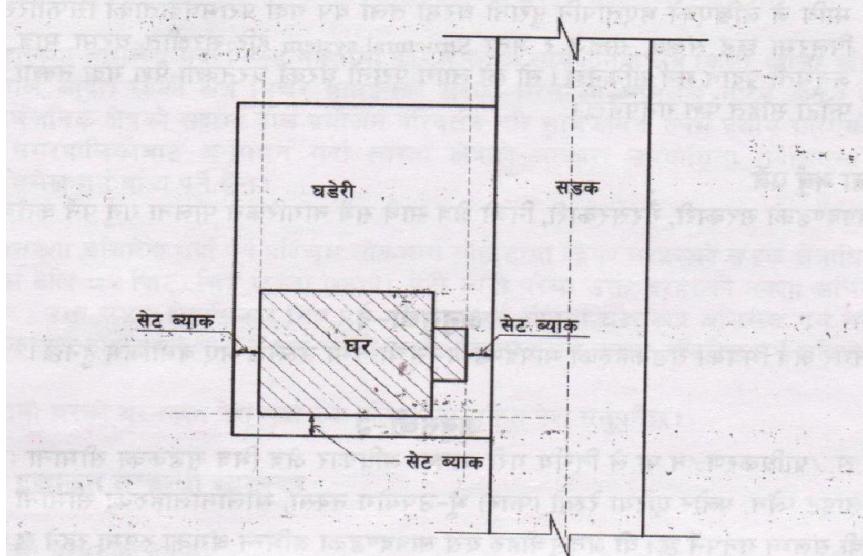

लाईट प्लेन

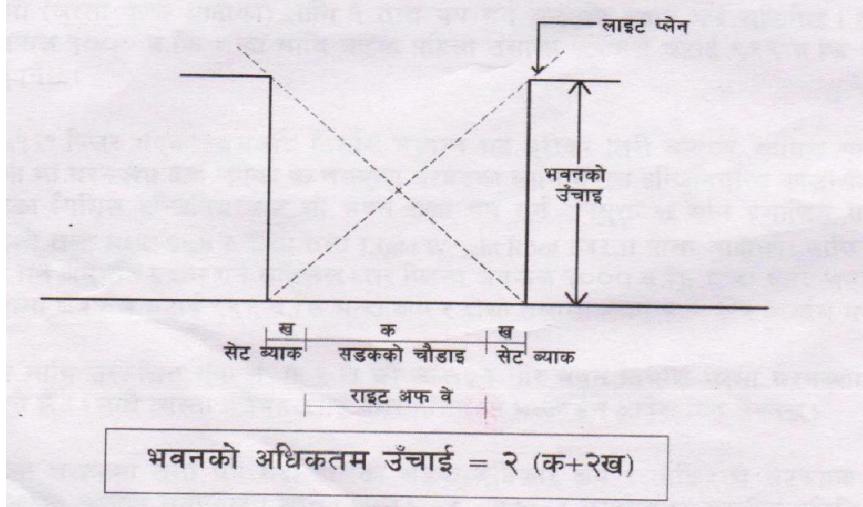

खण्ड १) तिलोत्तमा, भदौ महिना १ गते २०७४ साल (अतिरिक्ताङ्क १५

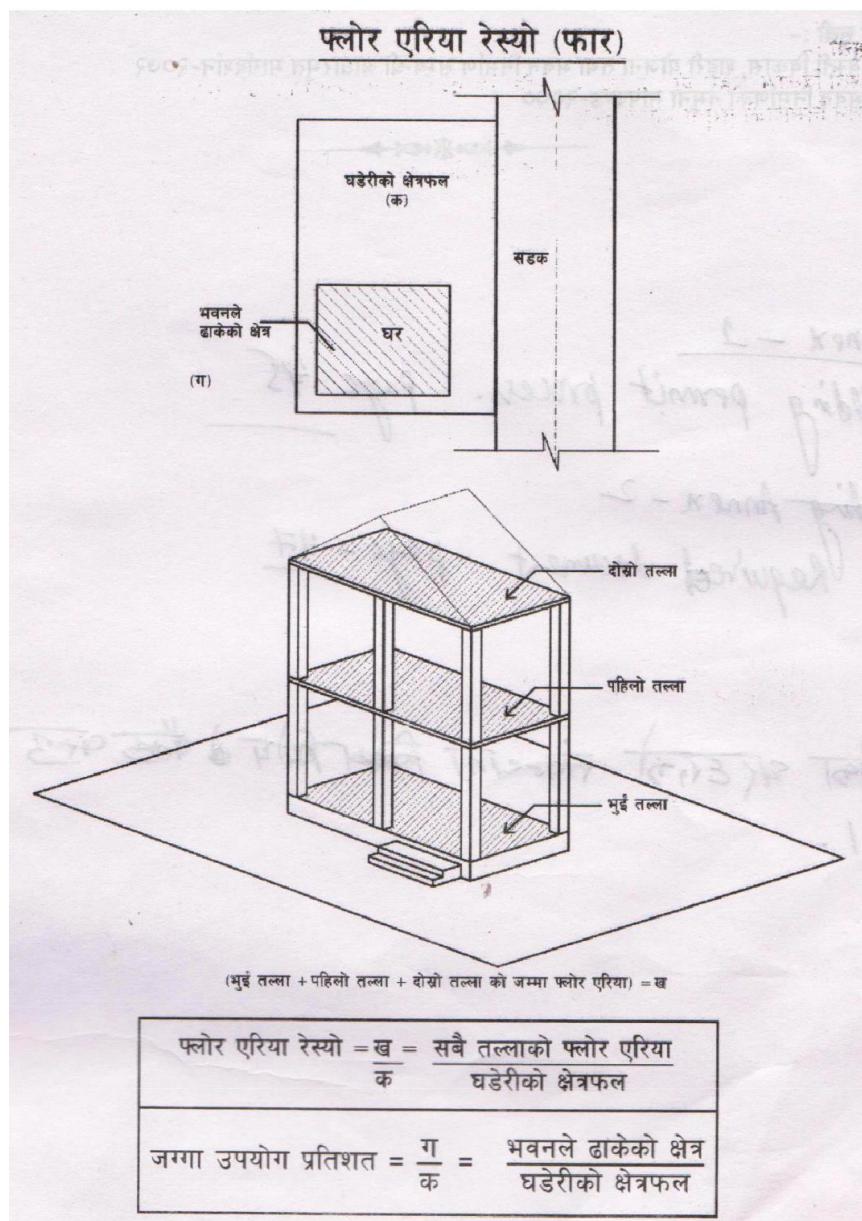

अनुसूची -३

माथि जे लेखिएतापनि घर नक्सा पास हुने हकमा आ.व. ०७४/०७५ को नगर सभा बाट स्वीकृत गरिएका निर्णयहरु ।

१. तिलोत्तमा नगरपालिका भित्र प्रयोगमा आइसकेका सडकहरुको हकमा २०७४/०४/३२ सम्म बनेका सडकहरुको हकमा concrete area पहिचान गरि साविक अनुसार नै कायम गरि घर नक्सा पास गर्ने ।
२. मिति २०७४/०४/३२ पछि बनेका सडकहरुको हकमा न्युनतम ३० फिट हुनुपर्ने ।
३. कुलाको चौडाई पुगेर छोडिएको ५ फिट सेट व्याक मा ३ फिट छज्जा परि रोकिएका फाइलहरुको हकमा विना अवरोध पास गर्ने ।
४. अब बनेघरहरुकोहकमा घर धनि वा घरधनिको प्रतिनिधि अनिवार्यरूपमा बडा कार्यालयबाट सिफारीस ल्याउनुपर्ने ।
५. चलन चलिमा रहेको ३० फिट सम्म चौडाई भएका सडक साथैअब नयाँखोल्ने ३० फिट सम्मका सडकहरुको हकमा बाटोको सम्पुर्ण चौडाई कालोपत्री गर्ने
६. नयाँ खोलिने सडकको हकमा सधियारहरुको सहमति लिनैपर्ने र सहमति नआएको खण्डमा संधियार तर्फ
७. फिट छाडी बाटोको चौडाई पुगेगरि सडक खोलिनुपर्ने । ७. अब कित्काकाट हुने जग्गा कम्तिमा ५ धुर हुनुपर्ने ।
८. यस नगरपालिकामा रहेका धेरैजग्गाहरुकोफिल्ड र नक्सामा मेल नखाएकालेशिघ्रपुनः नापीकोलागी निवेदन गर्ने ।
९. सिद्धार्थ राजमार्ग तथा भित्रि सडकहरुको हकमा बाटोमा ३ फिट छज्जा परेको घरहरुको नक्सा नियमित गर्दानक्सामा पर्नेछज्जा कटाईघर धनिलेस्वंम जिम्मेवारी लिनेगरि कवुलियतनामा अनुसार नक्सा पास गर्ने ।
१०. घर नक्सा पास प्रक्रियामा घरधनि वा घरधनिको प्रतिनिधि आफै स्वंम उपस्थित हुनुपर्ने र कन्सल्टेन्टीका कर्मचारी आफै फाईल बोकी आउन नपाउने ।
११. अब उप्रान्त पासहुने सम्पुर्ण पुराना घरहरुले अनिवार्य रूपमा बडा कार्यालय बाट सिफारीस लिई आउनुपर्ने ।
१२. भैलूभुजको सम्बन्धमा हाल सम्म गर्दैआए अनुसारकै प्रक्रिया र निति पालना गर्नेर निकट समयमै नगरपालिकाले सम्बन्धित निकाय संग पहल गर्ने ।
१३. २०७४/०३/३१ सम्म बनिसकेका घरहरुको सम्बन्धमा सेट व्याकमा ५ फिट हुने गरेको २ २ फिट नबढने गरि सेट व्याकमा छज्जा परेको खण्डमा नक्सा पास गर्ने प्रक्रियामा परेको छज्जा नदेखाई पास गर्ने ।
१४. पुराना स्कुल, क्याम्पस, हस्पिटल र अन्य उगदाई द्यगमिष्टन को सम्बन्धमा Bulding को Structure Analysis गरेर मात्रद्यगमिष्टन सुरक्षित भए नभएको रिपोर्टपेश गरेर नक्सा पास कार्य अगाडी बढाउने ।

खण्ड १) तिलोत्तमा, भदौ महिना १ गते २०७४ साल (अतिरिक्ताङ्क १५

अनुसूची -४
तिलोत्तमानगरपालिकाको नक्सा पास प्रकृया

प्रथम चरण

- घर धनीबाट निवेदन
- भवन निर्माण मापदण्डको जाँच-नक्सापास उपसाखाबाट
- भवन निर्माण संहिताको जाच – नक्सापास उपसाखाबाट
- नक्सा दर्तातथा दस्तुर बुझाउने
- नक्सापास प्रकृया / १५ दिने सुचना प्रकाशन / १५ दिनपछि स्थलगत निरीक्षण तथा सर्जिमिन
- डि.पि. सि लेभल सम्म निर्माणकोईजाजत प्रमाणपत्र दिने।

दोश्रो चरण

- डि. पि. सि. माथिको नक्सापासको लागि निवेदन
- डि. पि. सि. लेभलसम्मको प्रतिवेदन
- (भवन निर्माण मापदण्ड तथा भवन निर्माण संहिताको आधारमा)
- Super-structure ईजाजत प्रमाण पत्र प्रदान
- (नक्सा पास उपसाखाबाट)

तेश्रो चरण

निर्माण सम्पन्न प्रमाणपत्रको लागि निवेदन

स्थलगत निरीक्षणको प्रतिवेदन

(नक्सा पास उपसाखाबाट)

निर्माण सम्पन्न प्रमाण-पत्र प्रदान

खण्ड १) तिलोत्तमा, भदौ महिना १ गते २०७४ साल (अतिरिक्ताङ्क १५

अनुसुची ४
नक्सा पासको लागि समावेश गर्नुपर्ने आवश्यक कागजातहरु :

१	जग्गा धनीको लालपूर्जाको छाँयाप्रति -	१ प्रति
२	जग्गाको प्रमाणित ब्लूप्रिन्ट नक्सा -	१ प्रति
३	जग्गाको चारकिल्लाको नाम र कित्ता नं.	
४	घर कर / एकिकृत सम्पतिकर तिरेको रसिद	
५	आर्किटेक्चरल नक्साहरु -	२ प्रति
६	स्ट्रक्चरल नक्साहरु -	२ प्रति
७	स्थानीटरी र ईलेक्ट्रिकल नक्साहरु -	२ प्रति

८. “क” “ख” वर्गका भवनहरुको हकमा

दुईवर्ष अनुभव भएको सिभिल ईंजिनियर वा स्ट्रक्चर ईंजिनियर द्वारा NEC Regd. No. उल्लेख गरी प्रमाणित गरीएको Structure Design Report & Design Confirmation Letter. नेपाल ईंजिनियरिङ काउन्सिल दर्ताको प्रमाणपत्रको प्रतिलिपि

९. कन्सल्टेन्सी फर्मको नगरपालिकामा व्यवसाय दर्ता प्रमाणपत्र तथा नविकरणको प्रतिलिपि

१०. प्रत्येक फाइलमा काउन्सिल प्रमाणपत्रको प्रतिलिपि राख्नुपर्ने छ ।

सन्दर्भ सूची :
भवन निर्माणको नमूना मापदण्ड - २०७०

बस्ती विकास, शहरी योजना तथा भवन निर्माण सम्बन्ध आधारभूत निर्माण मापदण्ड - २०७२

बस्ती विकास, शहरी योजना तथा भवन निर्माण सम्बन्ध आधारभूत निर्माण मापदण्ड - २०७२ पहिलो संसोधित - २०७३

आज्ञाले

प्रमाणीकरण मिति: २०७४/४/२९

(कृष्णप्रसाद सापकोटा)
प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत